
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Utilice la siguiente figura para calcular la distancia de los dos barrenos de sujeción sobre la superficie donde colocará la base.

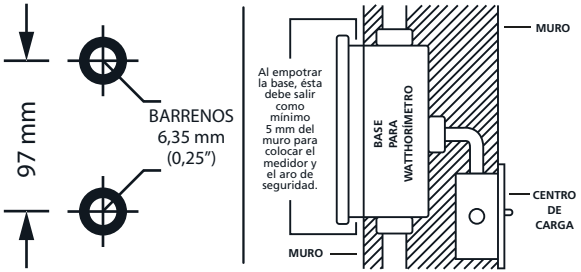


- Cuando se instale en el muro utilice taquetes y tornillos con rondana plana (no incluidos).
- Fije la base para watthorímetro a una altura de 1,8 metros desde el nivel del suelo hasta la parte superior de la base.
- Consulte las ilustraciones para instalar los dispositivos correctamente.

LISTA DE COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN


1. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm (1 1/4") de diámetro y con 3,000 mm de longitud.*
2. Aro de seguridad de acero inoxidable (instalado por la compañía suministradora).*
3. Base IUSA para watthorímetro con enchufe de 4 terminales, 100 amperes.
4. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") de diámetro.*
5. Reducción de 32 mm (1 1/4") a 12,7 mm (1/2").*
6. Alambre o cable de cobre calibre 8,367 mm^2 mínimo (8 AWG).*
7. Centro de carga (empotrar o sobreponer).*
8. Interruptor termomagnético 1 polo, 30 amperes (puede usarse un interruptor de cartucho fusible de 2 polos 1 tiro, 250 volts, 30 amperes).*

*Material no incluido, de venta por separado.
Sugerimos utilizar centro de carga e interruptor termomagnético IUSA NOARK (no incluidos, de venta por separado).

CABLEADO DE LA BASE PARA WATTHORÍMETRO

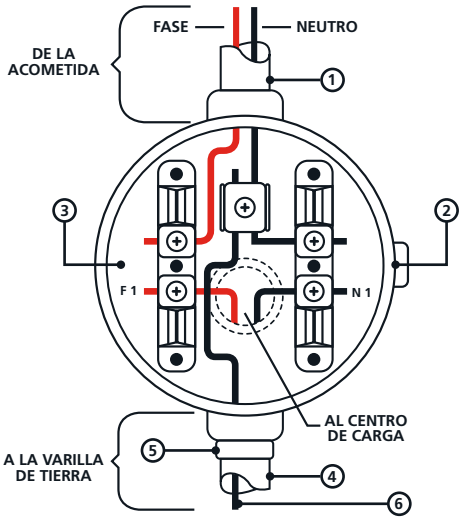

CABLEADO DEL CENTRO DE CARGA

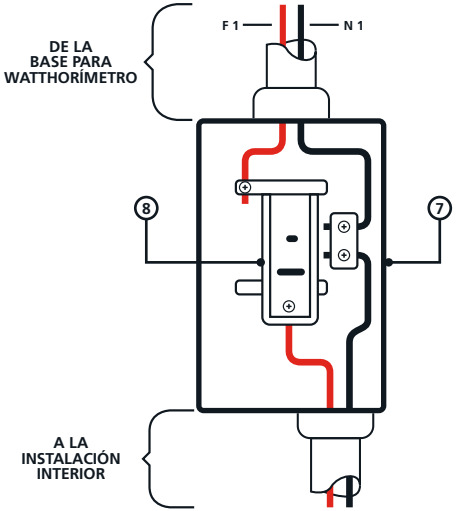

ADVERTENCIA: Este dispositivo deberá ser instalado por personal técnico especializado. **PELIGRO:** Asegúrese que el equipo no tenga alimentación eléctrica de la compañía suministradora para poder trabajar. Para evitar choques o quemaduras eléctricas verifique que el voltaje de su instalación sea el adecuado. **FABRICADO POR:** Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: 01 (55) 5118-1400. **Hecho en México.**