LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

BOMBAS HIDRAULICAS

Vigente a partir del 01 de Octubre 2026

BOMBAS HIDRÁULICAS

PERIFERICA

PRIMO IP44

- Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- Insertos antioxidantes para prevenir que el impulsor se bloquee
- Ideal para uso residencial, sistemas cisterna-tinaco y en hidroneumáticos
- Impulsor en latón
- Incluye protección térmica



MC2

Código	619696
Precio Unitario	362.00
Potencia	1/2 HP
Catalogo	QB60
Frecuencia	1F 127 V /60 Hz
Ciclo de trabajo	30 min de trabajo x 15 descanso
Flujo maximo	30 L/min
Altura máxima	32 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	283 x 158 x 171
Peso	5 KG
Caja 1	1

CENTRIFUGA

PRIMO IP44



Código	619697	619698
Precio Unitario	818.06	1,092.11
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catalogo	CPM130	CPM158
Frecuencia	1F 127 V /60 Hz	
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 20 descanso	
Flujo maximo	80 L/min	95 L/min
Altura máxima		
Succión máxima	16 m	21 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	
Dimensiones (mm)		
Peso	7.5 KG	12.5 KG
Caja 1	1	1

PRESURIZADORA

PRIMO IP42



Código	619699
Precio Unitario	584.33
Potencia	1/6 HP
Catalogo	RS15-9
Frecuencia	1F 127 V /60 Hz
Ciclo de trabajo	
Flujo maximo	25L/min
Altura máxima	
Succión máxima	9m
Succión descarga	3/4" x 3 /4"
Dimensiones (mm)	
Peso	2.5 kg
Caja 1	1

PERIFERICA AUTOCEBANTE

PRIMO IP44



Código	665933
Precio Unitario	629.00
Potencia	1/2 HP
Catalogo	HKS-60C
Frecuencia	1F 127 V /60 Hz
Ciclo de trabajo	
Flujo maximo	30 L/min
Altura máxima	
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	280 x 180 x 250
Peso	7.25 KG
Caja 1	1

PERIFERICA

- Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- Insertos antioxidantes para prevenir que el impulsor se bloquee
- Ideal para uso residencial, sistemas cisterna-tinaco y en hidroneumáticos
- Impulsor en latón
- Incluye protección térmica



IPX4 — PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

MC2

Código	616289	616290	616291
Precio Unitario	700.00	1,067.57	1,203.71
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Catalogo	APm37	APm60	APm75
Flujo maximo	35 L x min	55 L x min	60 L x min
Altura máxima	40 m	60 m	70 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	283 x 158 x 171	315 x 190 x 210	335 x 190 x 210
Peso	5.5 Kg.	9.0 Kg.	10.5 Kg.
Caja 1			

CENTRIFUGA

- Impulsor en acero inoxidable
- Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- Ideal para uso residencial, sistemas cisterna-tinaco y en hidroneumáticos
- Temperatura de líquido 60 °C
- Incluye protección térmica



IPX4 — PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

MC2

Código	616292	620001	616293	620002	620003
Precio Unitario	1,100.00	1,400.00	1,500.00	2,900.00	4,000.00
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP
Catalogo	ACm37	ACm60	ACm75	ACm110	ACm150
Flujo maximo	100 L x min	110 L x min	120 L x min	135 L x min	150 L x min
Altura máxima	22 m	27 m	37 m	40 m	48 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT		1 1/4" x 1" FNPT	
Dimensiones (mm	290 x 185 x 239	333x215x260	333x215x260	383 x233x287	425x265x310
Peso	8.4 Kg.	11.5 Kg.	13.4 Kg.	18.4 Kg.	22.8 Kg.
Caja 1					

IUSA-SMART

- Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- Temperatura de líquido 60 °C

IPX4 — PRODUCTO GARANTIZADO 18 MESES

MC2

Código	619403
Precio Unitario	1,500.00
Potencia	1/2 HP
Catalogo	PQ50E
Frecuencia	115 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo maximo	35.0 L x min.
Altura máxima	35 m
Succión máxima	5 m
Succión descarga	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	270 x 180 x 245
Peso	7 Kg.
Caja 1	

IUSA-SMART PLUS

IPX4 — PRODUCTO GARANTIZADO 18 MESES



PRESURIZADOR

IP42 — PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

- Ideal para uso residencial
- Muy silenciosa
- Consumo mínimo de electricidad
- Temperatura de líquido 60 °C
- Fácil instalación

Incluye

- 2 Conectores de bronce
- 2 Empaques
- 1 Cable 1.3 m
- 1 LLave allen





MC2

Código	618106	618750
Precio Unitario	850.00	1,550.00
Potencia	1/6 HP	1/3 HP
Catalogo	LRP 15-90	LRP25 120-180
Tension /Frecuenc	1F 127 V /60 Hz	
Amperaje nom	1.0 A	2.3 A
Flujo maximo	25 L x min.	60 L x min.
Aspiracion	Positiva	
Succión/Descarga	3/4" x 3/4" NPT	
Temperatura max	60 °C	
Dimensiones (mm)	200 x 160 x 140	200 x 170 x 190
Peso	2.5 Kg	5 Kg
Caja 1		

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

BOMBA CENTRIFUGA TIPO S

- Cuerpo en hierro fundido
- Impulsor en policarbonato
- Robustas y silenciosas
- hechas en México
- Motor abierto
- garantía 2 años







Código	667278	667279	667280	667281	667282
Precio Unitario	1,450.00	1,600.00	1,650.00	2,150.00	3,550.00
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP
Catálogo	MOT.50-2	MOT.75-2	MOT1-2	MOT1.5-2	MOT2-2
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Flujo maximo	90 L x min.	100 L x min.	110 L x min.	140 L X min.	150 L x min.
Carga máxima	20 m.	23 m.	35 m.	36 m.	38 m.
Succión máxima	8	8	8	8	8
Succión descarga	1 1/4" x 1" FNPT	1 1/4" x 1" FNPT	1 1/4" x 1" FNPT	1 1/2" x 1 1/4" FNPT	1 1/2" x 1 1/4" FNPT
Peso	10.4 Kg.	10.7 Kg.	12.9 Kg.	16.3 Kg.	18.0 Kg.
Caja 1					

CENTRIFUGA MULTIETAPAS

IPX4

- Ideales para sistemas de presión, riego y tratamiento de agua
- Aplicaciones residenciales y semicomerciales
- Camisa y eje en acero inoxidable 304
- Impulsor y difusores en termoplástico de alta resistencia
- Temperatura de líquido 60 °C
- Incluyen protección térmica



MC2

Código	618746	618747	618748
Precio Unitario	2,100.00	2,300.00	2,500.00
Potencia	1.0 HP	1.2 HP	1.5 HP
Catalogo	3XCm120C	4XCm120C	5XCm120C
Frecuencia	1F, 127 V / 220 V / 60 Hz		
Amperaje nominal	6.4 A	7.5 A	9.5 A
Flujo maximo	70 L/min	70 L/min	70 L/min
Carga máxima	34 m	48 m	56 m
Aspiracion maxima	7m	7m	7m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	405 x 235 x 265	430 x 235 x 265	455 x 235 x 265
Peso	9.5 Kg.	10.5 Kg.	11.5 Kg.
Caja 1			

JET HIERRO

IPX4

- Impulsor en acero inoxidable
- Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- Ideal para uso residencial, sistemas de riego e hidroneumáticos
- Temperatura de líquido 60 °C
- Incluye protección térmica




MC2

Código	618107	616295
Precio Unitario	1,250.00	1,800.00
Potencia	3/4 HP	1 HP
Catálogo	AJm75	AJm75
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Flujo maximo	35 L x min	65 L x min
Altura máxima	41 m	47 m
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	390 x 185 x 215	445 x 215 x 245
Peso	10.2 Kg.	15.5 Kg.
Caja 1		

JET ACERO INOXIDABLE

IPX4

- Impulsor y cuerpo de la bomba en acero inoxidable
- Eje de la bomba en acero inoxidable 304
- Ideal para uso residencial, purificadoras de agua y sistemas de riego
- Temperatura de líquido 60 °C
- Incluye protección térmica




MC2

Código	618452	618112	616297	620004
Precio Unitario	1,171.75	1,250.00	1,700.00	2,150.00
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	2 HP
Catálogo	AJm30 S	AJm45 S	AJm75 S	
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Flujo maximo	40 L x min	40 L x min	55 L x min	65 L x min
Altura máxima	30 m	38 m	46 m	50 m
Succión máxima	8 m	8 m	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	350 x 180 x 220	350 x 180 x 220	420 x 228 x 257	420 x 228 x 257
Peso	6.0 Kg.	6.7 Kg.	10.1 Kg.	10.7 Kg.
Caja 1				

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

JET TERMOPLASTICA


- Profundidad máxima de succión 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- Entrada / salida: 1" NPT
- Frecuencia: 60 Hz
- Resistente a la corrosión, ideal para zonas costeras
- Util para apliaciones de uso marino, fuentes, hidroneumáticos, etc.
- Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio



PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Impulsor en termoplástico

Motor de trabajo continuo



Incluye presostato precalibrado 30-50 psi

Código	619998	619999	620000
Precio Unitario	5,800.00	6,500.00	7,800.00
Catálogo	FP4012-10	FP4022-10	FP4032-10
Frecuencia		1F, 115 V / 60 Hz	
Flujo maximo	30 L/MIN	45 L/MIN	68 L/MIN
Altura máxima	55 m	57m	47 m
Succión máxima		1/14" x 1" NPT	
Peso	10.4 kg	12.2 kg	13.3 kg
Caja 1	1	1	1

BOMBAS PARA AGUA LIMPIA TIPO BALA DOMINATOR

- Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- Velocidad 3,550 r/min
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- Camara de conexión de cables totalmente aisladas

IP68

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Impulsor de termoplástico de alta resistencia

Rodamiento de NYLATRON autolubricante

Motor de trabajo continuo







MC2

Código	619995	619996	619997
Precio Unitario	3,890.00	4,500.00	4,600.00
Catálogo	10DOMOS5121	N3200170	N3200180
Frecuencia		1F, 115 V / 60 Hz	
Flujo maximo	38 L/min	40 L/min	80 L/min
Altura máxima	45 m	50 m	57 m
Succión máxima			
Peso	7.7 kg	10.4 kg	10.8 kg
Caja 1	1	1	1

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

ALBERCA

IPX5

- Totalmente silenciosa
- Ideal para recircular agua de pequeñas y medianas piscinas
- Cuenta con canastilla para un prefiltrado
- Cuerpo de la bomba en plástico de alta resistencia
- Incluye tapa traslúcida para control de mantenimiento






MC2

Código	620005	616917	616918	616919	620006	616920	618234
Precio Unitario	2,300.00	2,400.00	2,794.74	3,400.00	3,400.00	4,100.00	4,100.00
Potencia	3/4 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP
Catálogo	XKP554	XKP804	XKP1104	XKP1604	XKP1604	XKP2204	XKP2204
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo	6 a 8 horas			6 a 8 horas		6 a 8 horas	
Flujo maximo	300 L x min	325 L x min.	360 L x min.	450 L x min.	450 L X min.	510 L x min.	510 L x min.
Carga máxima	22 m.	12 m.	14.5 m.	17.9 m.	17.9 m	20 m.	20 m.
Volumen filtado	60 m3	80 m3	110 m3				
Succión descarga	1.5" x 1.5" NPT	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT	2" X 2" NPT	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	585 x220 x290	585 x 220 x 290	585 x 220 x 290	615 x 230 x 290	615 x 230 x 290	615 x 230 x 290	615 x 230 x 290
Peso	10.0 kg.	10.5 Kg.	12.5 Kg.	15.7 Kg.	15.7 Kg.	17.6 Kg.	17.6 Kg.
Caja 1							

HIDROMASAJE

IPX5

- Ideales para recircular agua en tinas de hidromasaje
- Para formar cascadas y fuentes decorativas
- Ahorro energético
- Temperatura de líquido 5 °C a 55 °C
- Incluye protección térmica






MC2

Código	620007	620008	620009	620010
Precio Unitario	1,050.00	1,400.00	1,600.00	1,700.00
Potencia	3/4 HP	1 HP	1.5 HP	1.8 HP
Catálogo	LSPA600	LSPA800	LSPA1100	LSPA1300A-A-1
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Flujo maximo	320 L/min.	330 L/min.	400 L/min.	335 L/min.
Carga máxima	9 m	10 m	11 m	14 m
Succión maxima	1 m	1 m	1 m	1 m
Dimensiones (mm)	343 x 162 x 187	343 x 162 x 187	364 x 162 x 192	364 x 162 x 192
Peso	6.2 kg.	6.8 kg.	9.2 kg.	11.0 kg.
Caja 1				

SUMERGIBLE AGUA TURBIA

IP68

- *Switch* tipo flotador
- Para agua limpia y turbia
- Ideal para inundaciones y drenar agua estancada
- Para uso liviano
- Fabricada en plástico de alta resistencia
- Paso de sólidos 30 mm, impulsor semiabierto



MC2

Código	616830	616831
Precio Unitario	900.00	1,000.00
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catálogo	XKS-400PW	XKS-750PW
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.450 rpm
Flujo maximo	150 L x min.	225 L x min.
Altura máxima	5 m.	8 m.
Succión máxima	7 m	7 m
Succión descarga	1" x 1 ¼ " MNPT	1" x 1 ¼ " MNPT
Dimensiones (mm)	200 x 150 x 300	200 x 150 x 300
Peso	5 Kg.	6.5 Kg.
Caja 1		

SUMERGIBLE AGUA TURBIA ALTA CARGA

- Automática, incluye *switch* tipo flotador
- Ideales para desaguar cisternas, tinacos y piscinas
- Cuerpo en aluminio fundido
- Impulsor en plástico de alta resistencia
- Temperatura máxima de líquido 35 °C
- Incluye protección térmica



MC2

Código	619288	619289
Precio Unitario	1,500.00	2,000.00
Potencia	0.5 HP	1.0 HP
Catálogo	QDX 1.5 -15-0.37 LA	QDX 1.5 -15-0.75 LA
Frecuencia	1F, 120 V / 60 Hz	1F, 120 V / 60 Hz
Flujo maximo	120 L/min.	175 6/min.
Carga máxima	16 m	32.5 m
Inmersión máxima	5 m	5 m
Paso de solidos	1/4"	1/4"
Descarga	1" NPT	
Dimensiones (mm)	392 x 224 x 190	435 x 250 x 235
Peso	11.5 kg.	16.5 kg.
Caja 1		

SUMERGIBLE ALTA PRESION

IP68

- *Switch* tipo flotador
- Uso continuo
- Ideal para uso en cisternas, sistemas de riego, hidroneumáticos, fuentes, etc.
- Impulsores y difusores en polímero de alta resistencia
- Camisa en acero inoxidable 304
- Uso para agua limpia, impulsor cerrado



MC2

Código	618450	618451
Precio Unitario	2,000.00	2,337.30
Potencia	1.2 HP	1.5 HP
Catálogo	XKS9000S	XKS1100S
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3 600 rpm	3 600 rpm
Flujo maximo	110 L x min.	110 L x min.
Altura máxima	36 m.	45 m.
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" FNPT	1" FNPT
Dimensiones (mm)	245 x 190 x 480	245 x 190 x 480
Peso	9.9 kg.	11 kg.
Caja 1		

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

HIDRONEUMATICO PERIFERICA 1/2 HP 24 LITROS

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

- Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- Funcionamiento automático
- Ensamblados con tanques precargados
- Incluye manómetro y válvula de 5 vías



HIDRONEUMATICO JET 1 HP 100 LITROS

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

- Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- Funcionamiento automático
- Ensamblados con tanques precargados
- Incluye manómetro y válvula de 3 vías



MC2

Código	616298	616299
Precio Unitario	**1,790.00**	**4,750.00**
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catálogo	APm37+24	AJm75+100
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm	3.400 rpm
Flujo maximo	10-30 L x min	30-60 L x min
Altura máxima	40 m	40 m
Succión máxima	20 -40 PSI	20 -40 PSI
Succión descarga	1" x 1" NPT	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	535 x 295 x 570	800 x 600 x 800
Peso	14 Kg.	23 Kg.
Caja 1		

BOMBA A GASOLINA ALTO FLUJO

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

- Ideal para uso agrícola y construcción
- Motor a gasolina de 4 tiempos, tipo OHV, refrigerado por aire
- Ideal para abastecimiento de agua donde no haya electricidad
- Impulsor y difusor con tratamiento anti-incrustante
- Duración de tanque 2 horas



BOMBA A GASOLINA ALTA CARGA

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

- Ideal para uso agrícola y construcción
- Motor a gasolina de 4 tiempos, tipo OHV, refrigerado por aire
- Ideal para abastecimiento de agua donde no haya electricidad
- Impulsor y difusor con tratamiento anti-incrustante
- Duración de tanque 2 horas



MC2

Código	616510	616511	617035
Precio Unitario	**2,900.00**	**3,100.00**	**4,300.00**
Potencia	163 CC / 5.5 HP	196 CC / 6.5 HP	196 CC / 6.5 HP
Catálogo	LGP-20A	LGP-30A	LGP20-2H
Combustible	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
Velocidad	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Flujo maximo	450 L x min	1050 L x min	350 L x min
Altura máxima	30 m	30 m	80 m
Capacidad tanque	2.8 litros	2.8 litros	2.8 litros
Succión descarga	2" x 2" MNPT	3" x 3" MNPT	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432
Peso	21 Kg.	24 Kg.	22.2 Kg.
Caja 1			

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

IP68

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

- Ideales para plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas, agua de infiltración y pluviales
- Altamente robustas (hierro fundido ASTM-48, clase 30)
- Flecha en acero inoxidable
- Impulsores en hierro fundido ASTM-48
- Sello mecánico de carbón-carburo de silicio



MC2

Código	619036	619037	619038	619039	619040
Precio Unitario	3,800.00	4,600.00	5,900.00	6,600.00	6,600.00
Catálogo	ASEV412T	ASEH514T	ASE524	ASE1024	ASE1034
Potencia	0.4 HP	0.4 HP	0.5 HP	1.0 HP	1.0 HP
Consumo	300 W	300 W	370 W	750 W	750 W
Tensión / Frecuencia	1F-115 V / 60 Hz	1F- 115 V / 60 Hz	1F- 220 V / 60 Hz	1F- 220 V / 60 Hz	3F- 220 V / 60 Hz
Amperaje nominal	10.2 A	12.0 A	5.9 A	9.5 A	5.5 A
Operación	automática	automática	manual	manual	manual
Flujo máximo	320 L/min	525 L/min	550 L/min	730 L/min	730 L/min
Carga máxima	7.4 m	7.9 m	9.0 m	11.0 m	11.0 m
Paso de sólidos	2"	2"	2"	3"	3"
Temperatura máx. líquido	35 °C	35 °C			
Impusor	Vortex de 9 álabes	Abierto de doble álabe			
Descarga	2" FNPT	2" FNPT	2" FNPT	3" FNPT	3" FNPT
Dimensiones (mm)	200 x 270 x 440	330 x 265 x 445	390 x 280 x 570	390 x 280 x 570	390 x 280 x 570
Peso	15.2 Kg	20.5 Kg	30.5 Kg	44.5 Kg	44.5 Kg
Caja 1					

BOMBA PARA POZO PROFUNDO

IP68

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

- Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- Ideal para extracción de agua de pozos, sistemas de riego y presurización de edificaciones
- Uso para agua limpia, impulsor cerrado
- Motor sumergible de alta tecnología y uso continuo
- Camisa de motor y bomba en acero inoxidable 304
- Impulsores y difusores en polímero de alta resistencia



MC2

Código	618453	618454	618455	618456	618457
Potencia	1 HP	1.5 HP	2 HP	2.5 HP	2.5 HP
Modelo					
Precio Unitario	2,500.00	2,900.00	3,400.00	3,700.00	4,000.00
Catálogo	4XRm3/5-0.37	4XRm5/6-0.75	4XRm5/8-1.1	4XRm5/11-1.5	4XRm5/11-1.5
Frecuencia	1F / 127V /60 Hz			1F / 220V /60 Hz	3F / 220V /60 Hz
Flujo máximo	70 L/min	120 L /min	120 L /min	120 L /min	120 L /min
Altura máxima	51 m	62 m	83 m	113. m	113. m
Inmersión máxima	40 m	50 m	80 m	80 m	80 m
Descarga	1 1/4" NPT				
Dimensiones (mm)	659 x 130 x 100	756 x130 x 100	854 x 130 x 100	992 x 130 x 100	992 x 130 x 100
Peso	9.4 Kg.	11.9 Kg.	14.2 Kg.	17.4 Kg.	17.4 Kg.

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

BOMBA SUMERGIBLE HIBRIDA SERIE 4SP

eco tecnologías

- Funciona con corriente alterna y continua
- Uso recomendado con paneles solares IUSASOL
- Aplicaciones agrícolas, ganaderas y construcción
- Ahorro energético, incluye variador de frecuencia
- Protección inteligente para trabajo en seco
- Fabricada totalmente en acero inoxidable 304
- Tecnología MPPT (modifica la velocidad del motor dependiendo la intensidad de irradiación solar, en tiempo real y sin pausas)
- Protección por sobrecarga y caída de fase

IP68

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



MC2

Código	**618749**
Potencia	**3.5 HP**
Modelo	**4SP5-8**
Precio Unitario	**15,000.00**
Consumo	2,600 W
Voltaje CA	1 x (127/220)V ~/60 Hz
Voltaje CD	60 V ~ a 300 V~
Flujo máximo	170 l/min
Carga máximo	90 m
Inmersión máxim	40 m
Dimensiones (mr	1,300 x 160 x 160
Peso	20 kg.

SISTEMAS DE PRESION SMART PRESS

Características
- Presión constante
- Muy silenciosa (menor a 47 dB)
- Ahorro energético gracias a su variador de frecuencia
- Diseño compacto y estético
- Fácil de operar e instalar
- Motor de imanes permanentes
- Máxima temperatura del líquido 40 °C

Protecciones
- Trabajo en seco por falta de agua
- Por ajuste de presión
- Contra fugas
- Por sobrecalentamiento
- Alto / bajo voltaje



IPX4


PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



MC2

Código	619290	619291
Precio Unitario	6,700.00	6,700.00
Potencia	0.75 HP	0.75 HP
Modelo	MAC550-120	MAC550-220
Tensión / Frecuencia	1F 120V / 60 Hz	1F 120V / 60 Hz
Flujo maximo	80 L/min	80 L/min
Carga maxima	40 m	40m
Succion maxima	6 m	6 m
Succion / Descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	392 x 160 x 315	392 x 160 x 315
Peso	11.5 kg	11.5 kg
Caja 1		

CURVA DE RENDIMIENTO

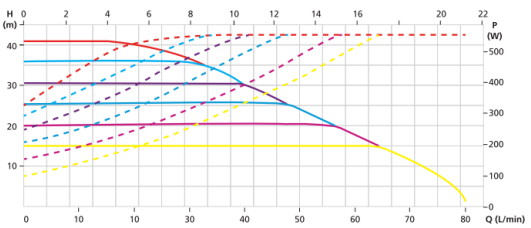

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

SWITCH DE PRESIÓN (PRESOSTATOS)

> Arranque y paro de bombas
> Ideal para armar hidroneumáticos
> Precalibrados de fábrica
> Calidad Italiana





MC2

Código	619502	619503	619504
Modelo	MAC-SWITCH 2040	MAC-SWITCH 3050	MAC-SWITCH 4060
Precio Unitario	200.34	200.34	200.34
Aplicación	Hidroneumático		
Tensión / Frecuencia alimentación	1F, 127 V - 220 V		
Amperaje	16 A		
Precalibración	20-40 psi	30-50 psi	40-60 psi
Conexión	1/4" FNPT		
Protección	IP44		
Dimensiones (mm)	10.5 x 6.5 x 10.5		
Peso	380 g		
CAJA 1			

CONTROLES DE PRESION IUSA-MAC3

› Aplicaciones residenciales
› Controles automáticos y compactos
› Calidad italiana
› Fácil instalación
› Protegen contra trabajo en seco
› Compatibles con bombas IUSA-LEO






MC2

Código	618755	618756	618757	618758
Modelo	Super Simplex	E-Flow	E-Control	PresSystem
Precio Unitario	800.00	900.00	1,100.00	1,900.00
Bomba (s) recomendada(s)	Periféricas /centrifugas	Periféricas	Jets / Multietapas	Alta presión sumergibles pozo y superficiales
Aplicación	Presión	Red - Tinaco	Presión	Presión / Riego Pozos
Tensión / Frecuencia alimentación		127 V~ / 60 Hz		(127 -220) V~ / 60 Hz
Tensión / Frecuencia de bomba		127 V~ / 60 Hz		(127 -220) V~ / 60 Hz
Amperaje máximo	15 A			
Presión de servicio	20 - 110 psi	-	20 - 110 psi	20 - 110 psi
Presión de reinicio	10 - 30 psi	-	10 - 30 psi	10 - 110 psi
Conexión	1" x 1" MNPT			
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 50 °C			
Protección	IP54	IP65	IP65	IP65
Dimensiones (mm)	250 x 155 x 450	120 x 100 x 200	220 x 120 x 200	170 x 82 x 230
Peso	0.9 kg.	0.8 kg.	0.9 kg.	1.1 kg.
Caja 1				

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

SEÑAL VISUAL DE NIVEL

- Permite ver el nivel en tanques de almacenamiento
- Funcionamiento basado en el principio de sonda
- Fácil instalación para soporte de fijación sobre pared
- Indicadores tipo LED

AÑOS 2 GARANTÍA



MC2	
Código	618754
Modelo	MAC NIVEL
Precio Unitario	545.37
Bomba (s) recomendada(s)	NA
Aplicación	Depósitos de agua
Batería	9 V~
Operación	Sonda (conductor)
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50 °C
Protección	IP42
Dimensiones (mm)	110 x 30 x 80
Peso	70 g.
CAJA 1	

INTERRUPTORES TIPO FLOTADOR IUSA-MAC3

- Aplicaciones para control de motobombas ON/OFF
- Vaciado y/o llenado de depósitos de agua
- Protegen contra el funcionamiento en seco
- Calidad italiana
- Robustos y confiables

AÑOS 2 GARANTÍA





MC2		
Código	618752	618753
Modelo	IUSA KEY 3	MAC 5
Precio Unitario	424.01	1,335.60
Bomba (s) recomendada(s)	Sumergibles y superficiales	Sumergibles para lodos
Aplicación	Cisternas	Lodos -tratamiento
Tensión / Frecuencia alimentación	127 V~ / 220 V~	
Longitud del cable	5 m	5 m
Operación	NC/NO	NO
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50 °C	
Protección	IP68	IP68
Dimensiones (mm)	110 x 60 x 155	120 x 120 225
Peso	300 g.	1,100 g.
CAJA 1		

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

TANQUES PRESURIZADOS

TANQUE PRESURIZADO LINEA MEMBRANA

- Ideales para equipos de presión constante
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Membrana EPDM intercambiable
- Alta presión de trabajo
- Cuerpo exterior de lámina de acero al carbón
- Cubierta interna de polpropileno grado FDA
- Alta resitencia a la intemperie



MC3

Código	665443	665444	665445	665446
Precio Unitario	450.00	540.00	580.00	550.00
MODELO	S2005762CS015000	S2012762CS015000	S2019762CS015000	S2024762CS015000
SISTEMA DEL TANQUE	MEMBRANA INTERCAMBIABLE			
PRESIÓN DE PRECARGA	30 psi (2 bar)			
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL	99°C (210°F)			
CONEXIÓN	1" NPT			
VOLUMEN	1.3 gal (5 L)	3.2 gal (12 L)	5 gal (19 L)	6.5 gal (24 L)
PRESIÓN MÁXIMA DETRABAJO	150 psi (10 Kg/cm2)			
DIMENSIONES	160 x 160 x 332	270 x 270 x 325	270 x 270 x 415	351 x 351 x 358
PESO	1.85 Kg	3.02 Kg	4.21 Kg	4.65 Kg
CAJA	1			

TANQUE PRESURIZADO VERTICAL MEMBRANA

- Ideales para equipos de presión constante
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Membrana EPDM intercambiable
- Alta presión de trabajo
- Cuerpo exterior de lámina de acero al carbón
- Cubierta interna de polpropileno grado FDA
- Alta resitencia a la intemperie



MC3

Código	665457	665458	665459	665460	665461	665462
Precio Unitario	2,300.00	3,210.00	4,708.00	6,420.00	7,811.00	10,700.00
MODELO	US080762CS000000	US100762CS0PA000	US150S62CS0AN000	US200S62CS0AN000	US300S62CS0AN000	US500S62CS0AN000
SISTEMA DEL TANQUE	DIAFRAGMA					
PRESIÓN DE PRECARGA	30 psi (2 bar)					
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL	99°C (210°F)					
CONEXIÓN	1" FNPT	1" FNPT	1 1/2" FNPT	1 1/2" FNPT	1 1/2" FNPT	1 1/2" FNPT
VOLUMEN	21 gal (80 L)	26 gal (100 L)	40 gal (150 L)	53 gal (200 L)	79 gal (300 L)	132 gal (500 L)
PRESIÓN MÁXIMA DETRABAJO						
DIMENSIONES mm	450 x 450 x 789	450 x 450 x 910	554 x 554 x 1040	554 x 554 x 1250	624 x 624 x 1370	790 x 790 x 1460
PESO	16 Kg	18 Kg	30 Kg	44 Kg	53 Kg	100 Kg
CAJA	1					

TANQUE PRESURIZADO VERTICAL BASE

- Ideales para equipos de presión constante
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Membrana EPDM intercambiable
- Alta presión de trabajo
- Cuerpo exterior de lámina de acero al carbón
- Cubierta interna de polpropileno grado FDA
- Alta resitencia a la intemperie
- *Con base para bomba*



MC3

Código	665453	665454	665455
Precio Unitario	2,400.00	2,700.00	4,500.00
MODELO	UC080762CS0BP0J7	UC100762CS0BP0J7	UC150S62S40BP0J7
SISTEMA DEL TANQUE	MEMBRANA INTERCAMBIABLE		
PRESIÓN DE PRECARGA	30 psi (2 bar)		
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL	99°C (210°F)		
CONEXIÓN	1" NPT	1" NPT	1 1/2" FNPT
VOLUMEN	21 gal (80 L)	26 gal (100 L)	40 gal (150 L)
PRESIÓN MÁXIMA DETRABAJO			
DIMENSIONES mm	450 x 450 x 650	450 x 450 x 730	554 x 554 x 810
PESO	17.9 Kg	19 Kg	31 Kg
CAJA	1		

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

TANQUE PRESURIZADOS HORIZONTALES

- Ideales para equipos de presión constante
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Membrana EPDM intercambiable
- Alta presión de trabajo
- Cuerpo exterior de lámina de acero al carbón
- Cubierta interna de polpropileno grado FDA
- Alta resitencia a la intemperie
- *Con base para bomba*






MC3

Código	665447	665449	665451	665452
Precio Unitario	700.00	1,550.00	2,200.00	2,650.00
MODELO	S2H20762CS0BP000	US051762CS000000	US081762CS000000	US101762CS000000
SISTEMA DEL TANQUE	MEMBRANA INTERCAMBIABLE			
PRESIÓN DE PRECARGA	30 psi (2 bar)			
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL	99°C (210°F)			
CONEXIÓN	1" NPT	1" NPT	1" NPT	1" NPT
VOLUMEN		21 gal (80 L)	26 gal (100 L)	40 gal (150 L)
PRESIÓN MÁXIMA DETRABAJO	150 psi (10 kg/cm²)			
DIMENSIONES mm	274 x 497 x 274	410 x 610 x 410	479 x 637 x 479	485 x 485 x 756
PESO	5.6 Kg	11.9 Kg	17 Kg	20 Kg
CAJA	1			

TANQUE PRESURIZADO VERTICAL DIAFRAGMA

- Ideales para equipos de presión constante
- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Diafragma de caucho y butilo de alto rendimiento
- Alta presión de trabajo
- Cuerpo exterior de lámina de acero al carbón
- Cubierta interna de polpropileno grado FDA
- Alta resitencia a la intemperie








MC3

Código	665437	665438	665439	665440	665441	665442
Precio Unitario	2,471.70	3,200.00	4,900.00	6,800.00	8,500.00	12,000.00
MODELO	UD0607FXS4000000	UD1407FXS4000000	UD2807FXS4000000	UD0607FXS4000000	UD1407FXS4000000	UD2807FXS4000000
SISTEMA DEL TANQUE	DIAFRAGMA					
PRESIÓN DE PRECARGA	30 psi (2 bar)					
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL	99°C (210°F)					
CONEXIÓN	1" FNPT	1" FNPT	1" FNPT	1" FNPT	1" FNPT	1" FNPT
VOLUMEN	16 gal (60 L)	37 gal (140 L)	74 gal (280 L)	16 gal (60 L)	37 gal (140 L)	74 gal (280 L)
PRESIÓN MÁXIMA DETRABAJO						
DIMENSIONES mm	390 x 390 x 780	450 x 450x 1070	555 x 554 x 1415	390 x 390 x 780	450 x 450x 1070	555 x 554 x 1415
PESO	13.4 Kg	30 Kg	53 Kg	13.4 Kg	30 Kg	53 Kg
CAJA	1					

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-26

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx