
ADAPTADOR DE PIG TAIL
Serie NORMA "STD"

Partes y componentes:

Cuerpo en Latón de barra maquinada aleación 36000
A Conexión flare invertido
B Conexión MNPT

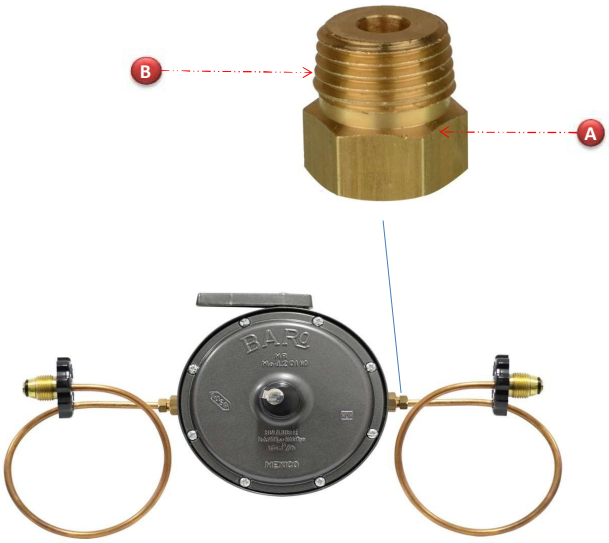

Descripción:

Conexión para gas fabricada en latón mediante proceso de maquinado en barra aleación C36000.
Empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presión y corrosión que provee larga vida y segura al producto.
De conformidad con la NORMA:
NMX-X-002

Ventajas:

Conexión que forma parte de un pigtail de cobre para poder realizar la unión con un regulador de gas para dos vías (cilindros portátiles).
La dureza del metal logra de forma perfecta la unión y sello hermético, entre regulador y pigtail de cobre por sello metálico **sin la necesidad de emplear agentes selladores como cinta teflón,** acciones que prolongan la vida útil de la conexión, garantizando así un sello hermético y libre de fugas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Catálogo	CÓDIGO		Empaque /código UPC						Medidas		Peso	Presión	Garantía	
	R/3	SAT	Unitario		Inner		Master		mnpt/R INV	L x A x a	Nt / Br	Max.	Periodo	Causas
AP14	336617	39121408	1	791279129942	50	10791279129949	300	20791279129946	1/4"	28x20x15	0.001 / 0.002	Hidrostática: 17.30 Kgf/cm 240.06psi @1.7MPa Neumática: 1.00Kgf/cm 14.22psi @0,098MPa Trabajo: 7.00Kgf/cm 100psi @0,686MPa	12 meses	Defecto de fabricación

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / *ayst@iusa.com.mx* / *www.iusa.com.mx*
Fabricado y Distribuido por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734