BASE PARA MEDIDOR 4 - 5 TERMINALES DE LATÓN

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Gabinete: nema 3R tipo arillo
- Rango: 10 000 A SIM de corto circuito
- Acometida: aérea
- Frecuencia: 60 Hz

NORMAS APLICABLES APROBADAS POR CFE CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11 VERSIÓN 2011:

- Constancia de aceptación de prototipo: #K3112-14-E/6359

DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE PARA MEDIDOR:

1. Tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 32 mm (1 1/4") de diámetro y con 3 000 mm de longitud
2. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm² (8 AWG) desde la mufa hasta el interruptor. El forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al negro
3. Base enchufe de 5 terminales, 100 A
4. Reducción de (1 1/4") a (1/2")
5. Tubo conduit pared delgada de (1/2") de diámetro
6. Alambre o cable de cobre calibre 8,367 mm2 (8 AWG) mínimo

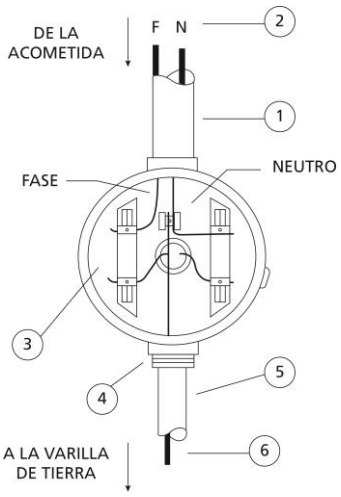


Diagrama 4 terminales

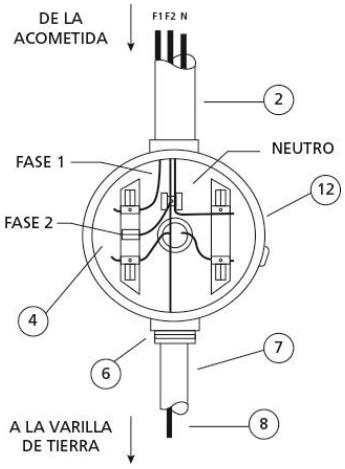


Diagrama 5 terminales

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Base de aluminio con pintura electrostática.

Soporte de mordazas y terminales de material termoplástico trasparente con protección UV retardante a la flama grado 0 auto extinguible con alta resistencia mecánica, térmica y aislamiento hasta 600 V~.

Contacto de aleación de cobre estañado con tornillos de acero con acabado electrolítico de cobrizado de 8-12 micras, más 4-6 micras de estaño con grapa de presión para mejorar contrapeso del medidor.

Mordazas de aleación de cobre estañado con tornillos de aleación de cobre con acabado electrolítico de estaño, con grapa de presión para mejorar el contrapeso del medidor.

Abrazaderas cobre estañado, adecuadas para conductores de cobre o aluminio.

Discos removibles (posteriores).

Accesorios para instalar la 5.a terminal según pedido.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Tensión máxima (V~)**	**Corriente nominal (A)**	**Corriente máxima (A)**	**Terminales**	**Master**
IUSA	**300809**	BW-5T	600	100	125	Latón	8
A GRANEL	**363450**	BW-4T	600	100	125	Latón	8

Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734