BASE PARA MEDIDOR 4 - 5 POLICARBONATO ESPEC 2020

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Cuerpo de policarbonato
- Terminales de latón
- Uso residencial y comercial
- Gabinete: nema 3R tipo arillo
- Rango: 10 000 A SIM de corto circuito
- Acometida: aérea
- Frecuencia: 60 Hz

NORMAS APLICABLES APROBADAS POR CFE CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11 VERSIÓN JULIO 2020:

- Constancia de aceptación de prototipo: #K3112-21-E/6359

DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE PARA MEDIDOR:

1. Tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 32 mm (1 1/4") de diámetro y con 3 000 mm de longitud
2. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm^2 (8 AWG) desde la mufa hasta el interruptor. El forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al negro
3. Base enchufe de 5 terminales, 100 A
4. Reducción de (1 1/4") a (1/2")
5. Tubo conduit pared delgada de (1/2") de diámetro
6. Alambre o cable de cobre calibre 8,367 mm2 (8 AWG) mínimo

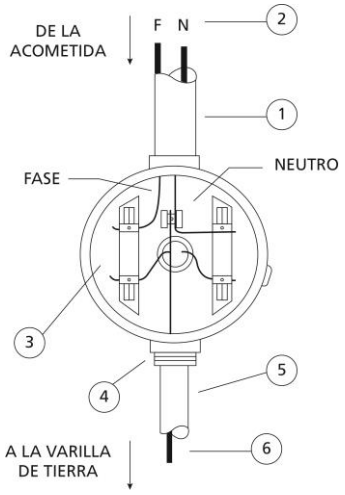


Diagrama 4 terminales

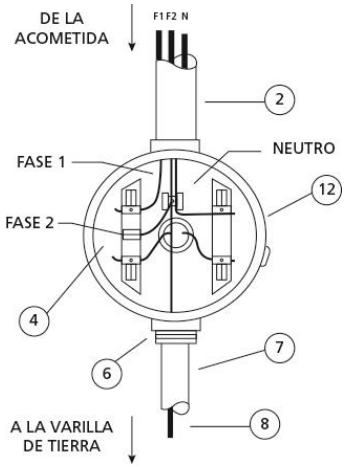


Diagrama 5 termina

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Base de aluminio con pintura electrostática.

Soporte de mordazas y terminales de material termofijo retardante a la flama auto extinguible, de alta resistencia mecánica, térmica y aislamiento hasta 6000 V durante 60 segundos.

Mordazas-conectador de aleación de cobre estañado con muelle reforzado que garantiza optimo contacto.

Área del conectador con radio para asegurar un mayor contacto con el conductor

Cuenta con placa opresora recta para asegurar y proteger al conductor sin lastimarlo.

Puente a tierra que elimina el cableado adicional a tierra

Abrazaderas para conductor de aleación de cobre estañado, adecuadas para

conductores de cobre o aluminio. Calibres #2 al Calibre #8

Discos removibles (posteriores).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Tensión máxima (V~)**	**Corriente nominal (A)**	**Corriente máxima (A)**	**Terminales**	**Master**
IUSA	**267891**	BW-4T	600	100	125	Latón	8
A GRANEL	**267892**	BW-5T	600	100	125	Latón	8

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734