BOMBA CENTRÍFUGA

FICHA TÉCNICA

SERIE ACI



Descripción del código

AC — Bomba Centrífuga

I — IUSA

50 — Potencia
50= 0.5 Hp x 100
75= 0.75 Hp x 100
100= 1 Hp x 100
150= 1.5 Hp x 100
200= 2 Hp x 100

Motor de uso continuo

Protección IPX4

Aplicaciones

- Suministro de agua domestico (Cisterna-Tinaco)
- Equipos Hidroneumáticos
- Riego de jardines, invernaderos
- Presurización de tuberías

Características de la bomba:

- Tratamiento antioxidante especial para e cuerpo y soporte de la bomba de hierro fundido
- Eje de la bomba: Acero Inoxidable AISI304
- Impulsor: Acero Inoxidable
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Temperatura máxima del líquido: 60°C
- Succión máxima: 8 m
- Uso superficial
- Robusta

Motor:

- Motor cerrado, enfriado por aire
- Protección térmica incorporada
- Protección IPX4
- Aislamiento clase F
- Asincrónico, 2 polos
- Uso Continuo
- Temperatura máxima de ambiente: 50°C

Ventajas

- Alta resistencia
- Silenciosa
- Llenado rápido de depósitos (Ahorro energético)

INCLUYE
- Manual usuario.


PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

BOMBAS CENTRÍFUGAS IUSA					
HP	**1/2 HP**	**3/4 HP**	**1 HP**	**1.5 HP**	**2 HP**
CÓDIGO	616292	620001	616293	620002	620003
SERIE	**ACI50**	**ACI75**	**ACI100**	**ACI150**	**ACI200**
MODELO	ACm37	ACm60	ACm75	ACm110	ACm150
CONSUMO	5.2 A	8.3 A	10.6 A	13.85 A	18 A
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~/60Hz				
FLUJO MÁXIMA	**100 L/min**	**110 L/min**	**120 L/min**	**135 L/min**	**150 L/min**
CARGA MÁXIMA	**22 m**	**27 m**	**37 m**	**40 m**	**48 m**
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m				
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT			1 1/4" x 1" FNPT	
DIMENSIONES	290 x 185 x 239 mm	333 x 215 x 260 mm	340 x 215 x 260 mm	383 x 233 x 287 mm	420 x 260 x 310 mm
PESO	7.2 Kg	10 Kg	11.2 Kg	18 Kg	21.2 Kg

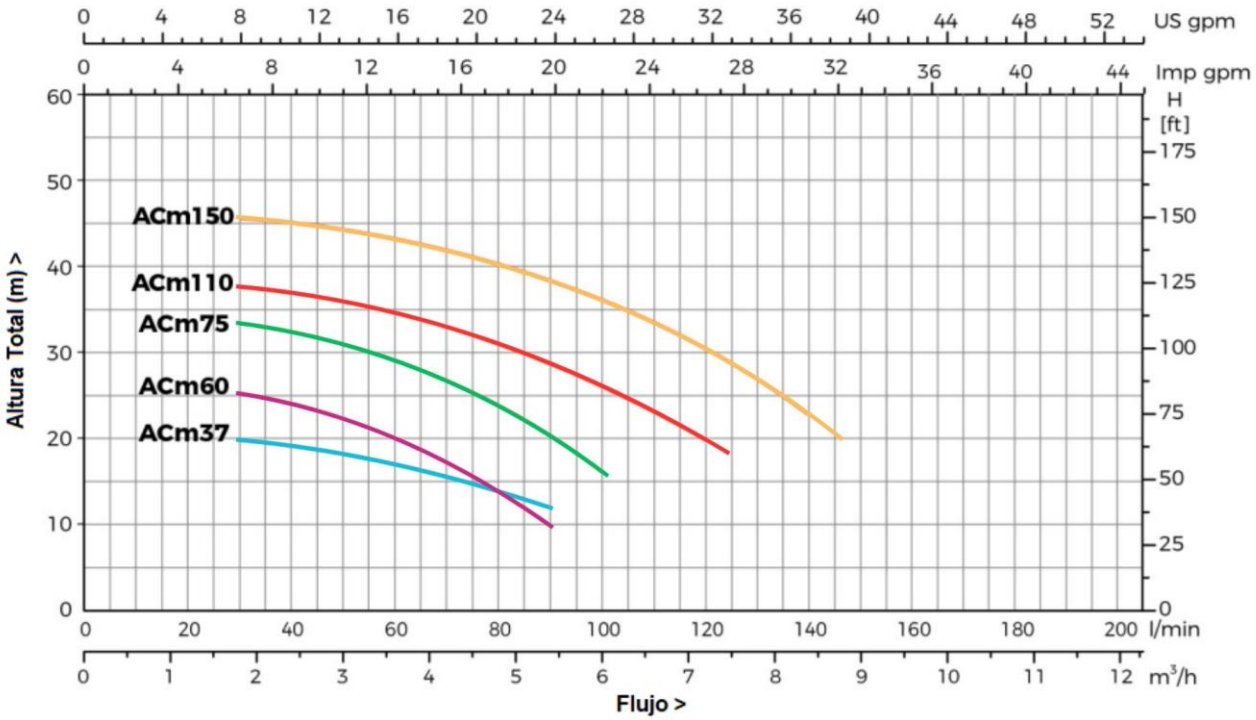


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

MODELO	DN1	DN2	DIMENSIONES (mm)					
			L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
ACm37	1"	1"	257	157	216	40	123	90
ACm60			303	190	240	45	160	100
ACm75			303	190	240	45	160	100
ACm110	1 1/4"		359	206	265	50	178	112
ACm150			360	240	286	52	207	115

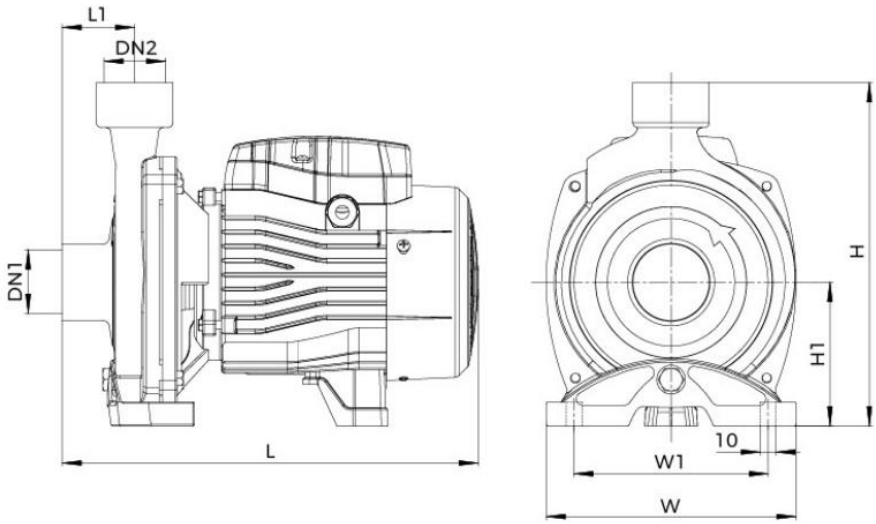

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734