BOMBA CENTRÍFUGA

FICHA TÉCNICA

SERIE ACP

PRIMO





Descripción del código

AC — Bomba Centrífuga

P — PRIMO

50 — Potencia
50= 0.5 Hp x 100
100= 1 Hp x 100

Protección IP44

Aplicaciones

- Suministro de agua domestico (Cisterna-Tinaco)
- Equipos Hidroneumáticos
- Riego de jardines, invernaderos
- Presurización de tuberías

Características de la bomba:

- Cuerpo y soporte de la bomba de hierro fundido
- Eje de la bomba: Acero Inoxidable AISI304
- Impulsor: Plástico
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Temperatura máxima del líquido: 35°C
- Succión máxima: 8 m
- Uso superficial
- Robusta

Motor:

- Motor cerrado, enfriado por aire
- Protección térmica incorporada
- Protección IP44
- Aislamiento clase F
- Asincrónico, 2 polos
- Uso Intermitente (50 minutos de trabajo por 20 de descanso)
- Temperatura máxima de ambiente: 40°C

Ventajas

- Alta resistencia
- Silenciosa
- Llenado rápido de depósitos (Ahorro energético)

INCLUYE
- Manual usuario.


PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

BOMBAS CENTRÍFUGAS PRIMO		
HP	**1/2 HP**	**1 HP**
CÓDIGO	619697	619698
SERIE	**ACP50**	**ACP100**
MODELO	CPM130	CPM158
CONSUMO	5.2 A	8.3 A
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~/60Hz	
FLUJO MÁXIMA	**60 L/min**	**80 L/min**
CARGA MÁXIMA	**14 m**	**26 m**
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m	
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT	
DIMENSIONES	280 x 180 x 230 mm	340 x 200 x 270 mm
PESO	7.4 Kg	11.2 Kg

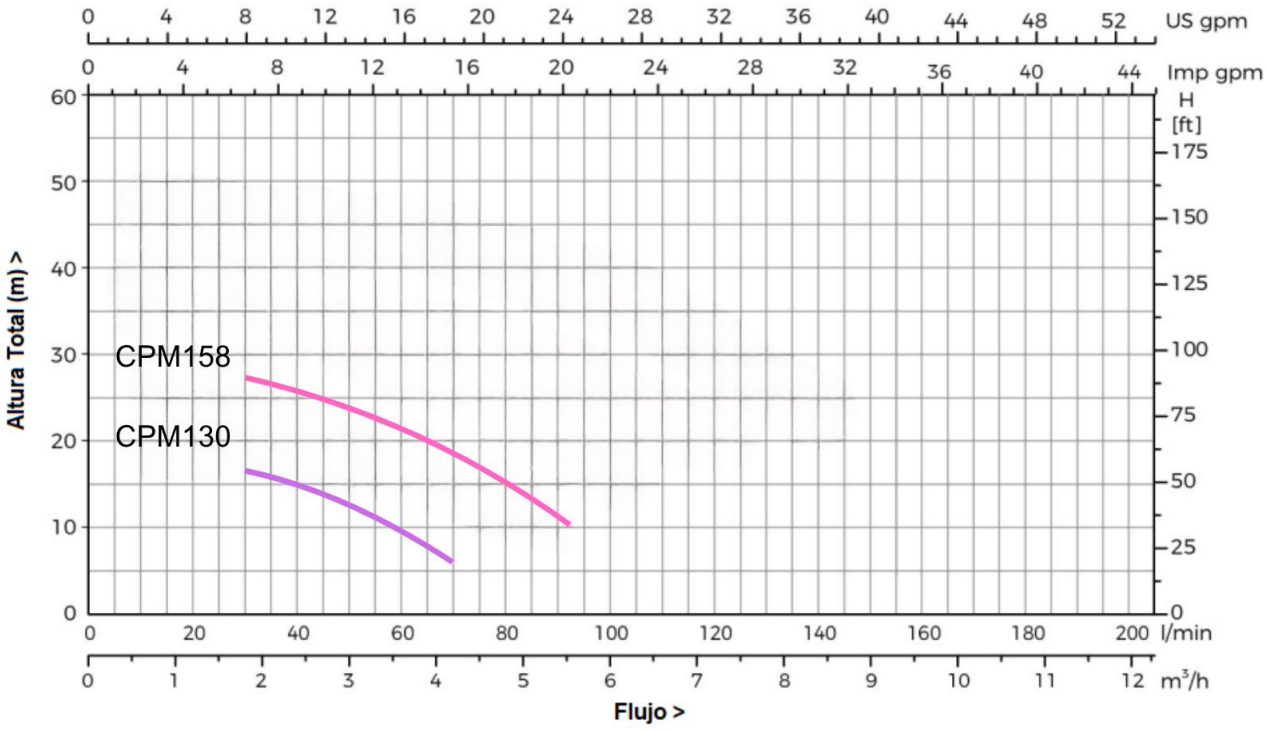


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

MODELO	DN1	DN2	DIMENSIONES (mm)					
			L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
CPM130	1"	1"	270	157	216	42	122	90
CPM158			298	190	240	44	160	100

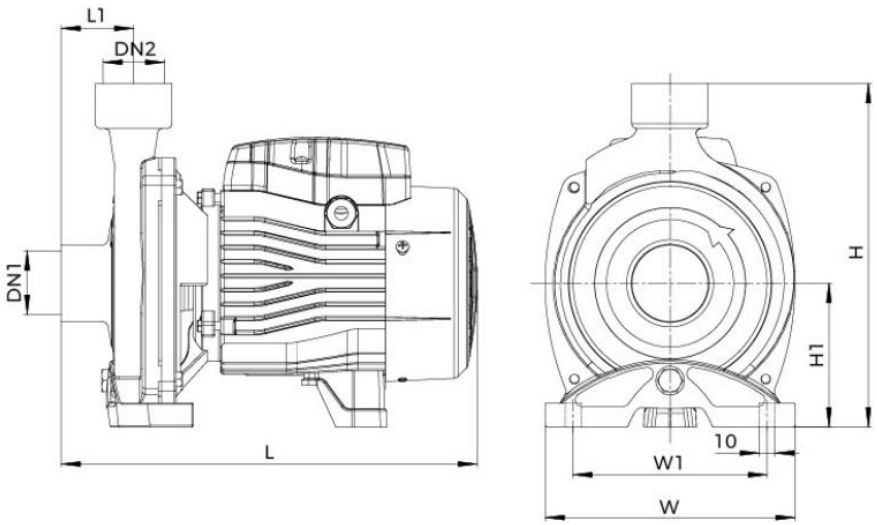

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734