BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

Las bombas **multietapas** usan varios impulsores y volutas (difusores) conectadas en serie para alcanzar una **mayor presión**.

IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO 18 MESES

Aplicaciones:

- Sistemas de presión constante.
- Suministro de agua domestico
- Sistemas de llenado de depósitos.
- Riego de jardines, invernaderos.



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Impulsores y difusores en termoplástico de alta resistencia.

Camisa en acero inoxidable 304.

Flecha en acero inoxidable 304.

Sello mecánico en Carbón/Cerámica

Motor de uso continuo


CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

- Protección IPX4
- Aislamiento clase F
- Asíncrono 2 polos
- Motor dual 127V/220V
- Protección térmica

Temperatura del líquido: Max 60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS			
HP	1 HP	1.2 HP	1.5 HP
CÓDIGO	618746	618747	618748
MODELO	3XCm120	4XCm120	5XCm120
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 220 V~ / 60 Hz		
FLUJO MÁXIMO	80 L/min	110 L/min	120 L/min
CARGA MÁXIMA	34 m	48 m	56 m
SUCCIÓN MÁXIMA	7 m		
SUCCIÓN/DESCARGA	1"x 1"NPT		
DIEMSIONES(mm)	405 x 235 x 265	405 x 235 x 265	405 x 235 x 265
PESO	9.5 Kg	10.5 Kg	11.5 Kg
CAJA	1	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

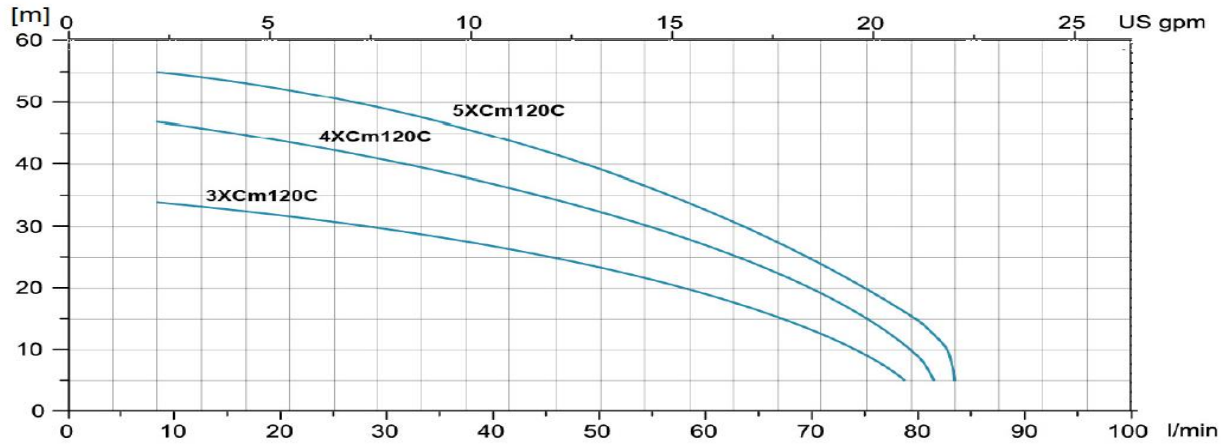

PRINCIPALES COMPONENTES

