BOMBAS JET ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES:

- Sistemas de presión para trenes de filtración
- Llenado de depósitos
- Hidroneumáticos y pequeños riegos.

IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

Motor de uso continuo

CARACTERISTICAS:

- Robusta
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente 40° C
- Tecnología centrífuga con Venturi (jet)

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Carcasa en acero inoxidable 304
- Impulsor en acero inoxidable
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304



MOTOR

- Cuerpo de aluminio
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica
- Uso continuo


VENTAJAS

- Impulsor en acero inox.

RECOMENDACIONES: Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. No dejar trabajar en seco la bomba. Nunca reducir la tubería en la succión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
BOMBAS JET ACERO INOXIDABLE				
HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1.5 HP
CÓDIGO	618452	618112	616297	620004
MODELO	AJm30S	AJm45S	AJm75S	AJm90S
TENSIÓN / FRECUENCIA	1F, 120 V~ / 60 Hz			
FLUJO MÁXIMO	40 L/min	40 L/min	55 L/min	65 L/min
CARGA MÁXIMA	30 m	38 m	46 m	48 m
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m			
SUCCIÓN / DESCARGA	1” x 1” FNPT			
DIMENSIONES (mm)	350 x 180 x 220	350 x 180 x 220	420 x 228 x 257	420 x 228 x 257
PESO	6.0 kg	6.7 kg	10.1 kg	10.7 kg
CAJA	1	1	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

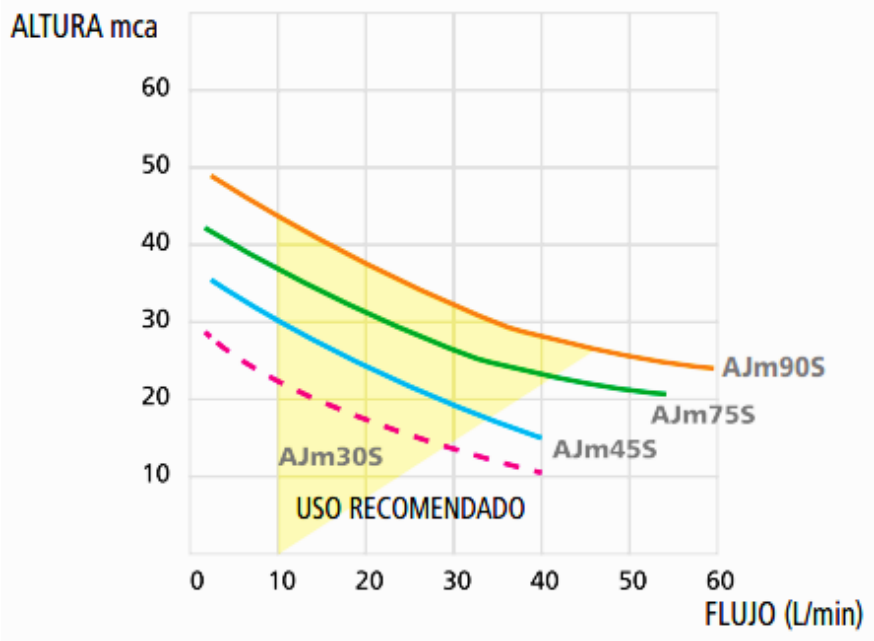

PRINCIPALES COMPONENTES

