BOMBAS JET HIERRO FUNDIDO

APLICACIONES:

- Sistemas de presión
- Llenado de depósitos hidroneumáticos y pequeños riegos.

CARACTERISTICAS:

- Robusta
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente 40° C
- Tecnología centrífuga con Venturi (jet)

Motor de uso continuo

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Carcasa en hierro fundido
- Impulsor en acero inoxidable
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304
-



MOTOR

- Cuerpo de aluminio
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica
- Uso continuo

VENTAJAS


- Impulsor en acero inox.

RECOMENDACIONES:


Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. No dejar trabajar en seco la bomba. Nunca reducir la tubería en la succión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
BOMBAS JET HIERRO FUNDIDO		
HP	3/4 HP	1 HP
CÓDIGO	618107	616295
MODELO	AJm45	AJm75
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz	
VELOCIDAD	3,450 r/min	
FLUJO MÁXIMO	35 L/min	65 L/min
CARGA MÁXIMA	41 m	47 m
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m	
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT	
DIMENSIONES (mm)	390 x 185 x 215	445 x 215 x 245
PESO	10.2 kg	15.5 kg
CAJA	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

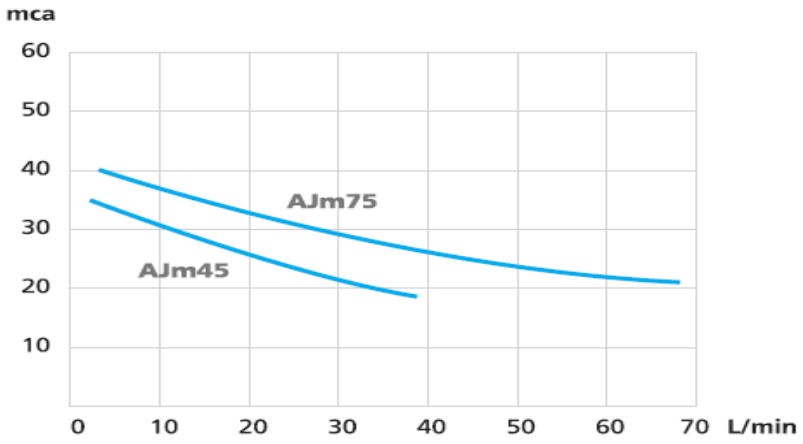

PRINCIPALES COMPONENTES

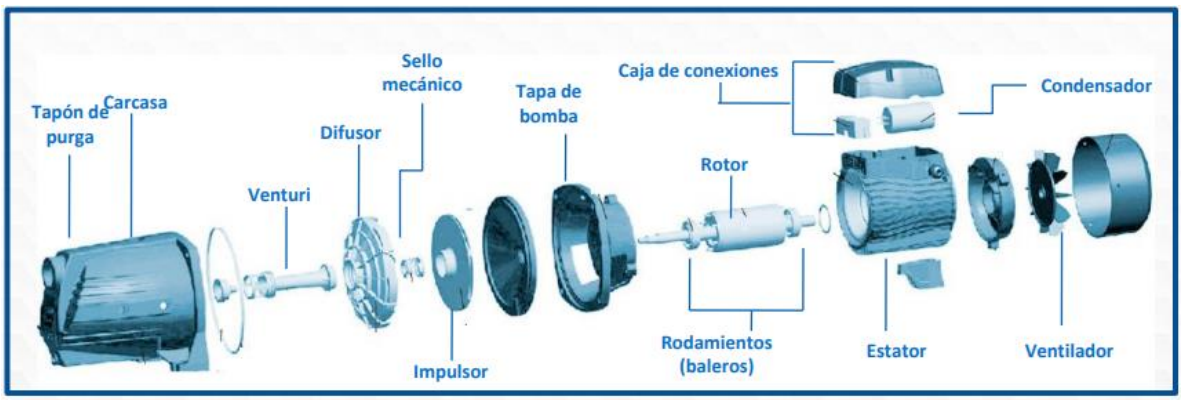

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734