# BOMBAS JET HIERRO FUNDIDO

**APLICACIONES:**

- Sistemas de presión
- Llenado de depósitos hidroneumáticos y pequeños riegos.

**CARACTERISTICAS:**

- Robusta
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente 40° C
- Tecnología centrífuga con Venturi (jet)

Motor de uso continuo

**MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA**

- Carcasa en hierro fundido
- Impulsor en acero inoxidable
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304
-



**MOTOR**

- Cuerpo de aluminio
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica
- Uso continuo

**VENTAJAS**


- Impulsor en acero inox.

**RECOMENDACIONES:**


Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. No dejar trabajar en seco la bomba. Nunca reducir la tubería en la succión.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| BOMBAS JET HIERRO FUNDIDO | | |
| HP | 3/4 HP | 1 HP |
| CÓDIGO | 618107 | 616295 |
| MODELO | AJm45 | AJm75 |
| TENSIÓN/FRECUENCIA | 1F, 127 V~ / 60 Hz | |
| VELOCIDAD | 3,450 r/min | |
| FLUJO MÁXIMO | 35 L/min | 65 L/min |
| CARGA MÁXIMA | 41 m | 47 m |
| SUCCIÓN MÁXIMA | 8 m | |
| SUCCIÓN/DESCARGA | 1" x 1" FNPT | |
| DIMENSIONES (mm) | 390 x 185 x 215 | 445 x 215 x 245 |
| PESO | 10.2 kg | 15.5 kg |
| CAJA | 1 | 1 |

**CURVA DE RENDIMIENTO**

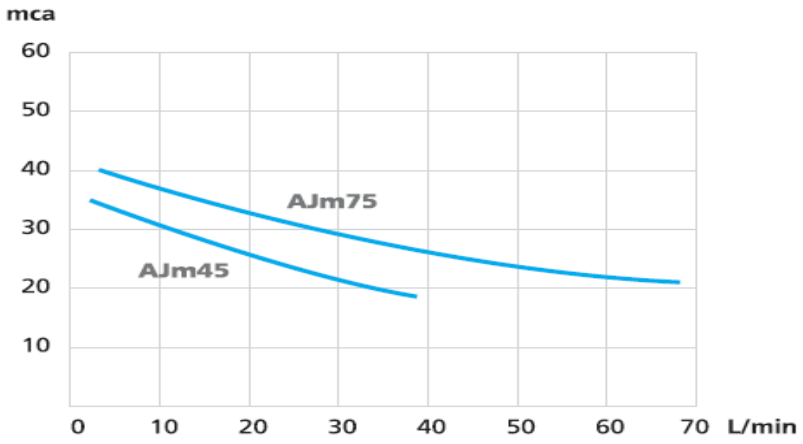


**PRINCIPALES COMPONENTES**

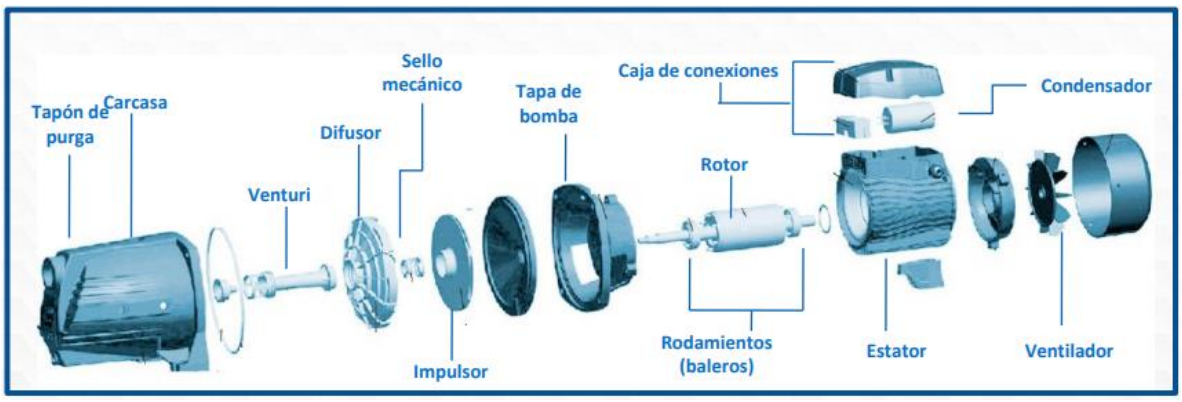


---

**FICHA TÉCNICA**

**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734