# BOMBAS PERIFÉRICAS

IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

**APLICACIONES:**

- Agrícola

**CARACTERISTICAS:**

- Robusta
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C.
- Temperatura ambiente 40° C

**MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA**

- Hierro fundido con tratamiento antioxidante.
- Impulsor en latón
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304



**MOTOR**

- Cuerpo de aluminio
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica
- Uso continuo

**VENTAJAS**

- Sistema antibloqueo.
- Recubrimiento epóxico.

**USO**

- Agua agrícola.

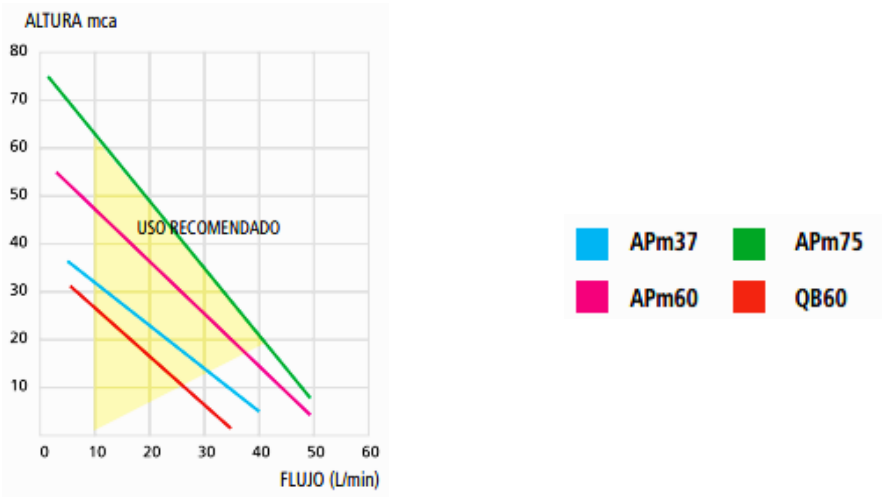
**USO AGRÍCOLA**



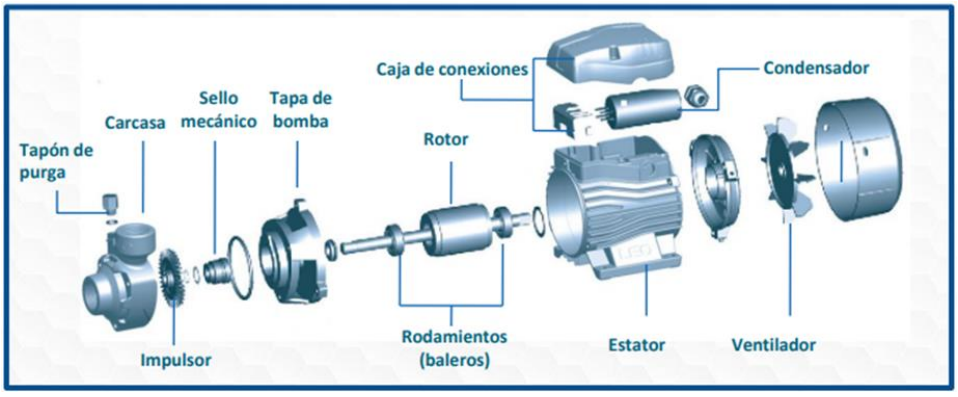

**RECOMENDACIONES:** Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. No dejar trabajar en seco la bomba. Nunca reducir la tubería en la succión.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| BOMBAS PERIFÉRICAS | | | |
| HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP |
| CÓDIGO | 616289 | 616290 | 616291 |
| MODELO | APm37 | APm60 | APm75 |
| TENSIÓN/FRECUENCIA | | | |
| CICLO DE TRABAJO | Uso continuo | Uso continuo | Uso continuo |
| FLUJO MÁXIMO | 35 L/min | 55 L/min | 60 L/min |
| CARGA MÁXIMA | 40 m | 60 m | 70 m |
| SUCCIÓN MÁXIMA | 8 m | | |
| SUCCIÓN/DESCARGA | 1" x 1" FNPT | | |
| DIMENSIONES (mm) | 290 x 185 x 239 | 333 x 215 x 260 | 333 x 215 x 260 |
| PESO | 8.4 kg | 11.5 kg | 13.4 kg |
| CAJA/MASTER | 1/6 | 1 | 1 |

**CURVA DE RENDIMIENTO**




**PRINCIPALES COMPONENTES**




---

**FICHA TÉCNICA**

**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734