PRESURIZADOR AUTOMÁTICO

FICHA TÉCNICA

SERIE PAC16P

PRIMO



Aplicaciones

- Aumentó de presión en los servicios
- Ideal para calentadores instantáneos, lavavajillas y lavadoras que requieran presión

Características de la bomba:

- Tratamiento antioxidante especial para cuerpo y soporte de la bomba de hierro fundido
- Eje de la bomba: Cerámico 95% alúmina
- Impulsor: Polipropileno, alta resistencia
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Temperatura máxima del líquido: 60°C
- Uso superficial

Motor:

- Tipo cartucho
- Protección IP44
- Aislamiento clase F
- Asincrónico, 2 polos
- Temperatura máxima de ambiente: 40°C

Ventajas

- Aumenta la presión de agua automáticamente
- Fácil instalación
- Silenciosa

Descripción del código

PAC — Presurizador automático compacto

16 — Potencia 16= 1/6 Hp x 100

P — PRIMO

Protección IP44

Aumenta la presión en la línea

Encendido automático al detectar demanda de agua

INCLUYE
- Manual usuario.
- Conectores de latón de ½”
- Cable tomacorriente con clavija


PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

PRESURIZADOR AUTOMÁTICO PRIMO	
HP	**1/6 HP**
CÓDIGO	619699
SERIE	**PAC16P**
MODELO	**RS15-9**
CONSUMO	123 W
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~/60Hz
SERVICIOS	Ideal para 1 servicio
NIVEL (CASA)	2
FLUJO MÁXIMA	**25 L/min**
CARGA MÁXIMA	**9 m**
RANGO DE PRESIÓN	5.6 - 11.4 psi
ASPIRACIÓN	POSITIVA
SUCCIÓN/DESCARGA	1/2" x 1/2" NPT
DIMENSIONES	170 x 122 x 120 mm
PESO	2.4 Kg

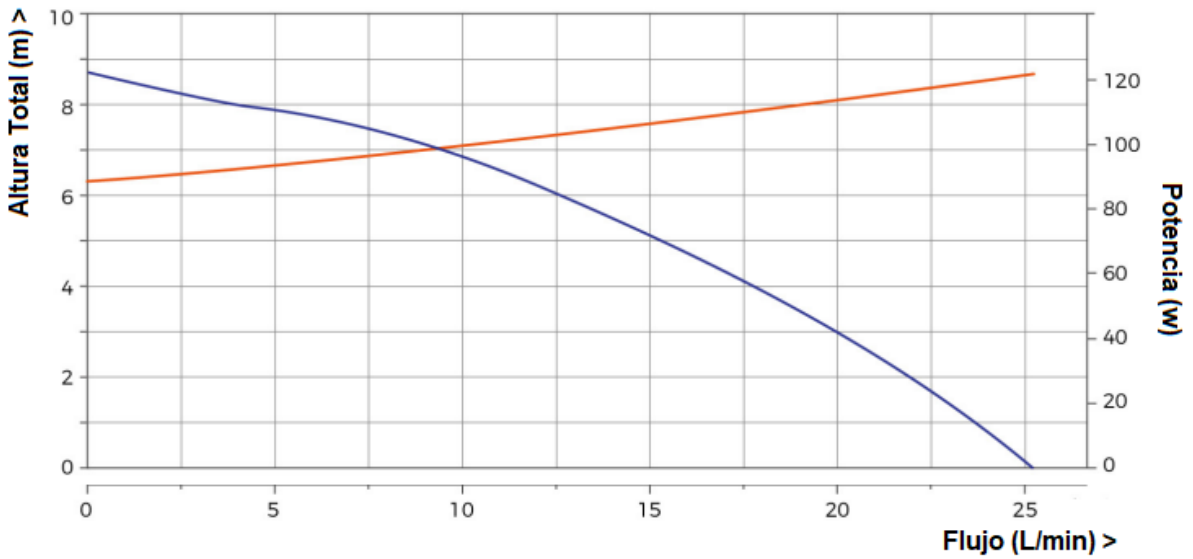


MODELO	VOLTAJE/FRECUENCIA	POWER (W)	FLUJO MÁXIMO (L/min)	ALTURA MÁXIMA (m)
RS15-9	1F, 127 V~/60 Hz	123	25	9

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RS15-9	170	130	120	15

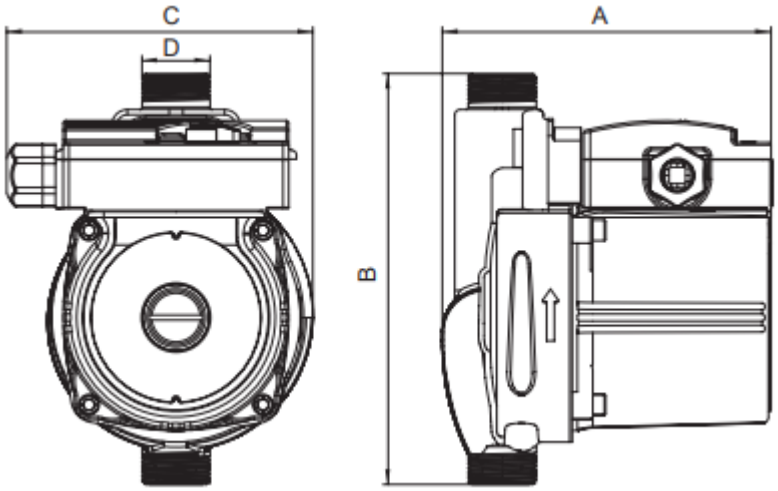

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734