# PRESURIZADOR AUTOMÁTICO

FICHA TÉCNICA

## SERIE PAC16I




### Descripción del código

**PAC 16 I**

- **PAC**: Presurizador automático compacto
- **16**: Potencia 16= 1/6 Hp x 100
- **I**: IUSA

### Aplicaciones

- Aumentó de presión en los servicios
- Ideal para calentadores instantáneos, lavavajillas y lavadoras que requieran presión

### Características de la bomba:

- Tratamiento antioxidante especial para cuerpo y soporte de la bomba de hierro fundido
- Eje de la bomba: Cerámico 95% alúmina
- Impulsor: Polipropileno, alta resistencia
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Temperatura máxima del líquido: 60°C
- Uso superficial

### Motor:

- Tipo cartucho
- Protección IP44
- Aislamiento clase F
- Asincrónico, 2 polos
- Uso Continuo
- Temperatura máxima de ambiente: 40°C

### Ventajas

- Aumenta la presión de agua automáticamente
- Fácil instalación
- Silenciosa

Protección IP44

Aumenta la presión en la línea

Encendido automático al detectar demanda de agua

### INCLUYE

- Manual usuario.
- Conectores de latón de ½”
- Cable tomacorriente con clavija

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS




**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

| PRESURIZADOR AUTOMÁTICO IUSA | |
|---|---|
| **HP** | **1/6 HP** |
| CÓDIGO | 618106 |
| **SERIE** | **PAC16I** |
| MODELO | **LRP15-90** |
| CONSUMO | 123 W |
| TENSIÓN/FRECUENCIA | 1F, 127 V~/60Hz |
| SERVICIOS | Ideal para 1 servicio |
| NIVEL (CASA) | 2 |
| **FLUJO MÁXIMA** | **25 L/min** |
| **CARGA MÁXIMA** | **9 m** |
| RANGO DE PRESIÓN | 5.6 - 11.4 psi |
| ASPIRACIÓN | POSITIVA |
| SUCCIÓN/DESCARGA | 1/2" x 1/2" NPT |
| DIMENSIONES | 200 x 143 x 166 mm |
| PESO | 3.4 Kg |

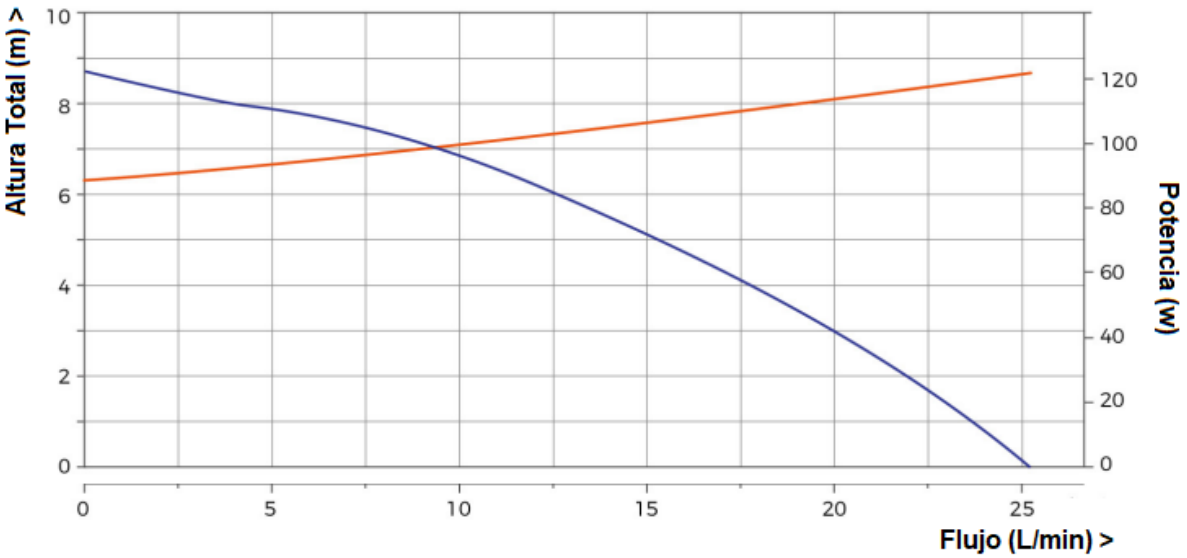


| MODELO | VOLTAJE/FRECUENCIA | POWER (W) | FLUJO MÁXIMO (L/min) | ALTURA MÁXIMA (m) |
|---|---|---|---|---|
| **LRP15-90** | 1F, 127 V~/60 Hz | 123 | 25 | 9 |




**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

# DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

| MODELO | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **LRP15-90** | 160 | 120 | 70 | 130 | 25 |

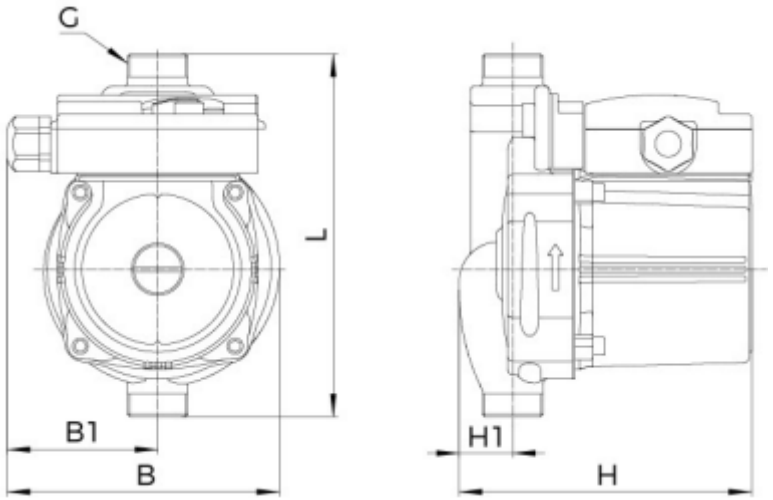




**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734