BOMBA PRESURIZADORA IUSA SMART+

IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO 18 MESES

APLICACIONES:

- Presurización de viviendas de hasta dos baños completos
- Sistemas de riego y pequeños comercios.

CARACTERISTICAS:

- Protección contra marcha en seco: Apagado automático cuando falta agua.
- Se ejecuta automáticamente durante 10 s cada 12 hrs cuando está en espera, evita bloqueos.
- Reinicio automático cuando la presión de entrada es superior a la presión de cierre
- Controlador de autoajuste de presión.
- Protección a prueba de fugas.
- Protección antibloqueo

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Cuerpo en hierro dúctil con tratamiento anticorrosión
- Impulsor en latón.
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304 balanceada



MOTOR

- Cuerpo en aluminio para disipar el calor
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica en el devanado.

VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Automática al abrir un grifo
- Compacta.
- Ya no requiere calibración como el modelo anterior.


USO: Agua limpia. Mejora el funcionamiento de calentadores instantáneos, calentadores solares de alta presión, entre otros.




RECOMENDACIONES: Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado. Nunca reducir la tubería en la succión. Leer el manual de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BOMBA PRESURIZADORA IUSA SMART+	
HP	1/2 HP
CÓDIGO	619403
MODELO	PQ50E
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz
SERVICIOS	Ideal para 3-4 servicios
NIVEL(CASA)	Ideal para 2 niveles
FLUJO MÁXIMO	35 L/min
CARGA MÁXIMA	35 m
RANGO DE PRESIÓN	20 a 35 psi
ASPIRACIÓN	Positiva/Negativa
SUCCIÓN/DESCARGA	1" x 1" FNPT
DIMENSIONES (mm)	200 x 170 x 190
PESO	8.6 kg
CAJA	1

CURVA DE RENDIMIENTO

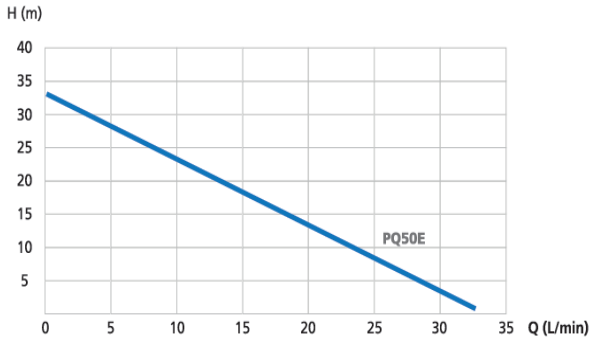

PRINCIPALES COMPONENTES

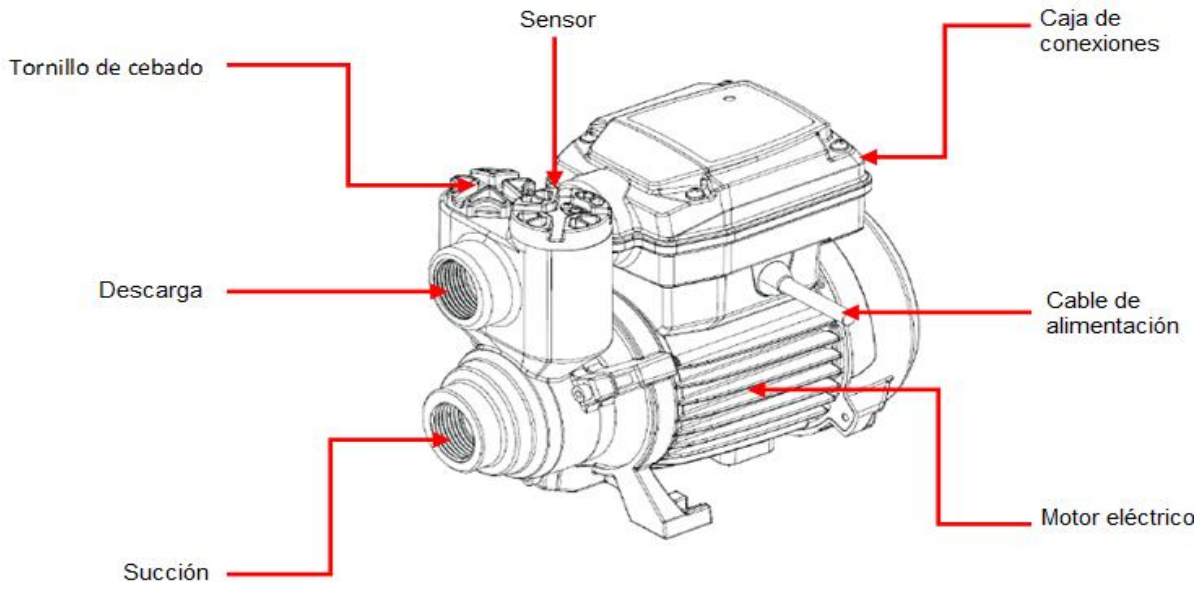

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734