SUMERGIBLES AGUA TURBIA BAJA CARGA

Aplicaciones:

- Se usan para dar mantenimiento a cisternas (desaguar de forma rápida)
- Ideales para poner en cárcamos y proteger cuartos de máquinas

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Cuerpo en termoplástico de alta resistencia.
- Impulsor plástico semi abierto

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

- Incluye protección térmica.
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Cable tomacorriente de 8 m con clavija.
- Asíncrono 2 polos
- Intermitente, no deben operar por más de 2 horas.




VENTAJAS

- Electronivel tipo flotador On/Off (operación automática)
- Descarga en 1" roscable FNPT
- Incluye codo 90°
- Adaptador para manguera (instalación más sencilla)
- Silenciosa


USO: Agua turbia (hojas secas, ligera carga de arena).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
BOMBAS SUMERGIBLES AGUA TURBIA BAJA CARGA		
HP	1/2 HP	1 HP
CÓDIGO	616830	616831
MODELO	XKS-400PW	XKS-750PW
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz	
FLUJO MÁXIMO	150 L/min	225 L/min
CARGA MÁXIMA	5 m	8 m
INMERSIÓN MÁXIMA	4 m	7 m
PASO DE SÓLIDOS	1/4"	
DESCARGA	1" FNPT	
DIMENSIONES (mm)	200 x 150 x 30	200 x 150 x 300
PESO	5 kg	6.5 kg
CAJA	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

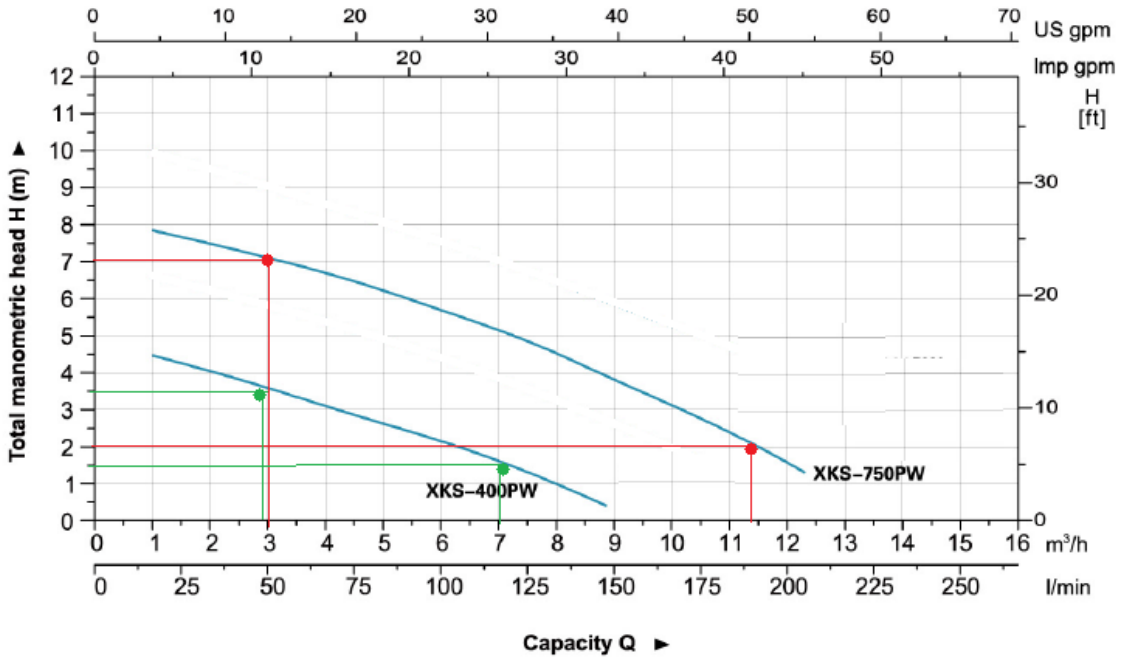

EJEMPLIFICACIÓN

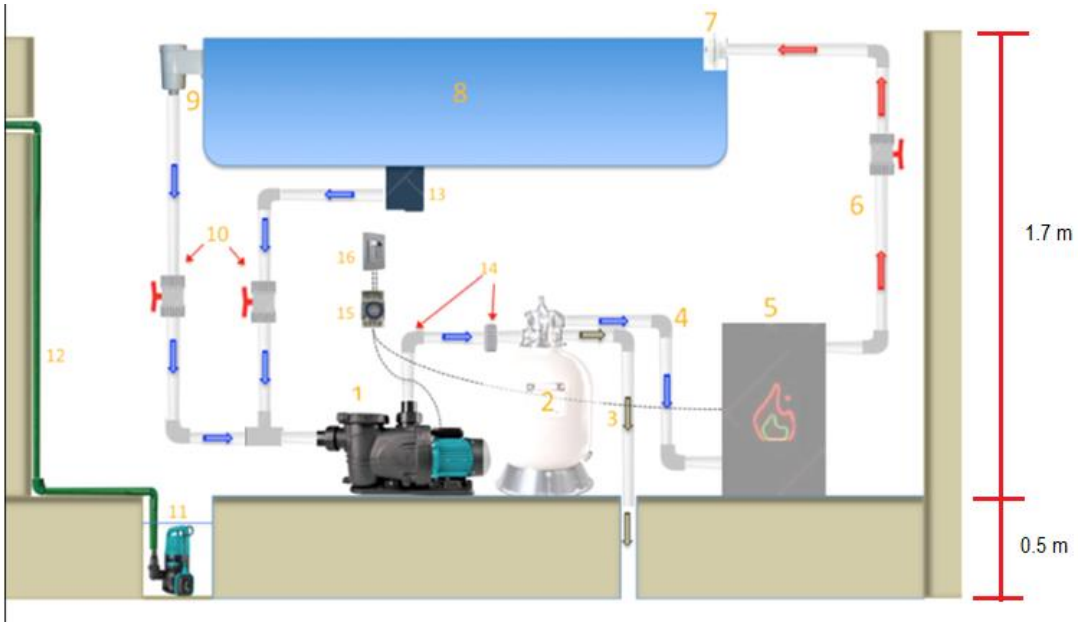

FICHA TÉCNICA **Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734