SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA-CISTERNA

IPX8

PRODUCTO GARANTIZADO 18 MESES

Motor de uso continuo

Aplicaciones:

- Elevación de agua a grandes alturas
- Sistemas de presión
- Sistemas de riego
- Aplicación para fuentes de chorro.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Camisa en acero inoxidable 304
- Impulsores y difusores en polipropileno con carga de fibra de vidrio .
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Eje en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

- Camisa en acero inox. 304
- Protección IPX8
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica en el devanado



VENTAJAS


- Silenciosa
- Conexión FNPT de descarga en acero inox.
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Interruptor de nivel tipo pera (paro y arranque.)

USO: Agua limpia. Uso continuo


RECOMENDACIONES: No colocar hasta el fondo de la cisterna (evitar que entren sólidos). Para sistemas de presión colocar una check adicional a la descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA-CISTERNA		
HP	1.2 HP	1.5 HP
CÓDIGO	618450	618451
MODELO	XKS-900S	XKS-1100S
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 120 V~ / 60 Hz	
FLUJO MÁXIMO	110 L/min	
CARGA MÁXIMA	36 m	45 m
INMERSIÓN MÁXIMA	8 m	
DESCARGA	1" FNPT	
DIMENSIONES (mm)	245 x 190 x 455	245 x 190 x 480
PESO	9.9 kg	11 kg
CAJA	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

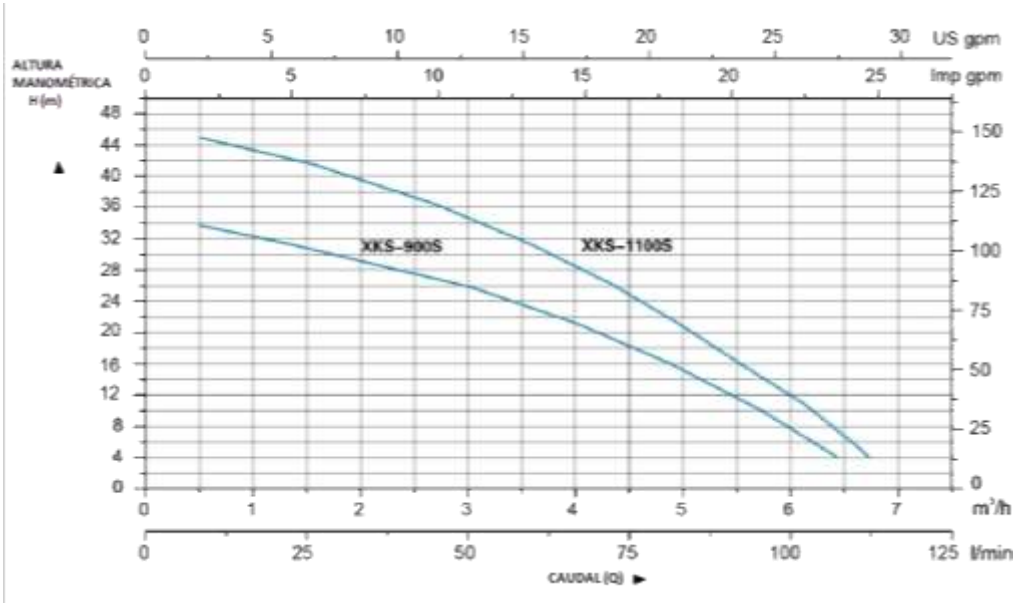

PRINCIPALES COMPONENTES

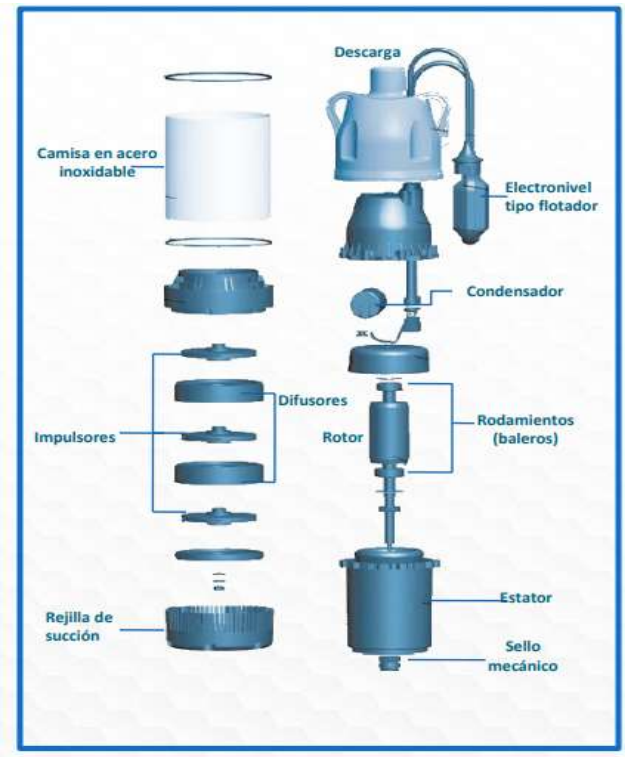

FICHA TÉCNICA **Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734