
CAMPANA NIPLE

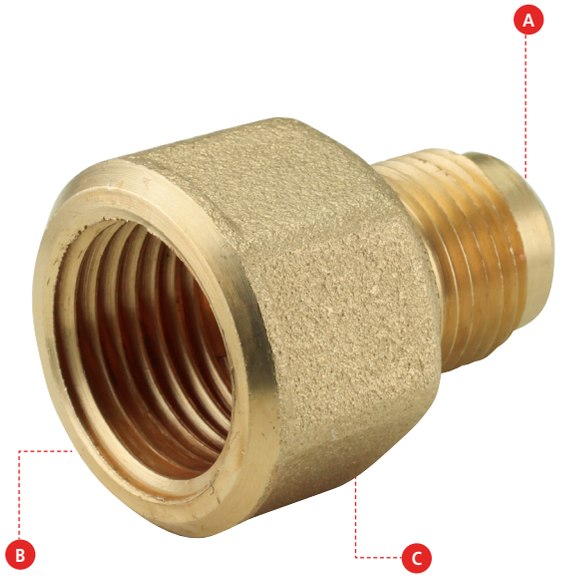

COMPONENTES:

Cuerpo de latón forjado Al 37700

- A Conexión flare
- B Conexión HNPT
- C Hexágono de torque

DESCRIPCIÓN:

Conexión para gas fabricada en latón maquinado mediante proceso de forjado en aleación C37700.

Empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presión y corrosión que provee larga vida y seguridad al producto

De conformidad con la **NORMA NMX-X-002**

VENTAJAS:

Lista para ser conectada de forma fácil y segura en líneas de conducción para aire y gas.

El hexágono de sujeción y la dureza del metal logran de forma perfecta la unión, brindando facilidad de torque, sujeción y hermeticidad **sin la necesidad de emplear agentes selladores como cinta teflón** en la conexión flare dejando el uso de la cinta exclusivamente en la conexión HNPT, acciones que prolongan la vida útil de la conexión, garantizando así un sello hermético y libre de fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	**Código**	**Presión Máxima**	**Flare x MNPT**	**Peso (kg)**	**Largo (cm)**	**Alto (cm)**	**Ancho (cm)**
IUSA	**311976**	**Hidrostática:** 17.30 Kgf/cm² 240.06 psi @ 1.7 MPa **Neumática:** 1.00 Kgf/cm² 14.22 psi @ 0,98 MPa **Trabajo:** 7.00 Kgf/cm² 100 psi @ 0,686 MPa	5/16" x 3/8"	0.040/ 0.041	-	-	-
IUSA	**311977**		5/16" x 1/2"	0.060 / 0.061	-	-	-
IUSA	**311978**		3/8" x 1/8"	0.020 / 0.021	-	-	-
IUSA	**311979**		3/8" x 1/4"	0.038 / 0.039	-	-	-
IUSA	**311980**		3/8" x 3/8"	0.041 / 0.042	-	-	-
IUSA	**311981**		3/8" x 1/2"	0.050 / 0.051	-	-	-
IUSA	**311982**		1/2" x 3/8"	0.041 / 0.042	-	-	-
IUSA	**311983**		1/2" x 1/2"	0.070 / 0.071	-	-	-

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734