HIDRONEUMÁTICOS

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Aplicaciones:

- Sistemas de aspersión.
- Sistemas de presión.

Características

- Bomba jet hierro fundido 1HP
- Tanque horizontal presurizado de 100 L
- Precarga del tanque: 28 psi
- Presostato: 30 – 50 psi
- Temperatura del agua hasta 60°C
- Temperatura ambiente 40°C

Ventajas

- Totalmente ensamblado
- Válvula de 3 vías
- Incluye manómetro para lectura de presión
- Presostato calibrado
- Manguera flexible

Servicios: 5 a 10 servicios




INSTALACIÓN

Tubería de descarga:

Se recomienda instalar un diámetro de 1” y se puede reducir al que el servicio demande ¾” o ½” .

Switch de presión:

Es el control que regula la presión de arranque y paro. El modelo **AJm75A** viene con un rango de 30-50 psi para hidroneumático de 100 L

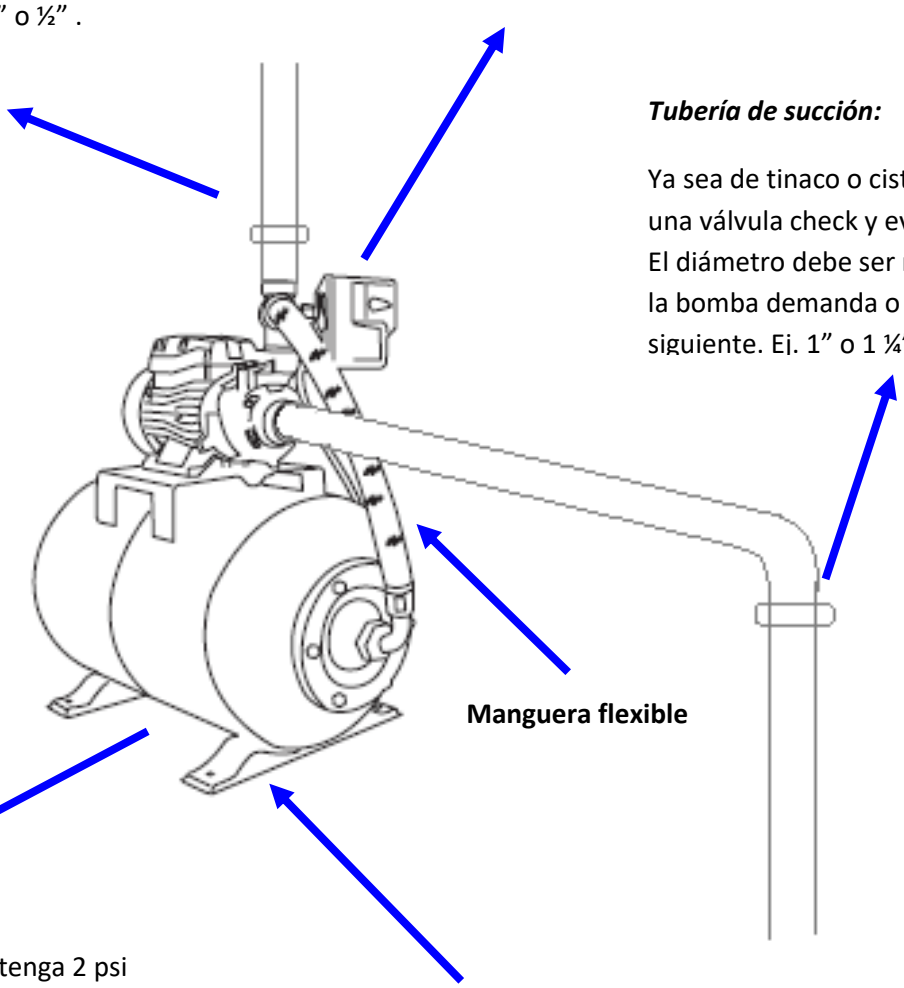

Tubería de succión:

Ya sea de tinaco o cisterna poner una válvula check y evitar retornos. El diámetro debe ser mínimo el que la bomba demanda o medida siguiente. Ej. 1” o 1 ¼”

Tanque precargado:

Se debe verificar que tenga 2 psi (libras) por abajo de la presión de arranque. Para el hidroneumático de 100 L debe ser de **28 psi.**

Base:

Es fundamental fijar la base para evitar ruido y vibraciones.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734