HIDRONEUMÁTICO

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

Aplicaciones:

- Sistemas de aspersión.
- Sistemas de presión.

Características

- Bomba periférica de ½ HP
- Tanque horizontal presurizado de 24 L
- Precarga del tanque: 18 psi
- Presostato: 20 – 40 psi
- Temperatura del agua hasta 60°C
- Temperatura ambiente 40°C

Ventajas

- Totalmente ensamblado
- Válvula de 5 vías
- Incluye manómetro para lectura de presión
- Presostato calibrado
- Manguera flexible

Servicios: 3 a 4 servicios




INSTALACIÓN

Tubería de descarga:

Se recomienda instalar un diámetro de 1” y se puede reducir al que el servicio demande ¾” o ½” .

Switch de presión:

Es el control que regula la presión de arranque y paro. En el caso del modelo **APm37A** de 24 L viene con un rango de 20-40 psi.

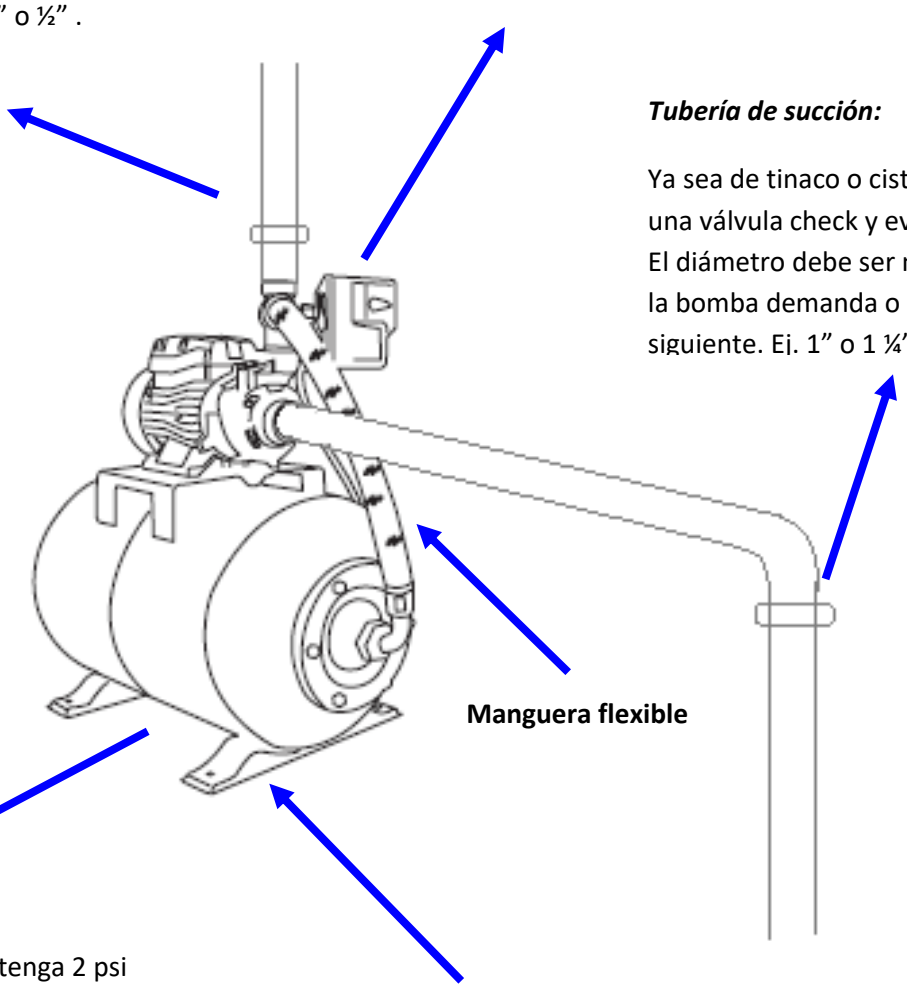

Tubería de succión:

Ya sea de tinaco o cisterna poner una válvula check y evitar retornos. El diámetro debe ser mínimo el que la bomba demanda o medida siguiente. Ej. 1” o 1 ¼”

Tanque precargado:

Se debe verificar que tenga 2 psi (libras) por abajo de la presión de arranque. En el caso del hidro de 24 L revisar que tenga **18 psi**.

Base:

Es fundamental fijar la base para evitar ruido y vibraciones.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734