Monomando para lavabo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665353** MODELO: **F4102**



- Para uso doméstico línea Esencial.
- Acabado superficial cromado.
- Cuello clásico.
- Maneral de fácil limpieza y larga duración.
- Maneral de palanca.
- Cartucho cerámico plástico de menor mantenimiento.
- Sistema de control de agua progresivo.
- Conexión de agua fría y caliente.

1 AÑO PRODUCTO GARANTIZADO

NOM **NMX-C-415-ONNCCE-Vigente**

ESPECIFICACIONES:	
Cuerpo	Latón
Manerales	Zinc
Cuello	Latón
Aireador	Plástico
Micras de cromado	0.25
Horas en cámara salina	96 hrs
Kit de Instalación	Plástico con inserto de latón
Conexión roscada	1/2"-14 MNPT
Cartucho	Cerámico progresivo de 50,000 ciclos
Peso Neto Unitario	0.926 kg
Peso Bruto Unitario	0.955 kg
Inner	50 pzas
Master	50 pzas

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

Monomando para lavabo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665353** MODELO: **F4102**

DIMENSIONES:



INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso.

Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su llave anterior.
Ya retirada la llave, limpie toda la superficie superior del lavabo, para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nuevo monomando.


2.- Coloque el monomando (1) y la cubierta (2) sobre los 3 orificios de su lavabo, introduciendo el cuerpo roscado (3) por el orificio central.

3.- Asegúrese de insertar y roscar las mangueras (6) de alimentación de agua por el interior del cuerpo roscado.

4.- Inserte las mangueras (6) por el centro de el empaque (4) y la tuerca (5), enrosque la tuerca (5) en el cuerpo roscado del monomando y apriete de forma tal que el monomando (1) quede bien sujeto contra el lavabo.

5.- Conecte las mangueras (6) a la alimentación de agua, asegúrese de apretar con la herramienta adecuada para evitar que haya alguna fuga.

COMPONENTES:

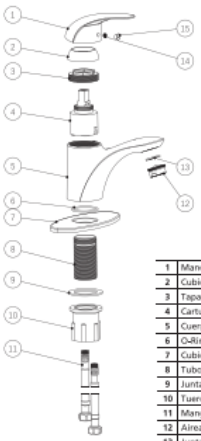

1	Maneral
2	Cubiera
3	Tapa
4	Cartucho
5	Cuerpo
6	O-Ring
7	Cubierta
8	Tubo roscado
9	Junta
10	Tuerca
11	Manguera
12	Aireador
13	Junta
14	Tornillo
15	Tapa decorativa

REQUERIMIENTOS:

La relación de altura presión para depósitos de agua por gravedad, cada metro de altura de la base del tinaco a la salida de la mezcladora equivale a 9.8 kPa (0.20 kgf/cm²) 1.42 psi.

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema abierto de gravedad las condiciones de operación deben ser:

Presión mínima
0.20 kgf/cm² @
2,84 psi

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema cerrado a presión las condiciones de operación deben ser:

Presión máxima
1.00 kgf/cm² @
14.22 psi

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734