KIT DE INSTALACION PARA CALENTADOR DE RAPIDA RECUPERACION (RR)
MOD. KBR03 - KCR13

	Partes y componentes:	KBR03 REPOSICION	KCR13 INSTALACION
A	CINTA TEFLON 1/2" x 260' (6.6mt)		1
B	CONECTOR RCA.EXT. 3/4		2
C	COPLE GALVANIZADO HNPT 3/4" x 2"		2
D	MANGUERA FLEX P/AGUA H3/4" x H 3/4" 60cm	2	2
E	MANGUERA FLEX P/GAS FLARE3/8" X FLERA3/8" 60cm	1	1
F	NIPLE GALVANIZADO MNPT ¾" x 3"		2
G	NIPLE GALVANIZADO HNPT ¾" x 6"		1
H	NIPLE TERMINAL LIGERO FLARE 3/8" X MNPT 1/2"		1
I	VALV PASO ESF. 200PSI 3/8" FLARE X 1/2" HNPT		1
J	VALVULA ESFERA ROSC. LATON NIQ 3/4"		1







Caracteristicas de fabricación

TODOS LOS COMPONENTES ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, PARA ASEGURAR SU OPERACIÓN Y UNA VIDA UTIL POR MAS TIEMPO.

Ventajas:

LOS KITS DE INSTALACION IUSA CUENTAN CON TODOS LOS COMPONENTES NECESESARIOS PARA LA INSTALACION DE UN CALENTADOR DE RAPIDA RECUPERACION.
PRODUCTOS GARANTIZADOS Y CON ALTO ESTANDAR DE CALIDAD PARA LOGRAR UN LARGO PERIODO DE VIDA UTIL.
INSTRUCTIVO IMPRESO Y DIAGRAMA PARA FACILITAR LA COLOCACION DE SUS COMPONENTES, ASI COMO TABLA DE COMPONENTES PARA VALIDAR SU CONTENIDO.
EL LARGO DE LOS NIPLES ASEGURAN QUE LA TEMPERATURA LIBERADA POR EL DIFUSOR DE LA CHIMENEA NO DAÑE LAS MANGUERAS.
LA VALULA DE PASO CON SISTEMA DE ESFERA ASEGURA LA INTERRUPCION DEL PASO DE GAS CON GIRO DE 1/4 DE VUELTA, LOGRANDO CON ELLO SU RAPIDA, FACIL Y EFICAS OPERACION.

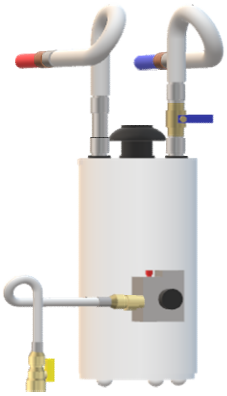

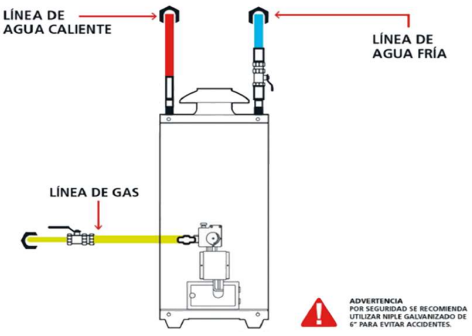

Catalogo	ESPECIFICACIONES TECNICAS							
	CODIGO		Empaque /codigo UPC			Garantia	
	R/3	SAT	Individual	2° colectivo	3er colectivo	AÑOS	Causas
KBR03	267854		1	10		2	defectos de fabricación
KCR13	267855		1	10			

FICHA TECNICA Centro de atención nacional: 800 900 4872 / *ayst@iusa.com.mx* / *www.iusa.com.mx*
Fabricado y Distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734