KIT DE INSTALACIÓN, 2 CILINDROS, MANGUERA 1.5 MTS


FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **216117** MODELO: **2001 PC 1.5**







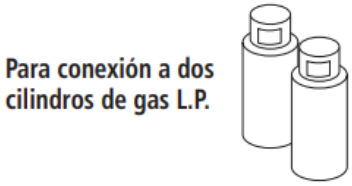

Componentes Incluidos

- 1 Regulador de baja presión modelo *2001PC 1.5*.
- 2 Pigtails de cobre para conexión individual a cada cilindro.
- 2 Tuercas izquierdas para conexiones estándar de cilindro.
- 1 Manguera trenzada de 1.5 m, resistente a abrasión y presión.
- 1 Niple terminal para unión segura al equipo o instalación.

- Máxima seguridad: Pigtails de cobre, manguera reforzada y regulador certificado para baja presión.
- Versátil: Compatible con una amplia gama de cilindros portátiles y equipos de gas.
- Durabilidad elevada: Materiales que resisten corrosión, golpes y uso frecuente.
- Instalación rápida: Diseño intuitivo, práctico y compatible con conexiones estándar.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE GAS	Gas L.P.
PRESIÓN DE SERVICIO	Baja
LONGITUD DE MANGUERA	1.5 mts
MATERIAL DE PIGTAILS	Cobre de alta resistencia
CONEXIONES DE ENTRADA	Rosca Izquierda Estandard
SALIDA DEL REGULADOR	Conexión para línea de baja presión doméstica
MODELO DEL REGULADOR	2001 PC

INDIVIDUAL / 1 PZA	**INNER / 1 PZA**	**MASTER / 10 PZA**	**TARIMA / 500 PZAS**
			

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

KIT DE INSTALACIÓN, 2 CILINDROS, MANGUERA 1.5 MTS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **216117** MODELO: **2001 PC 1.5**

DIMENSIONES:



Aplicaciones Sugeridas

- Conexión simultánea de dos cilindros portátiles de gas L.P.
- Estufas domésticas y de campamento.
- Calentadores de agua portátiles.
- Hornos pequeños y equipos de cocina móvil.
- Uso en comercios, puestos ambulantes y food trucks.

Recomendaciones de Uso

- Verificar que todas las conexiones estén limpias y libres de residuos antes de instalar.
- Realizar apriete firme, sin herramientas excesivas que puedan dañar las roscas.
- Revisar periódicamente la manguera para identificar desgaste, grietas o fugas.
- No utilizar el kit si se percibe olor a gas antes de encender el equipo.
- Aplicar agua jabonosa en las uniones durante la prueba inicial para detectar fugas.
- Evitar la exposición prolongada de la manguera a fuentes de calor directo o bordes filosos.
- Mantener los cilindros en posición vertical durante el uso..