
MANGUERA FLEXIBLE PARA AGUA
(Calentador Instantaneo)

Componentes:

- A Tuerca Latón 3/4" Hembra
- a Tuerca Latón 3/4" Macho
- B Empaque EPDM
- C Espiga de insercion Laton
- D Ferula de Acero inoxidable
- E Manguera de EPDM
  Tramado en hilo de:
  Acero inoxidable
  Polipropileno negro
- F Tuerca Latón 1/2" Hembra



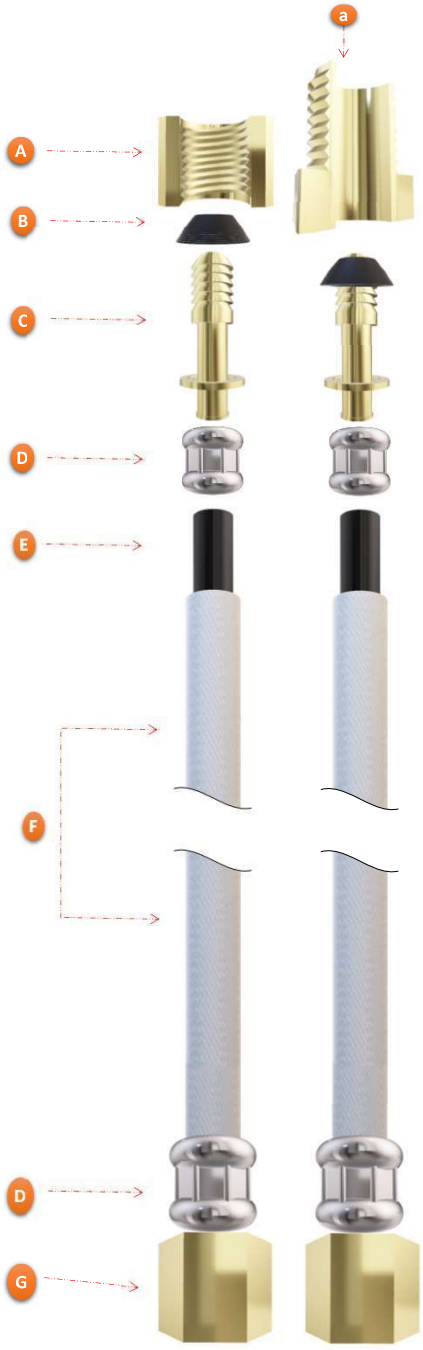

Descripción:

Conexión flexible empleada en instalaciones para la conduccion y aprovechamiento de agua.
Se identifica por una linea de color negro para indicar conduccion de agua.
Fabricada con componentes de la mas alta calidad, resistentes a la presion y corrosion que provee larga vida y segura al producto.

Ventajas:

Conexion ideal para ser instalada de forma facil y segura en calentadores instantaneos con una presion de trabajo de 10kgf/cm2 (145 psi) y una temperatura de 0° a 82° C las medidas en sus conexiones es ideal para conectarse a las lineas de alimentacion y salida del calentador.
La union entre el equipo de consumo y red hidraulica se emplea una de sus tuercas tipo MNPT en la cuale **SI es necesario el uso de cinta teflon como agente de sello**.
En las tuercas tipo HNPT se emplea como agente sellador un empaque en el interior de las mismas, por lo cual ***NO debe emplearse ningun tipo de sellador como cinta teflon o similares.***

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MARCA	CODIGO R/3	Cat. IUSA	Empaque /codigo UPC Unit.		Inner		Master		Medidas	Peso Neto	Peso Bruto	Temp. Max.	Presión Max.	Garantia Periodo	Garantia Causas
IUSA	616937	MFCI120MH	1	791279068883	10	10791279068880	30	20791279068887	3/4" M x 1/2" H 120 cm	0.415	0.417	90° C	10 Kgf/cm² 145 psi	24 meses	Defecto de fabricación
	616938	MFCI120HH	1	791279068890	10	10791279068897	30	20791279068894	3/4" H x 1/2" H 120cm	0.425	0.427	90° C			

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / *ayst@iusa.com.mx* / *www.iusa.com.mx*
Fabricado y Distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734