# Mezcladora de 8” para cocina

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO: **665358** MODELO: **F8210H**






- Para uso doméstico línea Esencial.
- Acabado superficial cromado.
- Cuello curvo.
- Manerales de fácil limpieza y larga duración.
- Manerales de cruceta.
- Cartucho cerámico plástico de menor mantenimiento.
- Sistema duomando de control de agua.
- Conexión de agua fría y caliente.

1 AÑO PRODUCTO GARANTIZADO

NOM **NMX-C-415-ONNCCE-Vigente**

| ESPECIFICACIONES: | |
|---|---|
| **Cuerpo** | Latón |
| **Cubierta** | Acero Inoxidable |
| **Manerales** | Zinc |
| **Cuello** | Latón |
| **Aireador** | Plástico |
| **Micras de cromado** | 0.25 |
| **Horas en cámara salina** | 96 hrs |
| **Kit de Instalación** | Plásticos |
| **Conexión roscada** | 1/2"-14 MNPT |
| **Cartucho** | Cerámico ¼ de vuelta de 50,000 ciclos |
| **Peso Neto Unitario** | 0.573 kg |
| **Peso Bruto Unitario** | 0.591 kg |
| **Inner** | 12 pzas |
| **Master** | 12 pzas |

**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

# Mezcladora de 8” para cocina

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO: **665358** MODELO: **F8210H**

## DIMENSIONES:




## INSTALACIÓN:


Coloque el empaque plástico perforado sobre el fregadero orientando los orificios; sujete por debajo del fregadero con las tuercas plásticas cada terminal roscable de plástico hasta el tope con la ayuda de una llave ajustable, coloque cinta sella roscas en cada una de las terminales de plástico; coloque y apriete las conexiones movibles de la manguera de agua caliente del lado izquierdo y agua fría de lado derecho de la marca IUSA no incluidas; y del otro lado conectar a llaves angulares marca IUSA.

Antes de operar la mezcladora asegúrese de purgar la línea de agua fría y de agua caliente para evitar impurezas que puedan reducir el buen funcionamiento del producto. Retire frecuentemente el aireador para retirar cualquier impureza que reduzca el flujo natural.


Utilice siempre telas suaves húmedas para su limpieza, nunca utilice fibras, lijas, detergentes, solventes, ni materiales abrasivos.

## COMPONENTES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grifo | 10 | Cartucho cerámico |
| 2 | Malla difusora | 11 | Base |
| 3 | Tuerca de malla | 12 | Cuerpo |
| 4 | Tuerca del grifo | 13 | Empaque |
| 5 | Tornillo | 14 | Empaque sello |
| 6 | Maneral | 15 | Tuerca de sujeción |
| 7 | Empaque | 16 | Empaque cónico |
| 8 | Tuerca del cartucho | 17 | Tuerca cónica |
| 9 | Empaque O'ring | | |

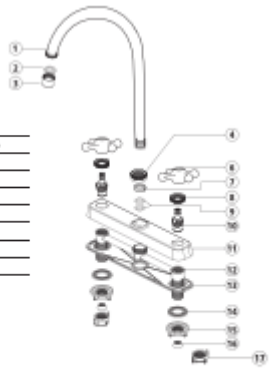

MEDIDAS PRINCIPALES




## REQUERIMIENTOS:

La relación de altura presión para depósitos de agua por gravedad, cada metro de altura de la base del tinaco a la salida de la mezcladora equivale a 9.8 kPa (0.20 kgf/cm²) 1.42 psi.

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema abierto de gravedad las condiciones de operación deben ser:

**Presión mínima**
**0.20 kgf/cm² @**
**2,84 psi**

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema cerrado a presión las condiciones de operación deben ser:

**Presión máxima**
**1.00 kgf/cm² @**
**14.22 psi**

**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734