Mezcladora de 4” para lavabo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665343** MODELO: **F4222HB**



- Para uso doméstico línea Esencial.
- Acabado superficial cromado.
- Cuello tipo bar.
- Manerales y cubierta antioxidante de fácil limpieza y larga duración.
- Manerales hexagonales.
- Cartucho cerámico de menor mantenimiento.
- Sistema de control duomando de ¼ de vuelta.
- Distancia de 4” entre conexión de agua fría y agua caliente.

1 AÑO PRODUCTO GARANTIZADO

NOM **NMX-C-415-ONNCCE-Vigente**

ESPECIFICACIONES:	
Cuerpo	Latón
Cubierta	Acero Inoxidable
Manerales	Zinc
Cuello	Latón
Aireador	Plástico
Micras de cromado	0.25
Horas en cámara salina	96 hrs
Kit de Instalación	Plásticos
Conexión roscada	1/2"-14 MNPT
Cartucho	Cerámico ¼ de vuelta de 50,000 ciclos
Peso Neto Unitario	0.384 kg
Peso Bruto Unitario	0.396 kg
Inner	20 pzas
Master	20 pzas

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

Mezcladora de 4” para lavabo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665343** MODELO: **F4222HB**

DIMENSIONES:




INSTALACIÓN:

Coloque el empaque plástico perforado sobre el lavabo orientando los orificios; sujete por debajo del lavabo con las tuercas plásticas cada terminal roscable de plástico hasta el tope con la ayuda de una llave ajustable, coloque cinta sella roscas en cada una de las terminales de plástico; coloque y apriete las conexiones movibles de la manguera de agua caliente del lado izquierdo y agua fría de lado derecho de la marca IUSA no incluidas; y del otro lado conectar a llaves angulares marca IUSA.


Antes de operar la mezcladora asegúrese de purgar la línea de agua fría y de agua caliente para evitar impurezas que puedan reducir el buen funcionamiento del producto. Retire frecuentemente el aireador para retirar cualquier impureza que reduzca el flujo natural.

Utilice siempre telas suaves húmedas para su limpieza, nunca utilice fibras, lijas, detergentes, solventes, ni materiales abrasivos.

COMPONENTES:

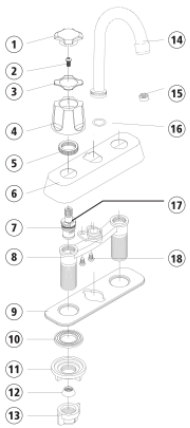

1	Tapa del maneral
2	Tornillo
3	Indicador de temperatura
4	Maneral
5	Tuerca del cartucho
6	Base
7	Cartucho cerámico
8	Cuerpo de latón
9	Empaque
10	Empaque sello
11	Tuerca de sujeción
12	Empaque cónico
13	Tuerca cónica
14	Grifo
15	Malla difusora
16	Empaque O'ring
17	Seguro del cartucho
18	Tornillos



REQUERIMIENTOS:

La relación de altura presión para depósitos de agua por gravedad, cada metro de altura de la base del tinaco a la salida de la mezcladora equivale a 9.8 kPa (0.20 kgf/cm²) 1.42 psi.

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema abierto de gravedad las condiciones de operación deben ser:

Presión mínima
0.20 kgf/cm² @
2,84 psi

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema cerrado a presión las condiciones de operación deben ser:

Presión máxima
1.00 kgf/cm² @
14.22 psi

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734