MOTOBOMBAS A GASOLINA

USO AGRÍCOLA

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

APLICACIONES:

- Uso agrícola, inundaciones
- Riego por canal
- Bombeo donde no hay suministro eléctrico
- Pipas de agua

CARACTERISTICAS:

- Alto flujo LGP20 y LGP30
- Alta presión LGP20-2H
- Uso superficial
- Temperatura del líquido 40 °C
- Succión máxima 8 m

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Cuerpo en aluminio
- Impulsor en hierro dúctil (LGP20 y LGP30), aluminio (LGP20-2H)
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304
-

MOTOR

- Motor a gasolina de 4 tiempos
- Tipo OHV, refrigerado por aire
- Potencia 6.5 HP (tres modelos)
- Cigüeñal balanceado

VENTAJAS

- Alta resistencia
- Incluye conectores para manguera
- Bajo mantenimiento
- Doble impulsor (LGP20-2H)

USOS

- LGP20-2H: Agua limpia
- LGP20 y LGP30: Agua limpia y turbia

RECOMENDACIONES: Poner aceite SAE30 antes del primer arranque.



Alto flujo

- LGP20
- LGP30




Alta presión


- LGP20-2H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
MOTOBOMBAS A GASOLINA			
HP	6.5 HP	6.5 HP	6.5 HP
CÓDIGO	616510	616511	617035
MODELO	LGP20C	LGP30C	LGP20-2H
FLUJO MÁXIMO	450 L/min	1050 L/min	350 L/min
CARGA MÁXIMA	30 m	30 m	80 m
SUCCIÓN MÁXIMA	8 m		
SUCCIÓN/DESCARGA	2" x 2" MNPT	2" x 2" MNPT	2" x 2" MNPT
DIMENSIONES (mm)	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432
PESO	21 kg	24 kg	22.2 kg
CAJA	1	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

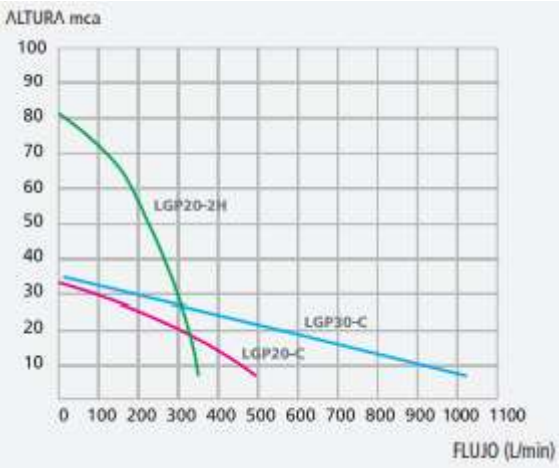

PRINCIPALES COMPONENTES

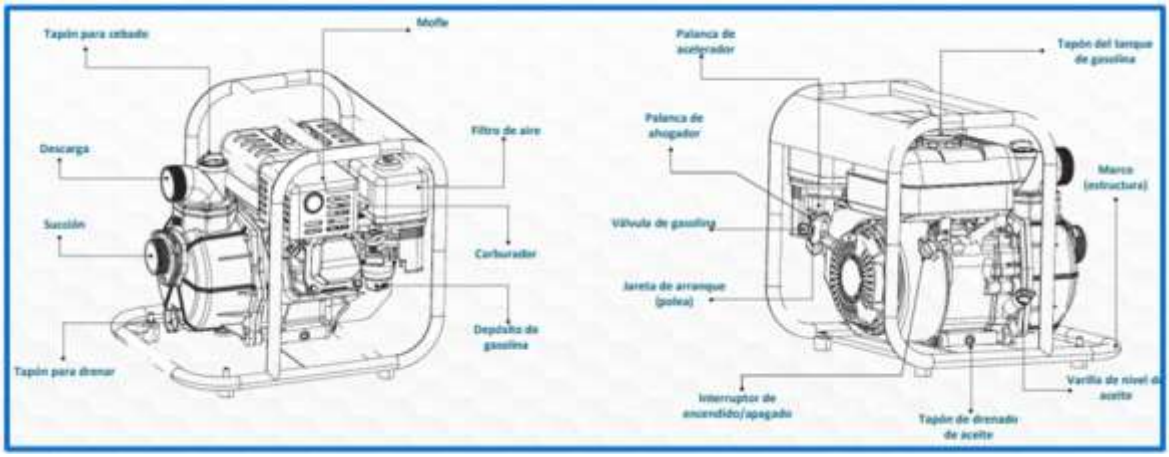

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734