
# NIPLE FLARE A SOLDABLE

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

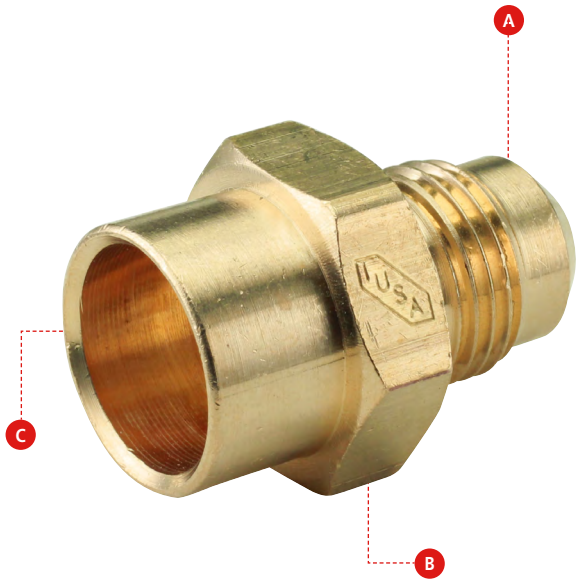


## COMPONENTES:

Cuerpo de latón de barra maquinada aleación 36000

- A Conexión flare
- B Hexágono de torque
- C Conexión soldable

## DESCRIPCIÓN:

Conexión para gas fabricada en latón maquinado mediante proceso de maquinado en barra aleación C36000.

Empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presión y corrosión que provee larga vida y seguridad al producto

De conformidad con la **NORMA NMX-X-002**

## VENTAJAS:

Lista para ser conectada de forma fácil y segura en líneas de conducción para aire y gas.

El hexágono de sujeción y la dureza del metal logran de forma perfecta la unión del niple con la tuerca cónica y el tubo flexible de cobre, brindando facilidad de torque, sujeción y hermeticidad **sin la necesidad de emplear agentes selladores como cinta teflón** en la conexión flare y empleando el uso de soldadura 50/50, 95/5 para la unión y sello a tubería rígida de cobre, acciones que prolongan la vida útil de la conexión, garantizando así un sello hermético y libre de fugas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Marca | Código | Presión Máxima | Flare x Soldar | Peso (kg) | Largo (cm) | Alto (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSA | **313102** | **Hidrostática:** 17.30 Kgf/cm² 240.06 psi @ 1.7 MPa<br>**Neumática:** 1.00 Kgf/cm² 14.22 psi @ 0,98 MPa<br>**Trabajo:** 7.00 Kgf/cm² 100 psi @ 0,686 MPa | 3/8" x 1/2" | 0.040/ 0.041 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - |
| IUSA | **313120** | | 1/2" x 1/2" | 0.070 / 0.071 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - |
| IUSA | **269777** | | 3/8" x 1/2" | 0.040 | - | - | - |

## FICHA TÉCNICA

**Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx**

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734