
NIPLE TERMINAL LIGERO

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

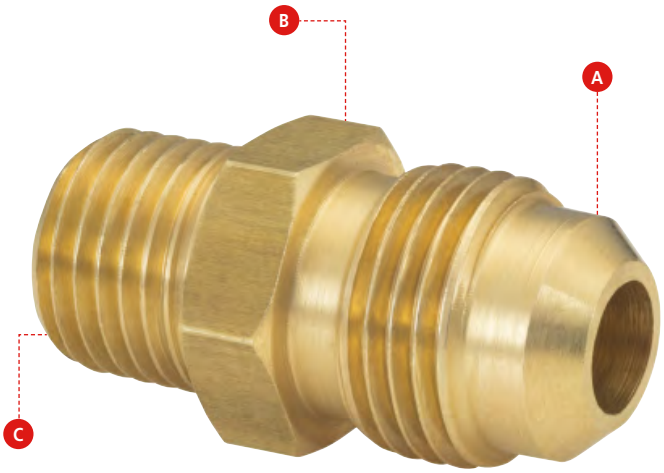

COMPONENTES:

Cuerpo de latón de barra maquinada aleación 36000

- A Conexión flare
- B Hexágono de torque
- C Conexión MNPT

DESCRIPCIÓN:

Conexión para gas fabricada en latón maquinado mediante proceso de maquinado en barra aleación C36000.

Empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presión y corrosión que provee larga vida y seguridad al producto.

De conformidad con la **NORMA NMX-X-002**

VENTAJAS:

Lista para ser conectada de forma fácil y segura en líneas de conducción para aire y gas.

El hexágono de sujeción y la dureza del metal logran de forma perfecta la unión del niple con la tuerca cónica y el tubo flexible de cobre, brindando facilidad de torque, sujeción y hermeticidad **sin la necesidad de emplear agentes selladores como cinta teflón** en la conexión flare dejando el uso de la cinta exclusivamente en la conexión HNPT, acciones que prolongan la vida útil de la conexión, garantizando así un sello hermético y libre de fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Presión Máxima	Flare x MNPT	Peso (kg)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)
IUSA	**320430**	**Hidrostática:** 17.30 Kgf/cm² 240.06 psi @ 1.7 MPa **Neumática:** 1.00 Kgf/cm² 14.22 psi @ 0,98 MPa **Trabajo:** 7.00 Kgf/cm² 100 psi @ 0,686 MPa	3/8" x 1/4"	0.025 / 0.026	-	-	-
IUSA	**320431**		3/8" x 3/8"	0.032/ 0.033	-	-	-
IUSA	**320432**		3/8" x 1/3"	0.044 / 0.045	-	-	-
IUSA	**320433**		1/2" x 1/2"	0.042 / 0.043	-	-	-
IUSA	**269779**		3/8" x 3/8"	0.028	-	-	-
IUSA	**269780**		3/8" x 1/2"	0.044	-	-	-

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734