LUMINARIA DE LED TIPO PANEL

Medidas 60x60 & 60x120


CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Vida útil nominal de 25 000 h
- Encendido instantáneo
- Distribución espacial 120°

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales: Aluminio/Policarbonato
- Tipo: Panel
- Driver incluido
- CRI ≥ 80
- Contenido: 1 panel y 4 tensores
- Temperatura de color de 6,500



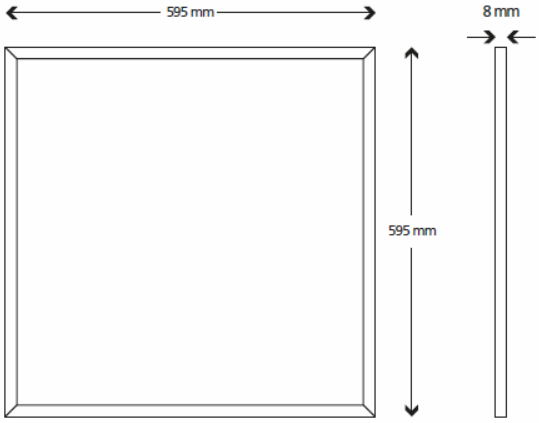

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Frecuencia	Voltaje (V~)	Corriente (A)	Lúmenes (lm)	Remplazo de fluorescentes
IUSA	**618182**	**IUPANEL 2x2/36/65**	50-60 Hz	100-240	0.36-0.15 A	3,600	**2 x 32**
IUSA	**618184**	**IUPANEL 2x4/60/65**	50–60 Hz	100-240	0.60-0.25 A	5,000	**4 x 32**

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734