

MANGUERA FLEXIBLE PARA CALENTADOR

ACERO INOXIDABLE

Componentes:

- A Tuerca Latón hembra - hembra
- B Empaque EPDM
- C Espiga de insercion Laton
- D Ferula de Acero inoxidable
- E Manguera de EPDM
- F Tramado en hilo de:
  - Acero inoxidable
  - Polipropileno azul

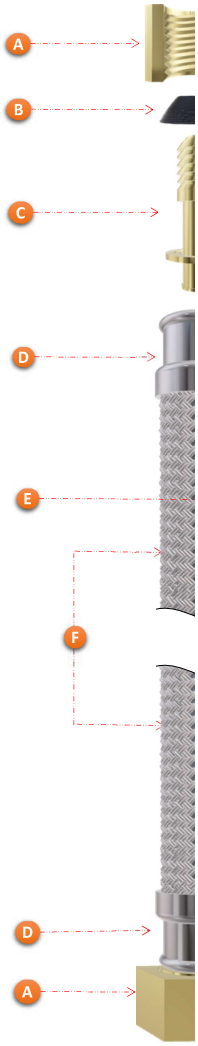

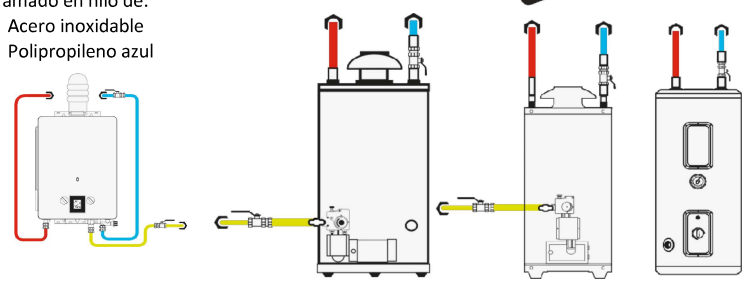

INSTANTANEO DEPOSITO RAPIDA REC. ELECTRICO

CARACTERISTICAS DE USO RECOMENDADAS

Conexión directa a linea de agua caliente
Elimina el uso de reducciones
Para conexión expuesta a intemperie
Flujo por gravedad 10 Lt/min
Flujo por presion 24 Lt/min
Max. Presion de trabajo 10kg/cm2 @145psi
Temperatura de operación 0 - 90°C

Ventajas:

Conexion ideal para ser instalada de forma facil y segura en calentadores instantaneos con una presion de trabajo max. de 10kgf/cm2 (145 psi) y una temperatura de 0° a 90° C las medidas en sus conexiones es ideal para conectarse a las lineas de alimentacion y salida del calentador.
La union entre el equipo de consumo y red hidraulica se emplean mediante sus tuercas tipo HNPT usando como agente sellador un empaque en el interior de las mismas, por lo cual ***NO debe emplearse ningun tipo de sellador como cinta teflon o similares.***

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MARCA	CODIGO R/3	Cat. IUSA	Cat. SAT	Empaque /codigo UPC Unit.		Inner		Master	Medidas	Peso Neto Bruto	Temp. Max.	Presión Max.
IUSA	619782	MFCX782	39121419	1		10	100		1/2" x 1/2" 40cm		90° C	10 Kgf/cm² 145 psi
	619783	MFCX783	39121419	1		10	100		1/2" x 1/2" 60cm		90° C	
	619784	MFCX784	39121419	1		10	100		1/2" x 1/2" 80cm		90° C	
	619785	MFCX785	39121419	1		10	100		1/2" x 3/4" 40cm		90° C	
	619786	MFCX786	39121419	1		10	100		1/2" x 3/4" 60cm		90° C	
	619787	MFCX787	39121419	1		10	100		1/2" x 3/4" 80cm		90° C	
	619794	MFCX794	39121419	1		10	100		1/2" x 3/4"120cm		90° C	
	619792	MFCX792	39121419	1		10	100		1/2" x 3/4"150cm		90° C	
	619793	MFCX793	39121419	1		10	100		3/4" x 3/4" 40cm		90° C	
	168119	MFCX119	39121419	1	791279110018	10	100	20791279110012	3/4" x 3/4" 60cm	0.332/0.335	90° C	
	619795	MFCX795	39121419	1		10	100		3/4" x 3/4" 80cm		90° C	
	619796	MFCX796	39121419	1		10	100		3/4" x 3/4"100cm		90° C	

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Fabricado y Distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734