
MANGUERA FLEXIBLE TIPO PIGTAIL

Acero inoxidable

Partes y componentes:

- A Manguera Nitrilo
- B Trenzado Acero innoxidable 80% Polipropileno 20%
- C Tuercas y punta pol Laton
- D Ferulas Laton
- E Maneral Nylon

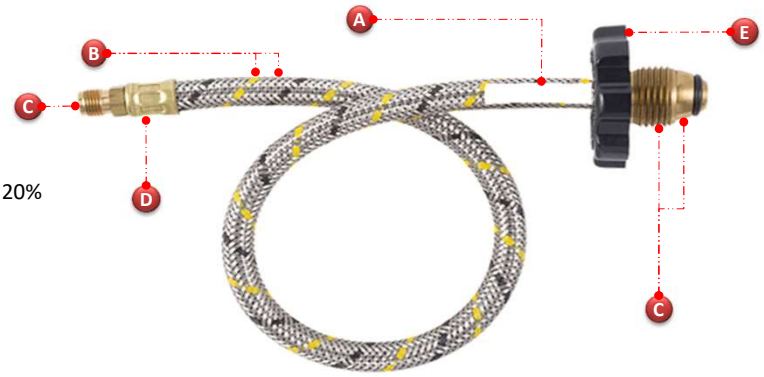

Descripción:

Conexión para gas fabricada con componentes en laton, PVC y acero inoxidable.
Empleada en instalaciones para la conduccion y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presion y corrosion que provee larga vida y segura al producto.
De conformidad con la NORMA:
NMX-X-002

Ventajas:

Se conecta facilmente y de forma segura del regulador de 2 vias al cilindro de gas L.P.
Sin herramientas y sin esfuerzo haciendo que la vida util del pigtail se alargue.
- Malla tramada en acero inoxidable que provee mayor resistencia al corte.
- Mayor resistencia a la presion interna.
- Punta pol suave con maneral plastico y hergonomico que brinda facilidad para realiza un sello hermetico 100% y sin la necesidad de emplear herramientas para su instalacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Catalogo	CODIGO R/3	Empaque /codigo UPC						Medidas		Peso	Caracteristicas Tecnicas	Garantia	
		Retail		Inner		Master		Pol c/Oring	Tca inv	Nt / Br		Periodo	Causas
5005	**362496**	1	791279002443	10	10791279002440	50	20791279002447	CGA 510 0.0880.14 NGO LH	7/16" 18 UNS	1.770 / 1.776	Presión de trabajo: 7.00Kgf/cm2 100psi @0,686MPa Presión de trabajo maximo: 14.00Kgf/cm2 200psi @1.36MPa Temp. maxima: 60°C Resist min. al reventamiento: 75 Kg/cm2 (75 Mpa) Resist. a tension: 90Kg (800N)	12 meses	Defecto de fabricación

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / *ayst@iusa.com.mx* / *www.iusa.com.mx*
Fabricado y Distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734