PORTALÁMPARAS CON SENSOR


CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Cobertura de 6 m
- Ángulo de detección de 360°
- Altura de instalación de 2 a 3.5 m

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Cuerpo de policarbonato
- Herrajes de aluminio
- Tiempo y sensibilidad ajustables
- Para lámparas ahorradoras, incandescentes y halógenas
- Base E26/ E27
- Para uso interior y lugares secos

DIAGRAMA ELÉCTRICO

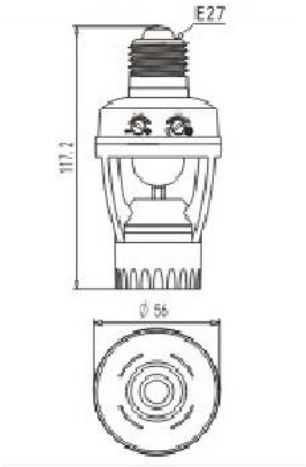



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Frecuencia	Tensión (V~)	Potencia
IUSA	**618445**	IUPL/SENSMOV	60 Hz	110/127/130	660 W

POR CUESTIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, EL PRODUCTO VENDRÁ MARCADO EN 127 V~ o en 110V~ - 130 V~

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734