REGULADOR 1a ETAPA ALTO CONSUMO/ALTA PRESION
MOD S4

Partes y componentes:

- A CUERPO Y BONETE INYECCION DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA
- B CONEXIÓN ENTRADA 1/2" 14 HNPT
- C CONEXIÓN SALIDA LATON ALEACION 360 1/2" 14 HNPT
- D TORNILLO ACERO INOXIDABLE
- E TAPA TORNILLO DE CALIBRACION ABS
- F FECHA DE FABRICACIÓN MM/AA





Acotación mm


Caracteristicas de fabricación

- para uso con gas L.P.
- Presion de entrada 7Kg (100 psi), (0.068 kPa)
- trabajo o servicio (apertura) 5 psi (34.48 kPa)
- Capacidad de flujo 6m3/hr
- Temperatura de trabajo -10 a 60°C

Todos los componentes del regulador están fabricados en materiales resistentes a la acción química de gas LP. Los materiales flexibles de sello, garantizan un funcionamiento seguro y hermético.
NORMA: NO APLICABLE

Ventajas:

Ese modelo de regulador para gas LP, se encarga de suministrar una presión de 5 psi-6 psi (34.48 kPa-41.37 kPa) de gas a los aparatos de consumo, compensando las variaciones en la presión del tanque tan bajas de 0.068 MPa (1 PSI) hasta 68 MPa (100 PSI)
Los reguladores marca IUSA son de fácil instalación, esta diseñado para garantizar una operación fácil y segura
El regulador 2403-S4 tiene una garantía de 2 años.
Se recomienda que estos reguladores no sean utilizados cuando la presión de entrada sea mayor a 100 PSI. Y que no sean manipulados por el usuario ya que se provoca que el regulador se descalibre, ante esta situación la garantía se invalida. Este regulador esta fabricado para garantizar las más altas exigencias del mercado.

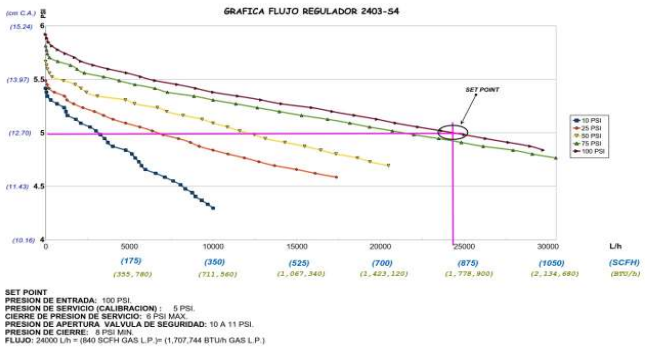

Catalogo	ESPECIFICACIONES TECNICAS													
	CODIGO		Empaque /codigo UPC					Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo	Hnpt-Hnpt	Entrada	Salida	Btu	PSI	AÑOS	Causas
S4	311791	40142201	1	791279110377	16	10791279110374		20791279110371	1/2" x 1/2"	7 Kg	350 g/cm²	194,190	5	2	defectos de fabricación