

SOPLETE GAS PROPANO/MAPP ENCENDIDO INTEGRADO BOQUILLA MOD. 1001C

Partes y componentes:

- A DIFUSOR DE FLAMA
- B TUBO DIRECCIONAL FIJO
- C PERCUTOR DE IGNICION PIEZO ELECTRO
- D CUERPO DEL SOPLETE ERGONOMICO CON SISTEMA DE AGARRE
- E BOQUILLA DE ANCLAJE A CILINDRO DE GAS
- F PIVOTE DE ANCLAJE Y APERTURA DE PASO DEL GAS (CILINDRO/SOPLETE)
- G PERILLA PARA AJUSTE DE FLAMA



Acotación mm

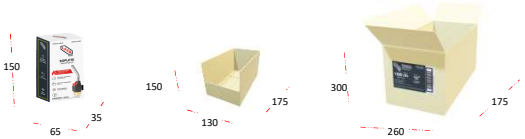



Caracteristicas de fabricación

BOQUILLA DE LATON CON ROSCA CG600 (SISTEMA AMERICANO)

CUERPO PLASTICO DE INGENIERIA RESISTENTE A LA TEMPERATURA

TUBO Y DIRECCIONAL Y DIFUSOR DE FLAMA ACERO INOXIDABE

ENCENDIDO INTEGRADO MEDIANTE PIEZO ELECTRO

Ventajas:

SOPLETE PARA USO CON GAS PROPANO /MAPP DISEÑADO PARA PROYECTOS DOMESTICOS, INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE SOLDADURA LIGERA, REPARACION DE AUTOMOVILES, DESCONGELACION, FUSION, CALEFACCION Y ARRANQUE O INICIADOR DE FUEGO (PARRILLAS, CARBON, LEÑA, ETC.)

CUENTA CON GATILLO DE ARRANQUE O ENCENDIDO DE FORMA PRACTICA Y FACIL MEDIANTE PIEZO ELECTRO.

PERILLA DE ACCIONAMIENTO MILIMETRICO PARA PRECISION EN LA FLAMA PERMITIENDO APERTURA Y CIERRE DE LA FLAMA DE FORMA FACIL Y SEGURA.

LA FLAMA PALMEADA COMPLETA UNA GRAN VARIEDAD DE PROYECTOS EN EL HOGAR Y AUTOMOVILES COMO SON:

SOLDAR

AFLOJAR TUERCAS/PERNOS/TORNILOS OXIDADOS

DESCONGELAR TUBERIAS / CERRADURAS

EL TUBO DE COMBUSTION DE ACERO INOXIDABLE ES DE LARGA VIDA Y PERMITE REALIZAR LOS TRABAJOS DE FORMA EFICIENTE

	ESPECIFICACIONES TECNICAS												
MODELO	CODIGO		Empaque /codigo UPC			Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual	2° colectivo	3er colectivo	Conexión	Entrada	Salida	Btu	PSI	AÑOS	Causas
1001C		23271701	1	10	40	CGA600					10 AÑOS	DEFECTOS DE FABRICACION

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Fabricado y Distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734