

SOPLETE PARA CILINDRO DESECHABLE
MOD 901

Partes y componentes:

- A CUERPO LATÓN ALEACION 360
- B CONEXIÓN DE ENTRADA ROSCA TIPO EUROPEO 7/16" -28 UNEF
- C BOQUILLA LATON ALEACION 360
- D VALVULA SISTEMA AGUJA
- E MANERAL ZAMAC N° 3
- F DISIPADOR DE TEMPERATUA
- G ENTRADA DE AIRE

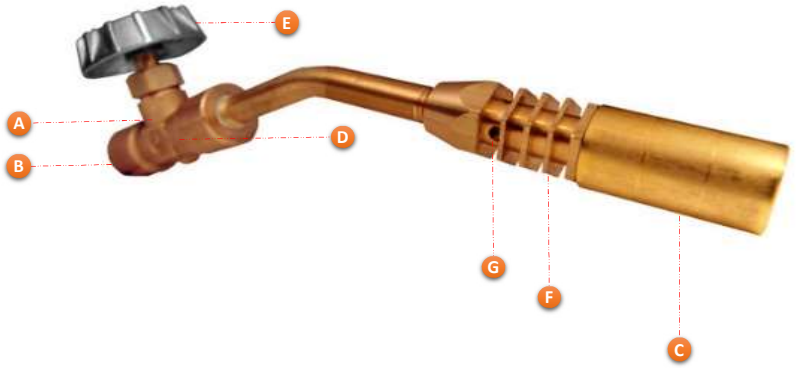

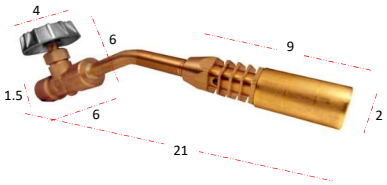

Acotación mm

Caracteristicas de fabricación

•Cuerpo de laton aleación 360
•Conexión de entrada con rosca tipo europeo 7/16” -28 UNEF
•Boquilla Laton aleación 360
•Maneral Zamac N° 3
•Presion de trabajo máxima 350 psi
•Temperatura de componentes en operación:
oManeral29.5°C
oCuerpo28.5°C
Todos los componentes resisten a la acción química del gas L.P.

Ventajas:

Soplete de laton con rosca tipo Europeo 7/16” -28 UNEF que es utilizado en cilindros desechables con gas L.P.
muy útil para ser empleado en trabajos de:
•Soldadura y plomeria
•Retiro de pintura o lacas
•Artesanía
•Prender carbon en asadores
•Doblar o dilatar metales
•Descongelar
•Reposteria.



	ESPECIFICACIONES TECNICAS														
Catalogo	CODIGO		Empaque /codigo UPC							Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo		Boquilla	max	Kgf/cm2	KPa	PSI	AÑOS	Causas
901	339294	40141602	1	791279132966	10	10791279132963	40	20791279132960	T. Europeo	350 psi	25	2.413	350	1	defectos de fabricación