
SOPLETE PARA CILINDRO DESECHABLE
MOD 902

Partes y componentes:

- A CUERPO LATÓN ALEACION 360
- B CONEXIÓN DE ENTRADA ROSCA TIPO AMERICANA CGA#600 (Ø1" 20-UNEF)
- C BOQUILLA LATON ALEACION 360
- D VALVULA SISTEMA AGUJA
- E MANERAL ZAMAC N° 3
- F ENTRADA DE AIRE

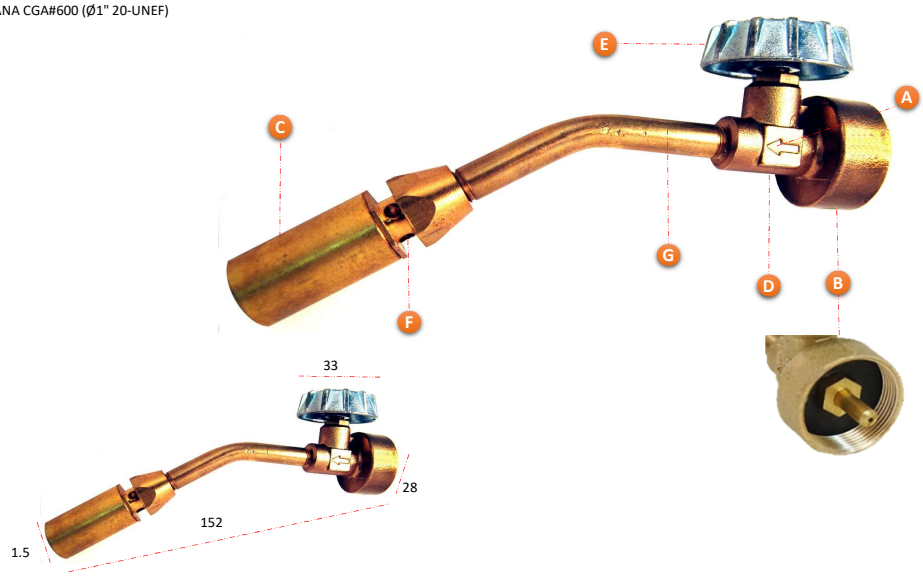

Acotación mm


Caracteristicas de fabricación

•Cuerpo de laton aleación 360
•Conexión de entrada tipo Americana CGA#600
•Boquilla Laton aleación 360
•Maneral Zamac N° 3
•Presion de entrada 0-150 psi
•Rango de salida máxima 16,000 BTU/h
Todos los componentes resisten a la acción química del gas L.P.

NORMA:
Mex. no aplica
EUA UL

Ventajas:

Soplete que es utilizado en cilindros desechables con gas butano-propano, de facil encendido.
•No necesita regulacion para entrada de aire.
•Robusta construccion de latón
•Perilla de zamac ergonomica.
muy útil para ser empleado en trabajos de:
•Soldadura y plomeria
•Retiro de pintura o lacas
•Artesanía
•Doblar o dilatar metales

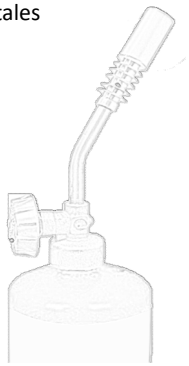

Catalogo	ESPECIFICACIONES TECNICAS														
	CODIGO		Empaque /codigo UPC							Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo		Boquilla	max	Kgf/cm2	KPa	PSI	AÑOS	Causas
902	339287	40141602	1	791279141975	10	10791279141972	40	20791279141979	CGA600	350 psi	25	2.413	350	1	defectos de fabricación