
UNIÓN MIXTA HEMBRA PPR IUSAPLUS 25

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO 664770

iusaplus®



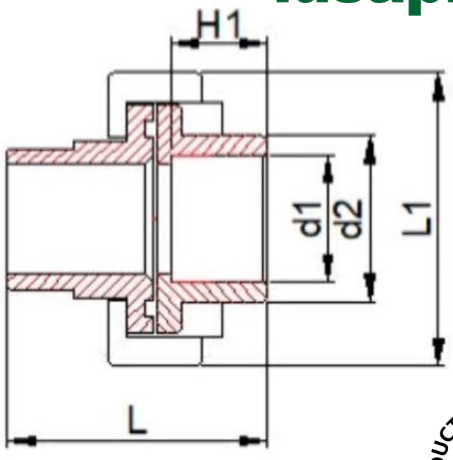

PRODUCTO GARANTIZADO 5 AÑOS

Medida	d1	d2	H1	L	L1	Peso (gr.)
20x1/2" mm	19.2	27	16	40	43	97
25x3/4" mm	24.3	34	18	43	49	125
31x1" mm	31	42	22	49	59	201

Características Generales	
Material	Polipropileno Random
Presión de Trabajo	23°C 2.0 Mpa (24 bar) @20 kgf/cm2(341 psi)
Presión Máxima de Trabajo	95°C 0.6 Mpa (6 bar) @6 kgf/cm2(85 psi)
Campo de Aplicación	Agua Fría y Caliente
Vida Útil	50 años
Método de Instalación	Termofusión

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los rayos ultravioleta a la corrosión, oxidación e incrustación.
- Ensamble por termofusión para garantizar hermeticidad.
- Conducción de agua fría y caliente.
- Temperatura de operación 3°C a 95°C.
- Vida útil de 50 años
- Compatibles con cualquier tipo de termofusionadora.
- Compatible con cualquier marca certificada del mercado.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734