

VÁLVULA DE ALIVIO HIDROSTÁTICA 380psi
MOD. 2027


Partes y componentes:

A TAPA PLASTICA DE PROTECCIÓN
B CUERDA DE CALIBRACIÓN
C TORNILLO DE CALIBRACIÓN
D TORNILLO TIPO U DE FIJACIÓN
E RESORTE
F OBTURADOR
G EMPAQUE DE SELLO
H ASIENTO DEL EMPAQUE
I CUERDA MNPT 1/2"

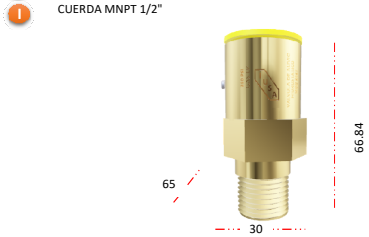

Acotación mm

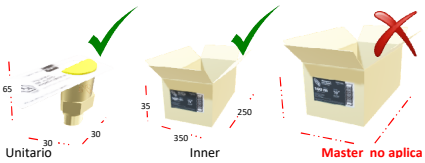

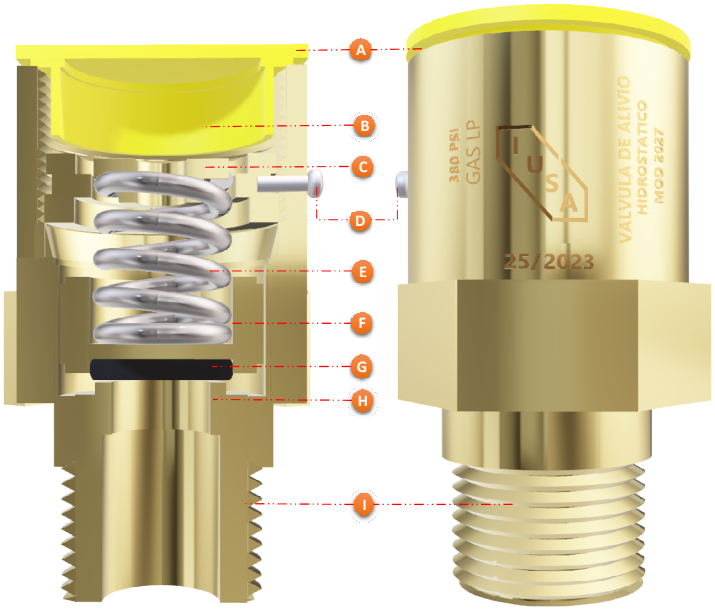



Características de fabricación

Cuerpo de laton solido liga 360
Tuerca de acople a conexión 1/2 HNPT
Exagono de torque 1 1/8"
Exagono de torque 1 1/8"
Resorte Acero inoxidable
Empaque Nitrilo Butadieno
Tornillo U laton según EM-142
Tapa de la valvula polietileno de baja densidad

Ventajas:

La válvula de alivio hidrostático es un componente imprecindible en la instalación de tanques estacionarios cuyo sistema de llenado se realiza de forma remota, es decir que su llenado no es directamente del camión suministrador del servicio "pipa" a la válvula de llenado instalada en el tanque.
La válvula se instala en la parte mas alta de la tuberia de llenado que viaja desde el exterior y/o planta baja del inmueble (comunmente) con una válvula de llenado y una válvula de globo hasta el otro extremo conectando por medio de un acoplador liquído a la válvula de llenado propia del tanque estacionario.
Entre ambos extremos y en la parte superior de la tubería se instala esta válvula la cual actuara en el momento en que el gas en estado liquído proveniente del camión suminstrador de gas LP queda atrapado entre ambos extremos elevando su presión a causa de la transformación natural de estado liquído a vapor y la tempertura ambiente. Cuando la presión del gas alcanza min 380 psi o max 410 psi el gas se libera a la atmósfera y cerrara de forma automática cuando la presión llegue a a los 342 psi.
La válvula protegera la tubería de una posible fractura procedente del exceso de presión.

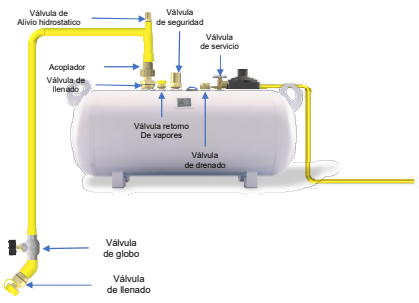

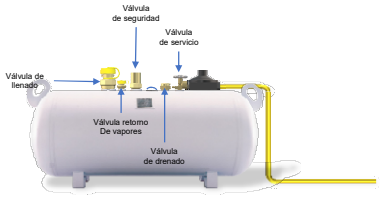

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS															
MODELO	CÓDIGO		Empaque /código UPC						Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo		Hnpt	Apertura		cierre		AÑOS	Causas
2027	268074	40141604	1	7.91279E+11	10	2.07913E+13	X	X	1/2"	26.71 - 28.82 kg/cm²	380 - 410 psi	24.04 kg/cm²	342 psi	3 años	defectos de fabricacion