

VALVULAS PARA ESTUFA ALTA PRESION

Partes y componentes:

- A CUERPO DE LATON FORJADO LIGA 377
- B VASTAGO DE MEDIA CAÑA
- C MANERAL DE MARIPOSA
- D FECHA FABRICACION
- E ENTRADA DE CONEXIONA LINEA DE GAS 1/8" - 27NPT
- F ESPREA



Acotación mm

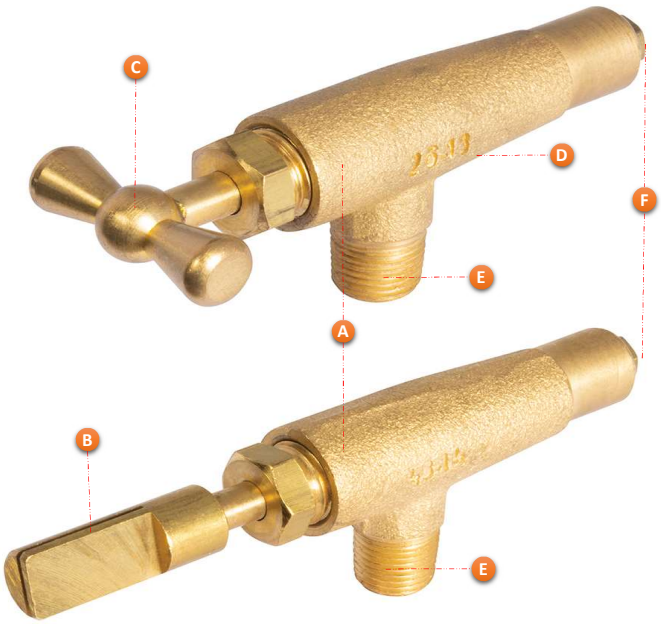

Caracteristicas de fabricación

CONEXÓN DE ENTRADA: 1/8”-27 NPT.
ESPREA BARRENO #64 0.0365" (0,9271mm)
VASTAGO CUERDA FINA PARA PRECISION EN LA SELECCION DE LA FLAMA.
DOBLE ARO SELLO (O'Ring)
CONEXIÓN DE SALIDA: ESPREA CON BARRENO 0.0365" (0.9271mm) # 71
PRESIÓN DE TRABAJO: 48.26 kPa (7 PSI)
TEMPERATURA DE TRABAJO: 263,15°K (-10°C) HASTA 343,15°K (70°C)

MATERIAES PRINCIPALES DE CONSTRUCCIÓN:
CUERPO LATÓN LIGAS 377
VÁSTAGO Y ESPREA LATÓN LIGA 360
NITRILO BUNA
ESTOS MATERIALES RESISTEN LA ACCION QUIMICA DEL GAS L.P. Y LA CORROSION DEL MEDIO AMBIENTE.

Ventajas:

LA VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN CON MANERAL 1/2 CAÑA O MANERAL DE MARIPOSA, ESTÁN DISEÑADAS PARA EL CONTROL DE FLUJO DE GAS L.P. DE ESTUFAS O PARRILLAS QUE OPEREN CON ALTA PRESION.
SUMINISTRAN FLUJO DE GAS CONSTANTE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL QUEMADOR; GARANTIZANDO QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL ENSAMBLE CON UN MANIFUL CON ROSCA TIPO CÓNICA DE 1/8”-27 NPT.
PERMITE REALIZAR LA MEZCLA HOMOGÉNEA DE GAS Y AIRE, MEDIANTE EL GIRO DEL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO Y DEL LUGAR DONDE SE INSTALE.
EL DISEÑO DE LA VÁLVULA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-X-041-SCFI-2009
EXCELENTE OPCION PARA USO EN EQUIPOS PARA PREPARAR/CALENTAR ALIMENTOS QUE REQUIEREN DE ALTA PRESION EJEMPLO:
PARRILLAS INDUSTRIALES
COMEDORES PARA EMPRESAS
HOSPITALES
OFICINAS
CLUBES, ETC.



	ESPECIFICACIONES TECNICAS													
Catalogo	CODIGO		Empaque /codigo UPC					Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual	2° colectivo		3er colectivo		Esprea	conexión	Temp. Trabajo	kPa	PSI	AÑOS	Causas
VEM M64	317652	40141600	1	791279012367	10791279012364	100	20791279012361	64	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	48,26	7	2	mal funcionamiento defecto de fabricacion
VEV 12C	337387	40141600	1	791279012374	10791279012371	100	20791279012378	64	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	48,26	7	2	