
# VÁLVULA DE LLENADO
# MOD. 2028

**Partes y componentes:**

| | |
|---|---|
| A | PROTECTOR INDICATIVO |
| B | ARANDELA EXTERIOR |
| C | TORNILLO "U" |
| D | TAPA PLASTICA |
| E | SUJETADOR DE LA TAPA |
| F | EMPAQUE DEL BONETE |
| G | BONETE MAQUINADO |
| H | SELLO CONICO |
| I | ROLDANA PLANA |
| J | RETEN MAQUINADO |
| K | RESORTE DEL RETEN |
| L | PERNO ROSCADO |
| M | DISCO DE CIERRE VULCANIZADO |
| N | SOPORTE DEL DISCO |
| O | RESORTE DEL PERNO |
| P | CUERPO DE LATON FORJADO |
| Q | O'Ring 2-029 |
| R | TUERCA DE SEGURIDAD |
| S | FECHA FABRICACION MM/AA |






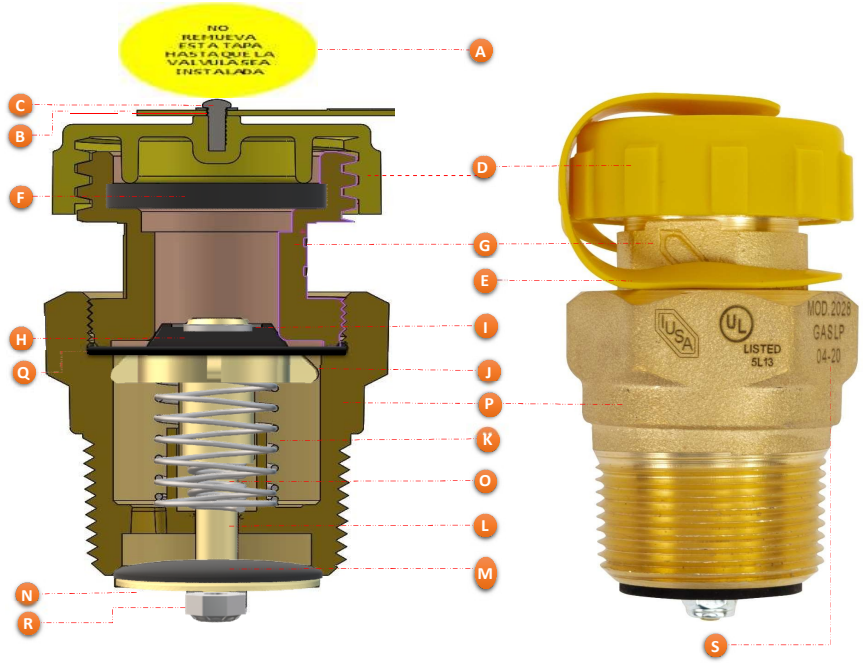

## Características de fabricación

Conexión macho al Tanque: 1 ¼"-11.5 NPT, a la cual se le aplica una capa uniforme de sellador para garantizar la hermeticidad de la conexión.
-Conexión macho a la manguera 1 ¾"-6 ACME, la cual tiene una tapa de plástico protectora, la cual cuenta con sujetador para evitar que se extravié al momento de llenar el tanque.
-Sección Hexagonal del cuerpo 1 7/8" entre caras
Los componentes de la válvula están fabricados en materiales resistentes a la acción química del gas L.P. y la corrosión del medio ambiente

VÁLVULA DE LLENADO

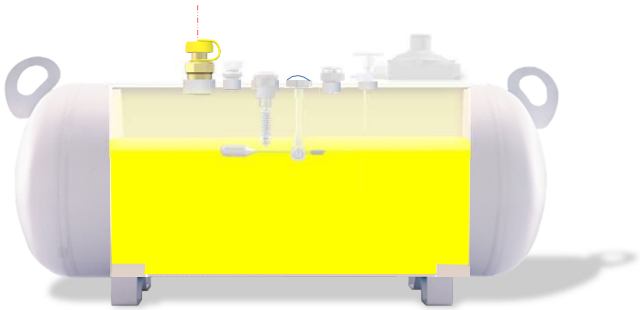

## Ventajas:

La válvula modelo 2028 es una válvula de llenado con doble check superior, normalmente designado como check de llenado y uno inferior check de contrapresión, los cuales impiden el flujo en sentido inverso.
Está diseñada para garantizar una operación fácil y segura, y cumple con los requerimientos y especificaciones de la norma utilizada como NMX-X-011-SCFI-2017
Durante la operación de llenado, la presión del flujo de Gas L.P. liquido al tanque estacionario, abre ambos checks, al terminar la operación de llenado y cortar el flujo de Gas L.P., ambos checks cierran automáticamente lo cual permite que el operador desconecte el adaptador de la manguera de llenado, permitiendo únicamente el escape de Gas L.P.
El check inferior de contra presión, proporciona seguridad adicional al no permitir la descarga de Gas, en caso de que el check superior de llenado deje de funcionar
Correctamente, debido a materias extrañas que pudieran haberse introducido entre el empaque y el asiento del sellado.

| | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo | CÓDIGO | | Empaque /código UPC | | | | Medida | PRESIÓN DE | | | | Garantía | |
| | R/3 | SAT | Individual | 2° colectivo | 3er colectivo | | MNPT | Hexágono | apertura | cierre | Flujo | AÑOS | Causas |
| 2028 | 311809 | 40141604 | 1 791279124329 | 10791279124326 | 20 | 20791279124323 | 1 1/4" x | 1 7/8" | | | | 3 | defectos de fabricación |


Fabricado y Distribuido por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734