
VALVULA PARA RETORNO DE VAPORES


MOD. 2009

Partes y componentes:

- A TAPA PROTECTORA PLASTICA
- B EMPAQUE DEL BONETE
- C PERNO DEL RETEN
- D RESORTE DEL RETEN
- E RESORTE DEL PERNO
- F PERNO DE LA TAPA
- G TAPA DE CIERRE
- H CUERPO DE LATON MAQUINADO
- I BONETE DE LATON MAQUINADO



Acotación mm

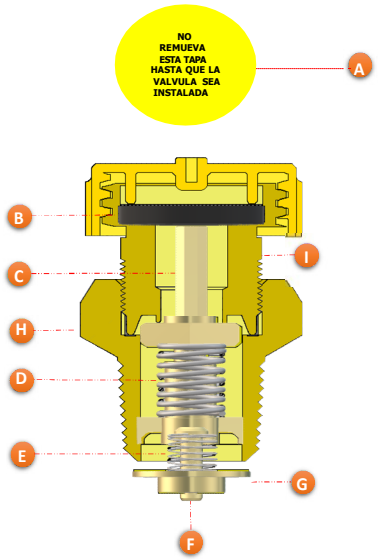




Características de fabricación

Conexión MNPT al tanque: a la cual se le aplica una capa uniforme de sellador para garantizar la hermeticidad de la conexión.
Conexión Macho de 1 1/4"-5 ACME: la cual cuenta con una tapa protectora
Sección Hexagonal del cuerpo de 1 3/8" entre caras.

Los componentes de la válvula, están fabricados en materiales resistentes a la acción química de gas L.P

Ventajas:

La válvula de retorno de vapores modelo 2009, es para recipientes cuya capacidad excede 1000 L.
Esta válvula permite el retorno de los vapores del tanque a la pipa cuando se realiza la operación de llenado.
Cuenta con una válvula de exceso de flujo cuyo cierre aproximado es de 116 m^3/h, bajo condiciones normales de operación.
Está diseñada para garantizar una operación fácil y segura, cumple con los requerimientos y especificaciones de la Norma mexicana NMX-X-011-SCFI 2005 UL-125 file 611875
Descriptivamente, la válvula de retorno de vapores consiste de una válvula check superior de contrapresión y una válvula inferior de exceso de flujo.
En la posición cerrada, el accesorio de acoplamiento de la manguera de vapores, abre la válvula check de contrapresión para permitir el paso de flujo, está diseñada para cerrarse automáticamente cuando el flujo sale del recipiente en exceso.
La válvula cierra cuando el acoplamiento es desconectado.
La válvula de retorno de vapores utiliza una construcción de cuerpo de dos piezas.

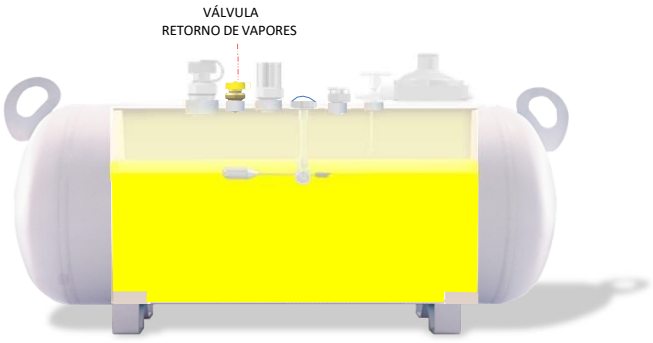

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
Catálogo	CÓDIGO		Empaque /código UPC					Medida	PARA USO EN TANQUE ESTACIONARIO				Garantía	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo			Cap. Min		Flujo	AÑOS	Causas
2009	311806	40141604	1	791279124398	10791279124395		20 20791279124392	1" MNPT x	1 1/4"-5 ACME	1,000 lt		116m^3/hr	3	defectos de fabricación