

VÁLVULA DE SEGURIDAD CAPSULA EXTERNA PARA TANQUE EST. MOD. 2007

Partes y componentes:

- A CUERPO DE LATON SOLIDO AL 360
- B TUERCA DE CALIBRACION
- C PERNO DE SEGURIDAD
- D GUIA DEL RESORTE
- E RESORTE
- F ASIENTO DE LA GUIA
- G PROTECTOR INDICATIVO



Acotación mm

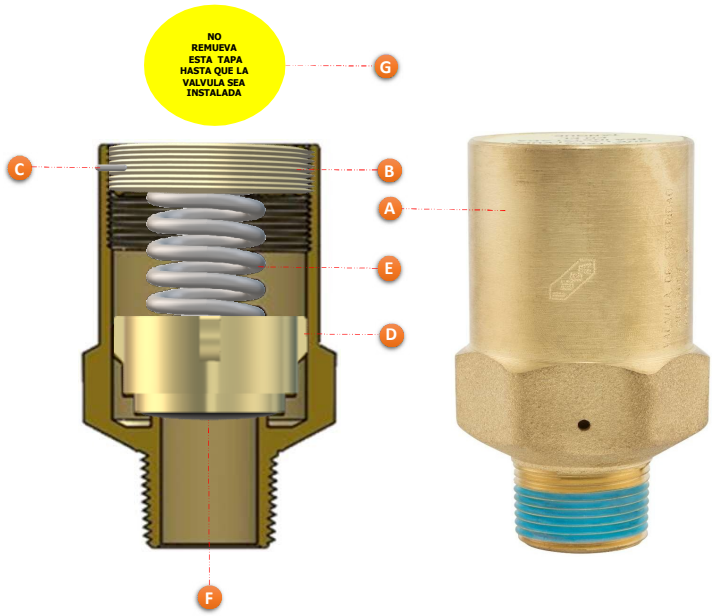

Características de fabricación

Conexión al Tanque ¾”-14 MNPT con aplicación de una capa uniforme de sellador para garantizar la hermeticidad de la conexión.
Sección Hexagonal del cuerpo 1 ¾” entre caras. Que permite la instalación de la válvula.
Los componentes de la válvula están fabricados en materiales resistentes a la acción química del gas L.P. y la corrosión del medio ambiente, adicionalmente los materiales flexibles de sello, garantizando un funcionamiento seguro y hermético.

Ventajas:

La válvula de seguridad modelo 2007, es para recipientes con capacidad de 120 a 500 lts, capacidad de descarga mínima de 44 m^3/min.
La válvula está diseñada para que abra, si la presión excede el punto predeterminado, reduciendo rápidamente la presión excesiva dentro del recipiente.
La válvula está diseñada para garantizar una operación fácil y segura.
Cumple con los requerimientos y especificaciones de la Norma Mexicana de referencia NMX-X-011-SCFI-2017.
La válvula de seguridad se acciona una vez que se exceda la presión por arriba del rango de calibración de:
17.60 Kg/cm² (250 PSI) mín. a 18.98 Kg/cm² (270 PSI) máx.
La fuerza generada por el exceso de la presión, vence la fuerza del resorte acoplado a una guía, comprimiendo el resorte para expulsar vapor de gas y una vez que se estabiliza esta presión el resorte empuja la guía el cual sella la salida del gas.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS															
Catálogo	CÓDIGO		Empaque /código UPC						Medida	Presión SEGURIDAD				Garantía	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo		3er colectivo			Apertura min	Apertura max	Apertura total	Flujo	AÑOS	Causas
2007	311805	40141604	1	791279122158		10791279122155	20	20791279122152	3/4" MNGT	17.60 Kg/cm²	18.98 Kg/cm²	21.10 Kg/cm²	44m³/min	3	defectos de fabricación

Centro de atención nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Fabricado y Distribuido por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera panamericana México – Querétaro Km 109 s/n
Pasteje, Jocotitlán, Estado de México, México C.P. 50734