VÁLVULA DE ESTUFA, VÁSTAGO ½ CAÑA SIN SEGURO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **311852** MODELO: **VE67402**



- Aplicación principal: Estufas de uso doméstico y comercial ligero
- Construcción en latón de máxima duración
  - Evita corrosión, desgaste prematuro y fugas por deformación.
- Flujo calibrado
  - La esprea #64 garantiza un suministro estable para una combustión uniforme y eficiente.
- Operación suave
  - El diseño “1/2 caña sin seguro” facilita el giro y control del flujo, ideal para quemadores de uso frecuente.
- Compatibilidad estándar
  - La rosca NPT 1/8” permite instalación directa en múltiples modelos de estufas y quemadores compatibles con gas L.P.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE GAS	GAS L.P.
PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	0.40 psi (28 gf/cm^2) @ 2.75 kPa
MATERIAL	LATON SÓLIDO DE ALTA DURABILIDAD
CONEXIÓN DE SALIDA	ESPREA No. 64
CONEXIÓN DE ENTRADA	ROSCA MACHO NPT 1/8”
TIPO DE VÁSTAGO	½ CAÑA SIN SEGURO
GRUPO DE TRABAJO	BAJA PRESIÓN

INDIVIDUAL / 1 PZA	**INNER / 100 PZA**	**MASTER / 100 PZA**	**TARIMA / 24,000 PZAS**
			


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

VÁLVULA DE ESTUFA, VÁSTAGO ½ CAÑA SIN SEGURO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **311852** MODELO: **VE67402**

DIMENSIONES:

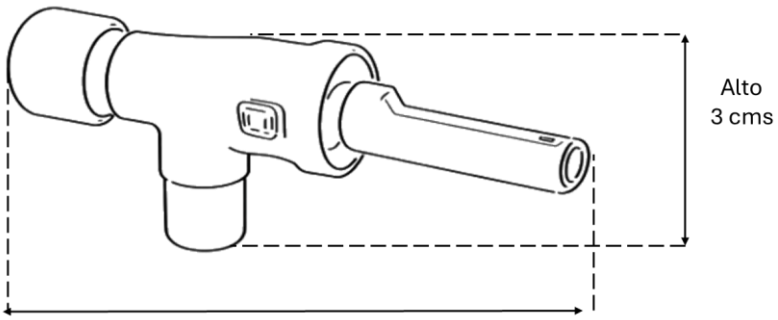

Aplicaciones

Esta válvula es ideal para:

- **Estufas domésticas**
  - Control de quemadores superiores y/o quemadores de horno en modelos que no requieren seguro mecánico.

- **Cocinas comerciales ligeras**
  - Restaurantes pequeños, fondas, cocinas económicas y food trucks que utilizan equipos de baja presión.

- **Parrillas y cocinas artesanales**
  - Fabricación o modificación de equipos personalizados que requieren control de gas preciso.

Recomendaciones de Uso y Seguridad

1. Instalación
- Debe realizarse por un **técnico certificado en gas L.P.**
- Utilizar sellador o cinta teflón para gas en la rosca NPT 1/8".
- Confirmar que la esprea #64 sea adecuada para el quemador correspondiente.
- Realizar prueba de burbuja (agua jabonosa) para descartar microfugas.

2. Operación
- Evitar ejercer fuerza excesiva sobre el vástago al abrir o cerrar.
- No obstruir la salida del gas ni modificar la esprea.
- Mantener el área libre de grasa acumulada.

3. Mantenimiento
- Revisar semestralmente el buen estado del vástago y conexiones.
- Reemplazar inmediatamente si se detecta fuga, juego excesivo o daño visible.
- Limpiar regularmente residuos de grasa, polvo o humedad alrededor de la válvula.

4. Condiciones de uso
- Para gas L.P. únicamente.
- No apta para alta presión ni gas natural.
- Evitar golpes, vibración constante o exposición directa a llamas externas.