
VALVULA DE GLOBO
SERIE VGR 400

Partes y componentes:

A MANERAL ALUMINIO L-380
B TUERCA DE SELLO AL MECANISMO LATON L-360
C CUERPO HIERRO DUCTIL
D CUERDA HNPT



Acotación mm

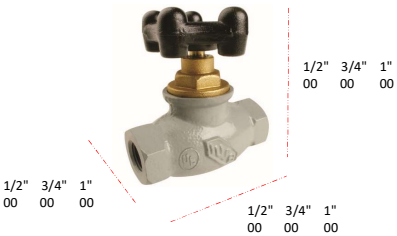

Caracteristicas de fabricación

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 110 °C
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: -15° C
PRESIÓN DE MÁXIMA DE TRABAJO: 2,7 MPA (28 KG/CM2)
CONEXIÓN EN LOS EXTREMOS ROSCA HEMBRA DE:
1/2"-14 NPT 3/4"-14 NPT 1"-11.1/2 NPT
DISTANCIA ENTRE CARAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA :
1 7/16" VÁLVULAS DE 1/2" Y 3/4" 1 3/4" VÁLVULA DE 1"
LA VÁLVULA CONSTA DE:
CUERPO (HIERRO DÚCTIL).- PERMITE LA UNIÓN CON LAS TUBERÍAS
ESPIGA.- TRANSMITE MOVIMIENTO DE APERTURA Y CIERRE.
VÁSTAGO (LATÓN L-360).- PERMITE O IMPIDE EL PASO DEL FLUIDO
BONETE (LATÓN L- 360 Y 377).- FIJA EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO AL CUERPO DE LA VÁLVULA
MANERAL (ALUMINIO L-380).- REALIZA ACCIÓN DE APERTURA Y CIERRE.
O RING (HULE BUNA).- ASEGURA LA HERMETICIDAD DE LA VÁLVULA.
LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA ESTÁN FABRICADOS EN MATERIALES RESISTENTES A LA ACCIÓN QUÍMICA DEL GAS L.P. Y LA CORROSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Ventajas:

LAS VÁLVULAS TIPO GLOBO ROSCABLES ESTÁN DISEÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN Y RETENCIÓN DE DIFERENTES FLUIDOS COMO GAS, ACEITE Y AGUA, QUE SON MANEJADOS EN RECIPIENTES O LÍNEAS DE SUMINISTRO Y CUYA MÁXIMA PRESIÓN ES DE 2,7MPA (28 KG/CM2)
LAS VÁLVULAS DE GLOBO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES COMO ELEMENTO DE CONTROL DENTRO DE LAS INSTALACIONES PARA PERMITIR O DETENER EL PASO DE LOS FLUIDOS.
SE RECOMIENDAN PARA INSTALACIONES DOMÉSTICAS O INDUSTRIALES (EN ESTÉ ÚLTIMO CASO SE RECOMIENDA SU USO, SOLAMENTE BAJO PREVIO ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN).

LA VÁLVULA ESTÁ DISEÑADA PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN FÁCIL Y SEGURA, Y CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-X-031-SCFI-2005.



	ESPECIFICACIONES TECNICAS												
Catalogo	CODIGO		Empaque /codigo UPC				Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual	2° colectivo	3er colectivo		Hnpt-Hnpt	Temperatura	Kg/cm²	Mpa	PSI	AÑOS	Causas
VGR 13	311882	40141611	1 791279122042	10791279122049	20791279122046		1/2" x 1/2"	-15°C - 110°C	27.53	2,7	391.6	2	defectos de fabricación
VGR 19	311883	40141611	1 791279122059	10791279122056	20791279122053		3/4" x 3/4"	-15°C - 110°C	27.53	2,7	391.6		
VGR 25	395811	40141611	1 791279130375	10791279130372	20791279130379		1" x 1"	-15°C - 110°C	27.53	2,7	391.6		