PRECAUCIONES

Desconecte el interruptor alimentador antes de instalar el equipo.

- Nunca opere el interruptor automático en el centro de carga sin la tapa puesta.
- Ensamble la tapa antes de concretar la alimentación.
- Use interruptores automátios de 15 A a 60 A de corriente nominal.
- Verifique el par de apriete de las uniones eléctricas una vez al año.

Fabricado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México - Querétaro kilómetro 109, s/n Pastejé, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50740. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118 1400. Hecho en México

Conductor calibre	Par de apriete
33,65 mm^2 2 AWG	35 Lb - Pulg 4 N-m

DATOS TÉCNICOS

Marca: IUSA

Tensión: 120 V~ / 240 V~

Frecuencia: 60 Hz

Capacidad interruptiva: 10 kA

100 A


4 CIRCUITOS SOBREPONER Y EMPOTRAR

Catálogos:

3040 3040-R

3041 3041-R

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN 4 CIRCUITOS

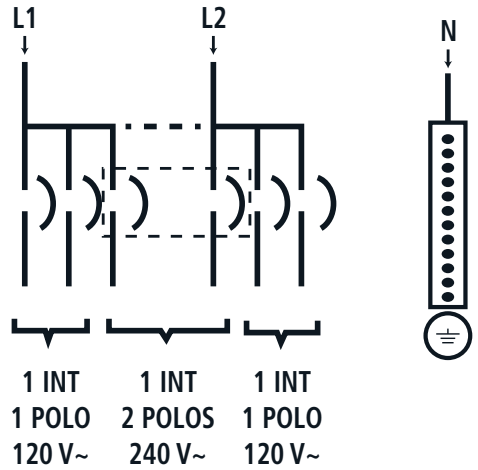

TENSIÓN 120 V~ / 240 V~