IUSA 1939

Primo Esencial

Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.

Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.


En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.

Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
-Cinta sella roscas (marca IUSA, no incluida)




COMPONENTES

1	Tuerca de sujeción
2	Empaque
3	Cuerpo
4	Cartucho
5	Maneral
6	Tornillo
7	Empaque sello
8	Empaque O'ring
9	Tuerca del grifo
10	Grifo
11	Tuerca de malla

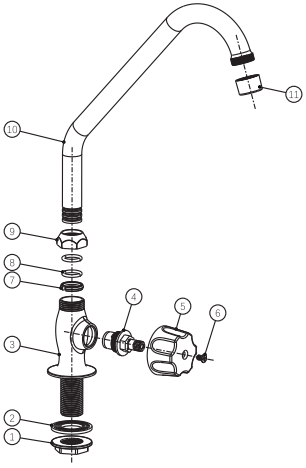

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1	Llave individual	4	Tuerca
2	Cuerpo roscado	5	Manguera
3	Empaque	6	Aireador

A) En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su llave anterior. Ya retirada la llave, limpie toda la superficie superior del fregadero, para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva llave.

B) Coloque la llave (1) sobre su fregadero, introduciendo el cuerpo roscado (2) por el orificio central.
Nota: Si su fregadero tiene tres perforaciones, se recomienda instalar en los dos de los extremos un cubre taladros (no incluido).

C) Conecte y rosque la manguera (5) de alimentación de agua a la llave por el interior del cuerpo roscado.

D) Inserte la manguera (5) por el centro del empaque (3) y la tuerca (4), enrosque la tuerca (5) en el cuerpo roscado de la llave y apriete de forma tal que la llave (1) quede bien sujeta contra el fregadero.

E) Conecte la manguera (5) a la alimentación de agua, asegúrese de apretar con la herramienta adecuada para evitar que haya alguna fuga.

PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.