IUSA 1939

Primo Esencial


Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.


Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.




Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
-Cinta sella roscas (marca IUSA, no incluida)

COMPONENTES

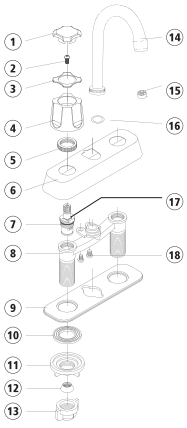


1	Tapa del maneral
2	Tornillo
3	Indicador de temperatura
4	Maneral
5	Tuerca del cartucho
6	Base
7	Cartucho cerámico
8	Cuerpo de latón
9	Empaque
10	Empaque sello
11	Tuerca de sujeción
12	Empaque cónico
13	Tuerca cónica
14	Grifo
15	Malla difusora
16	Empaque O'ring
17	Seguro del cartucho
18	Tornillos




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la mezcladora sobre el lavabo orientando correctamente los orificios.




2. Acomode el empaque del cuerpo y el empaque del sello en la parte inferior del lavabo, asegúrelos con la tuerca de sujeción para ambas terminales.




3. Una vez instalada la mezcladora sobre el lavabo se puede alimentar de dos formas:

a) Usando el empaque cónico y la tuerca cónica puede conectar tuberías metálicas y/o plásticas.



b) Instalando mangueras flexibles trenzadas (marca IUSA, no incluidas) directamente en el cuerpo de la mezcladora.



PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.