IUSA 1939

Primo Esencial


Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.

Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.


En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.




Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
-Cinta sella roscas (marca IUSA, no incluida)

COMPONENTES

1	Grifo	10	Cartucho cerámico
2	Malla difusora	11	Base
3	Tuerca de malla	12	Cuerpo
4	Tuerca del grifo	13	Empaque
5	Tornillo	14	Empaque sello
6	Maneral	15	Tuerca de sujeción
7	Empaque	16	Empaque cónico
8	Tuerca del cartucho	17	Tuerca cónica
9	Empaque O'ring		

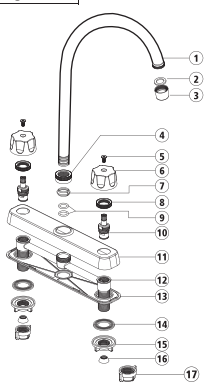


MEDIDAS PRINCIPALES




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la mezcladora sobre el fregadero orientando correctamente los orificios.




2. Acomode el empaque del cuerpo y el empaque del sello en la parte inferior del fregadero, asegúrelos con la tuerca de sujeción para ambas terminales.




3. Una vez instalada la mezcladora sobre el lavabo se puede alimentar de dos formas:

a) Usando el empaque cónico y la tuerca cónica puede conectar tuberías metálicas y/o plásticas.



b) Instalando mangueras flexibles trenzadas (marca IUSA, no incluidas) directamente en el cuerpo de la mezcladora.



PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Dependiendo de la calidad de agua en el lugar de instalación se recomienda realizar mantenimiento cada 6 meses.

- Mezclar 100 g de bicarbonato con el jugo de 1 limón en media taza de vinagre blanco hasta lograr una mezcla homogénea.
- Aplicar la mezcla con una esponja en todo el cuerpo de la mezcladora.
- Dejar reposar por una hora y al término, frotar suavente con la esponja para retirar la mezcla.
- Evite el uso de cepillos o fibras que puedan rayar el acabado de la mezcladora.
- No olvide retirar periódicamente el aireador para limpiar los residuos que se retengan por el uso.