
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

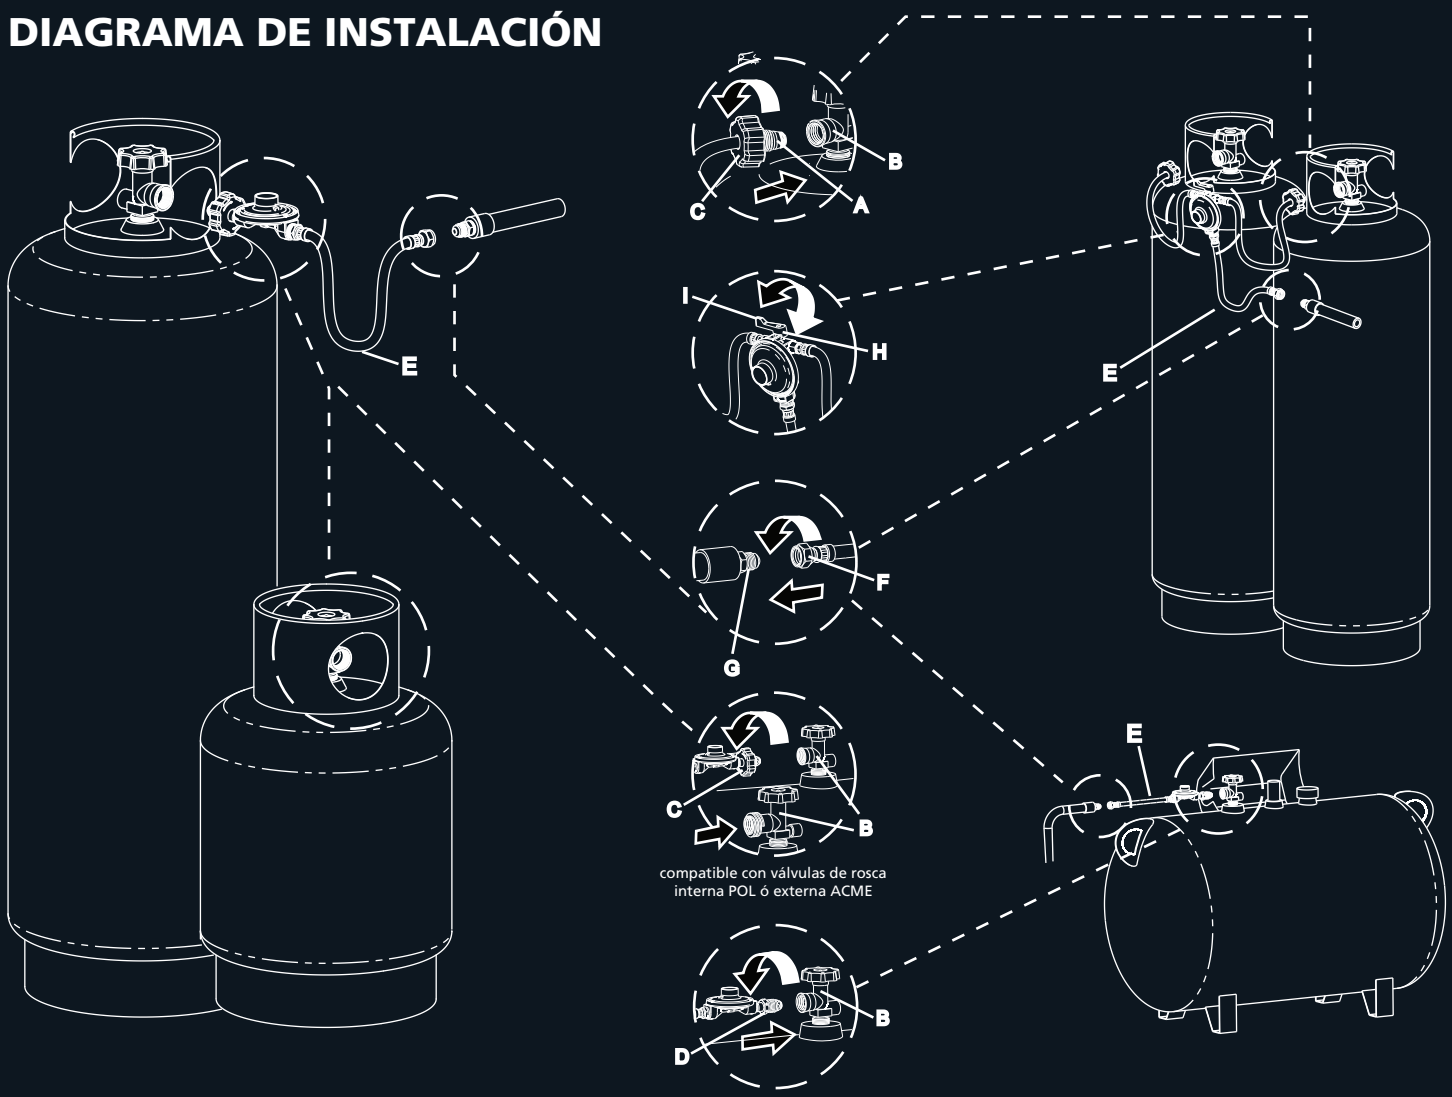

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para instalar en un tanque o cilindro de gas LP fijo o portátil, solo siga estas sencillas indicaciones:

- Acople la manguera de salida (E) a la toma fija de la tubería, acerque la tuerca giratoria flare hembra (F) a la conexión macho fija (G), girando y apretando con firmeza hacia la derecha usando una llave o perico. No sobreapriete. Este sello es tipo metal-metal por lo que no es necesario utilizar cinta de teflón ni selladores de roscas.
- Acople la conexión POL (A) a la válvula (B) del tanque girando hacia la izquierda, si la conexión solo tiene una tuerca (D) sin volante apriete con firmeza usando una llave o perica.
- Para instalar un regulador de dos vías o para cilindros, ya sea de mangueras pigtails flexibles o de tubos de cobre, solo acople las conexiones tipo POL de los extremos a la válvula de manguera de salida (E) a la toma fija (G) según se explicó. Gire la manivela (H) del regulador, la flecha marcada al extremo de la palanquilla (I) indica que el cilindro que no use o que esté vacío.
- Una vez instalado su regulador abra la válvula del tanque o cilindro para que el gas fluya hacia su equipo de consumo. Cheque todas las uniones usando agua jabonosa, nunca con flama, si observa burbujas apriete un poco más. Si la fuga persiste revise que las conexiones no estén dañadas, si es así reemplace.
- Para desconectar, gire las conexiones en sentido opuesto a como se explico en el acoplamiento.

IMPORTANTE: Los conectores flexibles IUSA para gas están probados al 100% contra fugas. Aunque las conexiones al regulador han sido ajustadas antes de salir de la fábrica, recomendamos verificarlas contra fugas. Al terminar de hacer su instalación, abra el suministro de gas y verifique con agua jabonosa que no existan fugas; No utilce fuego. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezca. Apretar en exceso puede dañar las conexiones. Limpie con un trapo húmedo el exceso de agua jabonosa, ya que puede corroer algunas conexiones.